

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

EKU コンビーノ 20H-MS、35H-MS

開閉
品質感 ナイス!! NEW 上り ミックス



写真は35H-MSです。


	20H-MS (P.304)	35H-MS (P.306)
扉幅	1200mm以下	
扉高さ	2200mm以下	
扉厚	18~19mm	
扉質量	20kg以下 (扉1枚当り)	35kg以下 (扉1枚当り)
製品仕様	□ 2~3枚扉仕様 (ミックス)	

■コンビーノ 20H-MS 納まり寸法例


開閉
品質感 ナイス!! NEW 上り ミックス

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。
35H-MSはP.306をご覧ください。

本図はレール (ダブル) ⑮、ワンタッチ幕板 ⑳㉑ 使用時を示します。

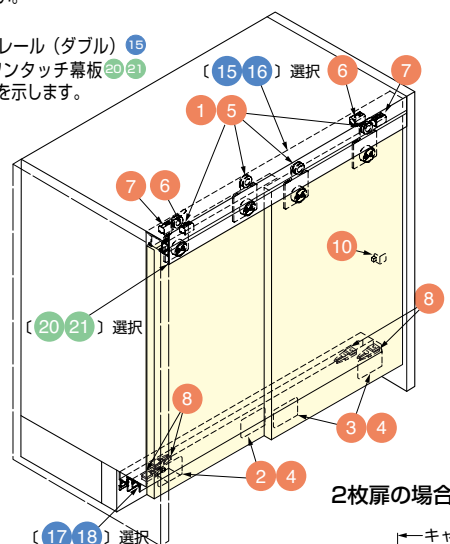


2枚扉の場合

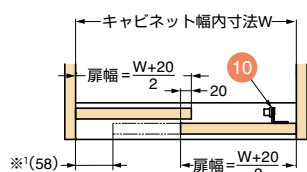


※¹ 戸当り ⑩使用時に引き残る最低寸法を示します。


3枚扉の場合

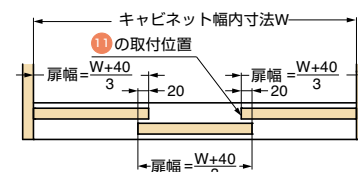

■戸当り ⑩の取付方法

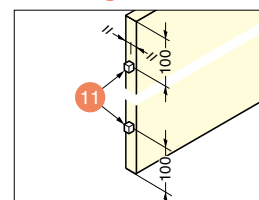


■扉の高さ調整


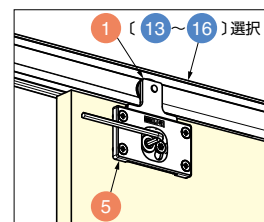


六角棒スパナで、扉の高さを-3mmから+3mmの範囲で調整できます。

■扉の加工寸法

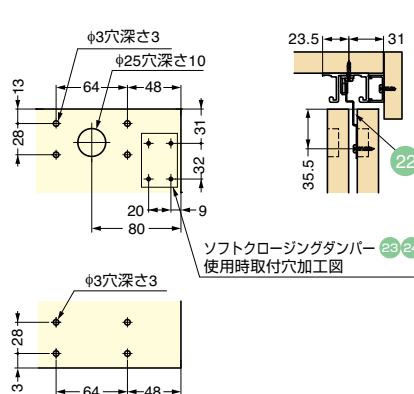

3枚扉用ストッパー ㉒取付位置

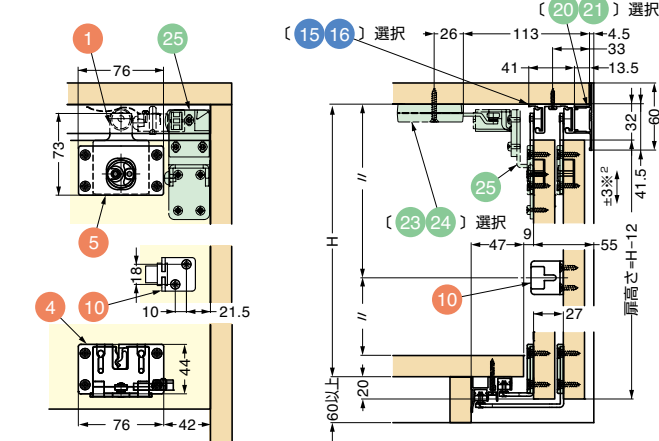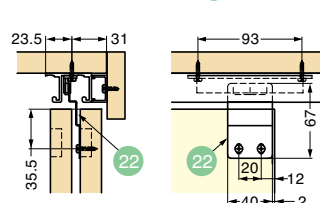

※² 扉の高さは-3mmから+3mmの範囲で調整可能。ローラー ⑩の六角部を六角棒スパナで回して高さを調整してください。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。