


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

■コンビーノ 35H-MS 納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。
20H-MSはP.304をご覧ください。

本図はレール (ダブル) ⑮
⑮、ワンタッチ幕板 ⑳㉑
使用時を示します。

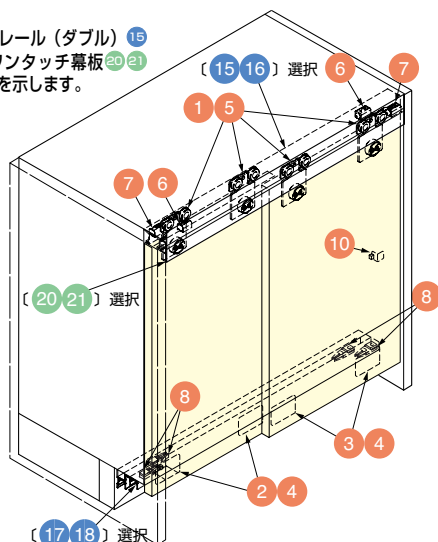

扉の吊り込みが簡単。最大扉質量35kgまで対応するミックス仕様
(扉上側：インセット、扉下側：かぶせ) の木製引戸金物。


■扉仕様 幅：1200mm以下 厚さ：18～19mm

高：2200mm以下 質量：35kg以下／扉1枚当り


■特長

- ミックス仕様 (扉上側：インセット、扉下側：かぶせ) の木製引戸金物です。
- 上レールは掘込加工不要で取り付けでき、施工性に優れています。
- 扉の高さは-3mmから+3mmの範囲で調整できます。
- オプションの幕板クリップを使うと、ワンタッチで幕板をレールに取り付けできます。
- オプションのソフトクロー징ダンパーを使用すると、扉が静かにゆっくりと閉まります。詳細はP.414をご覧ください。


■幕板クリップ ⑮の取付ピッチ




■戸当り ⑩の取付方法



■戸当り ①の取付方法




■扉の高さ調整




六角棒スパナで、扉の高さを-3mmから+3mmの範囲で調整できます。

2枚扉の場合




※¹ 戸当り ⑩使用時に引き残る最低寸法を示します。



3枚扉の場合



3枚扉用ストッパー ②の取付位置

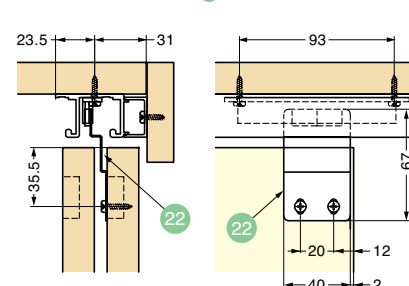

■扉の加工寸法

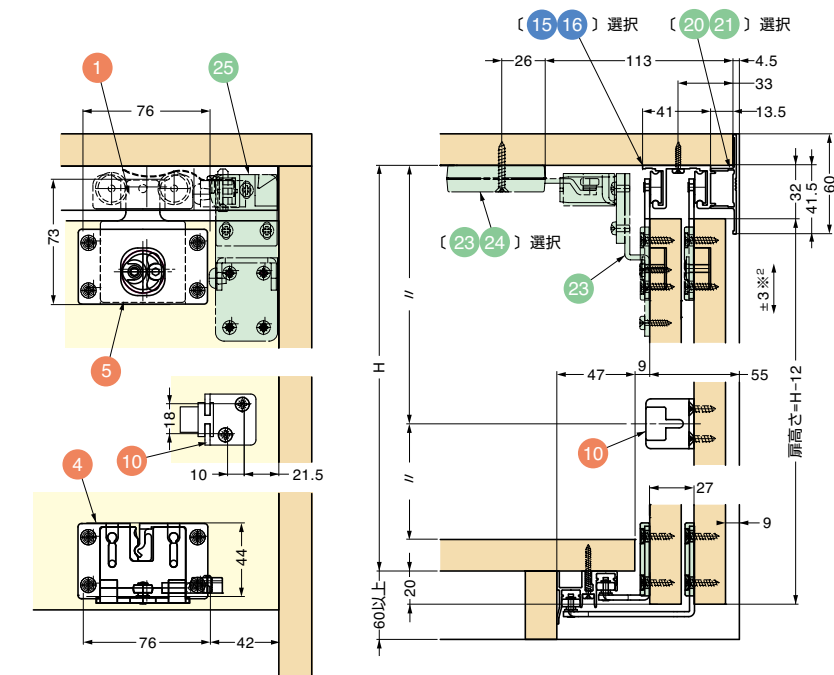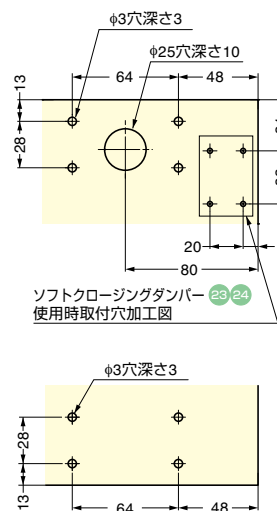

※² 扉の高さは-3mmから+3mmの範囲で調整可能。ローラー ①の六角部を六角棒スパナで回して高さを調整してください。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。