



本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

EKU コンビーノ 45H-FS、45H-MS

開閉 品質感 ナイス!! NEW 下向き 上向き ミックス




写真は45H-MSです。


	45H-FS (P.308)	45H-MS (P.310)
扉幅	1400mm以下	
扉高さ	2400mm以下	
扉厚	19mm、20～25mm	
扉質量	45kg以下 (扉1枚当たり)	
製品仕様	2～3枚扉仕様 (かぶせ)	2～3枚扉仕様 (ミックス)
	 扉はかぶせ仕様です。	 扉上部はインセット、扉下部はかぶせ仕様です。

■コンビーノ 45H-FS 納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。
45H-MSはP.310
をご覧ください。

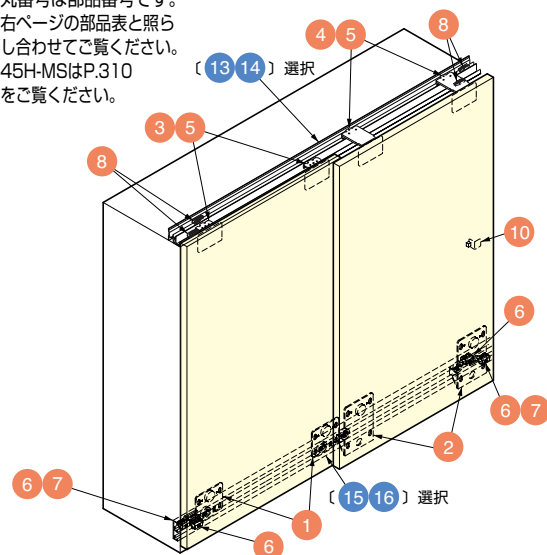


2枚扉の場合




※1 戸当り(10)を取り付けた場合に引き残る最低寸法を示します。

3枚扉の場合

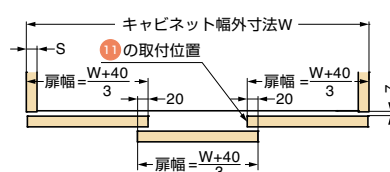


手前扉の右側
裏側から見た場合

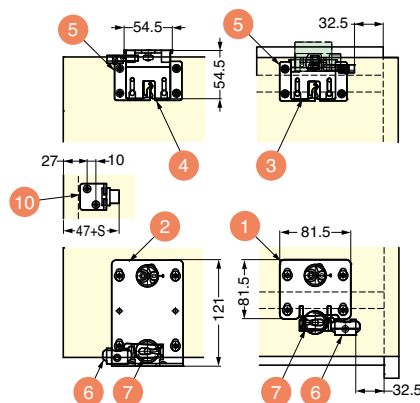

奥側扉の左側
裏側から見た場合

扉厚19mmの場合

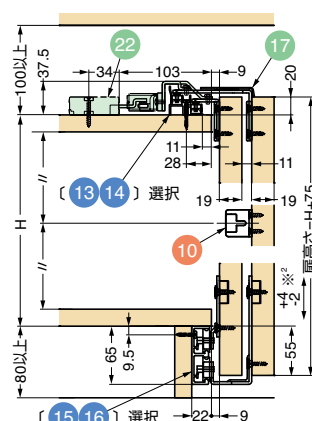

※2 扉の高さは-2mmから+4mmの範囲で調整可能。


最大扉高さ2400mmまで対応可能。背の高いカップボードなどに最適な、かぶせ仕様の木製引戸金物。

■扉仕様 [幅：1400mm以下] [厚さ：19mm、20～25mm]
[高さ：2400mm以下] [質量：45kg以下/扉1枚当たり]

■特長

- かぶせ仕様の木製引戸金物です。
- レールはキャビネット外側に取り付けるため、内部のスペースを有効に活用できます。
- 扉の高さは-2mmから+4mmの範囲で調整できます。
- オプションのソフトクロージングダンパー(P.414)を使用すると、扉がゆっくりと静かに閉まります。
- ガラス扉仕様もあります。詳細はP.390をご覧ください。


■ガイドレール(13,14)の取付方法




ガイドレール(13,14)は天板の上からも下からも取り付けできます。

※扉の高さ調整、戸当りの取付方法についてはP.310をご覧ください。

■ハンドル(25)使用時の扉の加工寸法




■カバープロファイル(17)の加工寸法





2枚扉、扉厚19mmの場合 X=5
3枚扉、扉厚19mmの場合 X=26
3枚扉、扉厚25mmの場合 X=20

■3枚扉用ストッパー(18)の取付位置



■扉の加工寸法

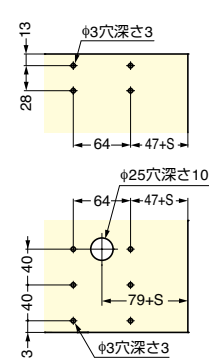

ソフトクロージングダンパー(20)を天板下に取り付ける場合

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。