


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

■コンビノ 45H-MS 納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。
45H-FSはP.308をご覧ください。

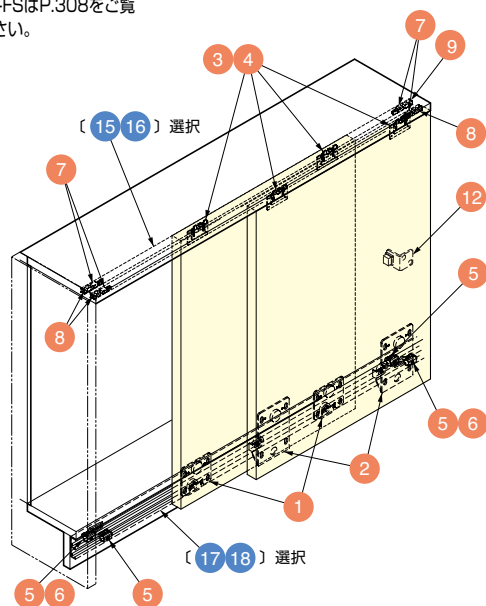


最大扉高さ2400mmまで対応可能。背の高いカップボードなどに最適なミックス仕様（扉上側：インセット、扉下側：かぶせ）の木製引戸金物。

■扉仕様 【幅：1400mm以下】 【厚さ：19mm、20～25mm】
【高さ：2400mm以下】 【質量：45kg以下／扉1枚当たり】

■特長


- ミックス仕様（扉上側：インセット、扉下側：かぶせ）の引戸金物です。
- 扉の高さは-2mmから+4mmの範囲で調整できます。
- オプションのソフトクローキングダンパーを使用すると、扉が静かにゆっくりと閉まります。詳細はP.414をご覧ください。
- ガラス扉仕様もあります。詳細はP.394をご覧ください。

■扉の吊り込み




扉をレール(17, 18)に吊り込みガイドレール(15, 16)に入れてください。

■扉の高さ調整




ローラー(1)を六角棒スパナで回して、扉高さを-2mmから+4mmの範囲で調整できます。


■戸当り(12)の取付方法




■戸当り(13)の取付方法




■戸当り(11)の取付方法




2枚扉の場合




3枚扉の場合

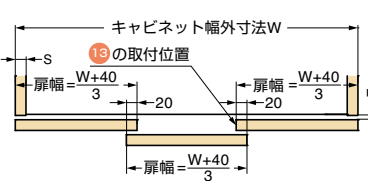


■ハンドル(23)使用時の扉の加工寸法



■3枚扉用ストッパー(19)の取付位置

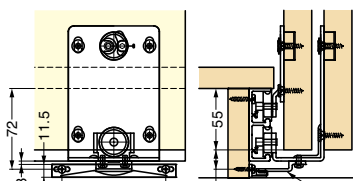

※¹ 戸当り(12)使用時に引き残る最低寸法を示します。

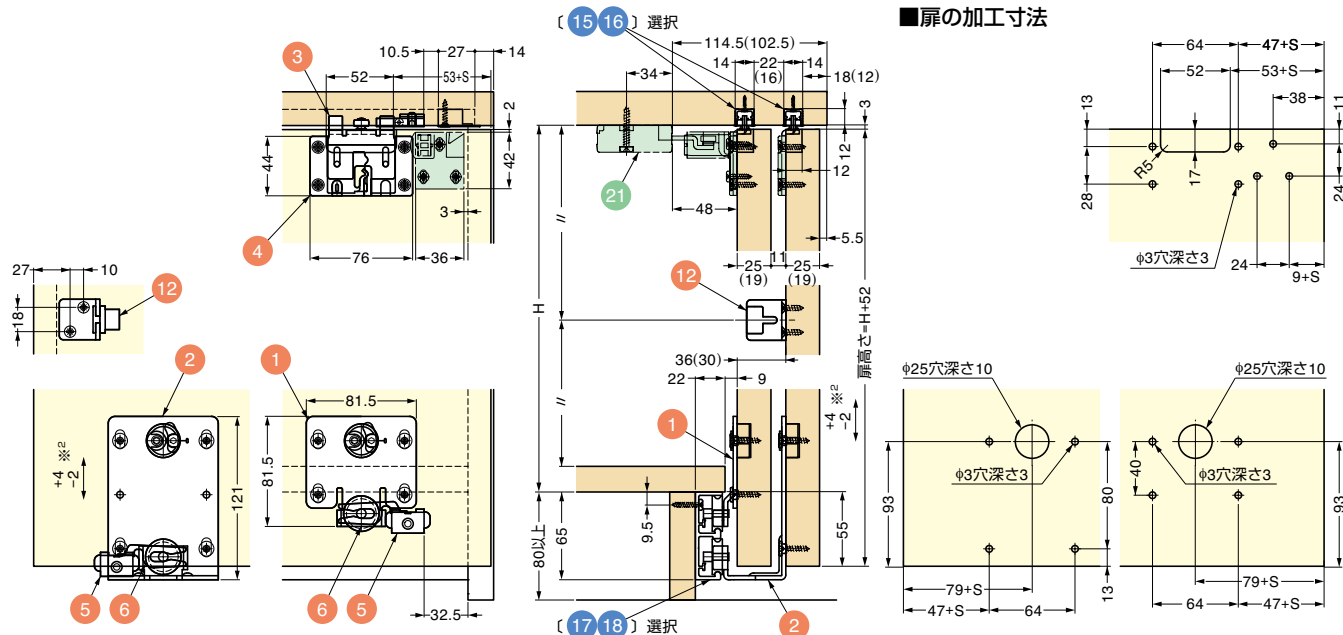

※² 扉の高さは-2mmから+4mmの範囲で調整可能。

図面は右ページ部品表の部品セット(1) (扉厚20～25mm用) の場合を示します。
部品セット(2) (扉厚19mm用) の場合は () 寸法になります。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。