

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。



EKU コンビーノ 60 H-IS

※本品は品名を60H-IFから60H-ISに変更しました。



■納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

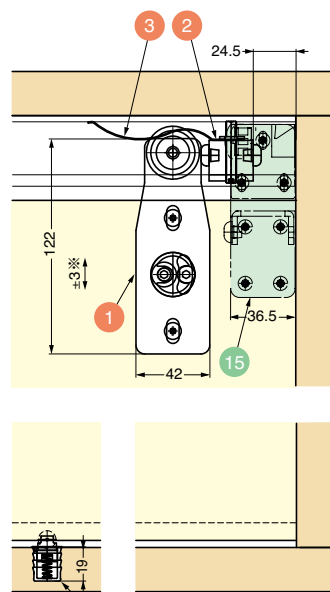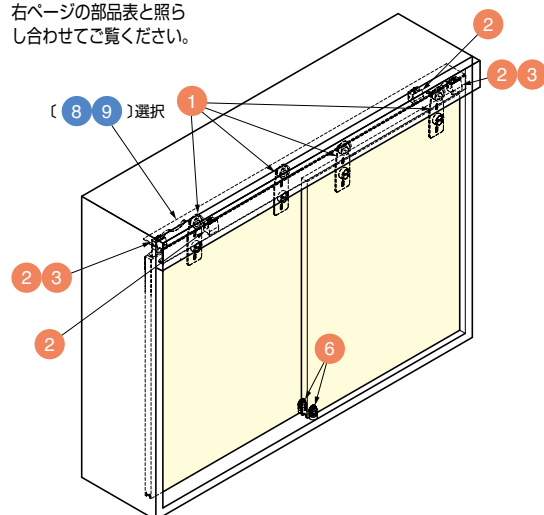

※ 扉の高さは-3mmから+3mmの範囲で調整可能。
上ローラー①の六角部を六角棒スパナで回して高さを調整してください。


扉幅	1400mm以下
扉高さ	2600mm以下
扉厚	24~26mm
扉質量	60kg以下 (扉1枚当たり)
製品仕様	□ 2~3枚扉仕様 (インセット)

扉の吊り込みが簡単。造作家具に最適な木製引戸金物。


■特長

- インセット仕様の木製引戸金物です。
- 上レールは掘込加工不要で取り付けでき、施工性に優れています。
- オプションの幕板クリップを使うと、ワンタッチで幕板をレールに取り付けできます。
- 扉の高さは-3mmから+3mmの範囲で調整できます。
- ガイドを押し込んで扉をワンタッチで吊り込みできます。
- オプションのソフトクロージングダンパーを使用すると、扉が静かにゆっくりと閉まります。詳細はP.414をご覧ください。


■幕板クリップ⑪の取付ピッチ




■戸当り⑦の取付方法




■戸当り⑤の取付方法



2枚扉の場合

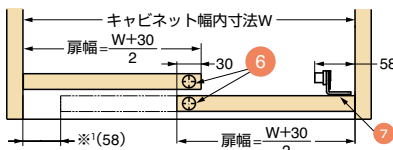


3枚扉の場合

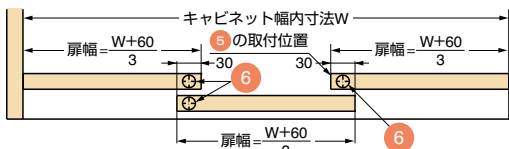


※¹ 戸当り⑦使用時に引き残る最低寸法を示します。

扉厚25mmの場合

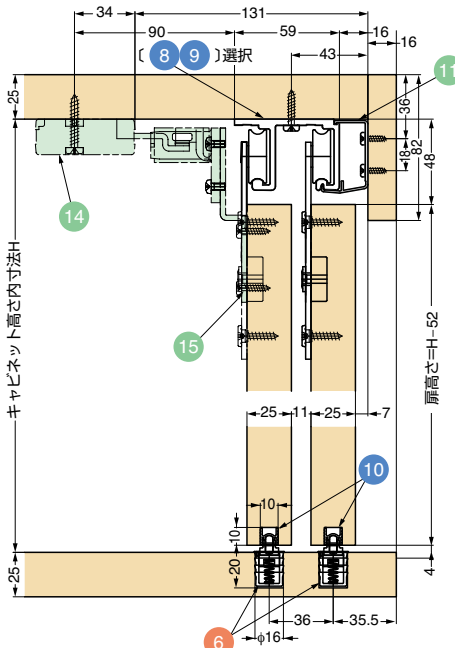

■扉の加工寸法

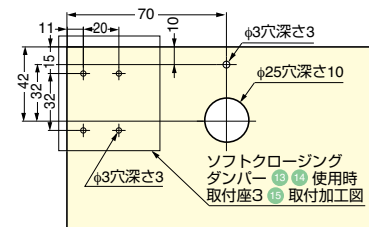

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。