

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

EKU コンビーノ 60H-FS

※本品は品名を60H-VFから60H-FSに変更しました。



S ドアレール金物(家具用)

木扉用

引戸



扉幅	1400mm以下
扉高さ	2600mm以下
扉厚	24~26mm
扉質量	60kg以下(扉1枚当たり)
製品仕様	□ 2~3枚扉仕様(かぶせ)


扉の吊り込みが簡単。造作家具に最適な木製引戸金物。

■特長


- かぶせ仕様の木製引戸金物です。
- 幕板クリップを使うと、幕板をワンタッチでレールに取り付けできます。
- 扉の高さは-2~+4mm調整できます。
- レールはキャビネット外側に取付けるため、内部のスペースを有効に活用できます。
- オプションのソフトクロージングダンパーを使用すると、扉がゆっくりと静かに閉まります。詳細はP.414をご覧ください。

■納まり寸法例


丸番号は部品番号です。右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

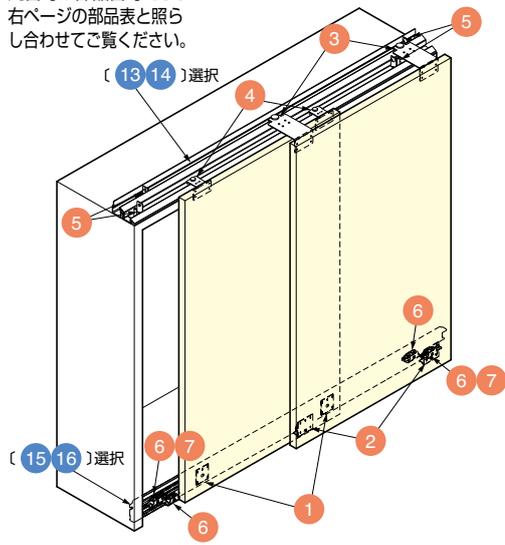

■幕板クリップ 10 の取付ピッチ




■戸当り 9 の取付方法




付属の両面テープで貼り付けます。


■戸当り 8 の取付方法



■戸当り 11 の取付方法




2枚扉の場合




※1 戸当り 8 を取り付けた場合に引き残る最低寸法を示します。

3枚扉の場合

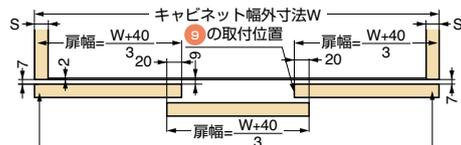


■扉の吊り込み




ガイドローラー 9 はスプリング内蔵のため、手が届きにくい高いところでも扉を手前方向から簡単に取り付けできます。


手前扉の右側 裏側から見た場合




奥側扉の左側 裏側から見た場合




扉幅25mmの場合

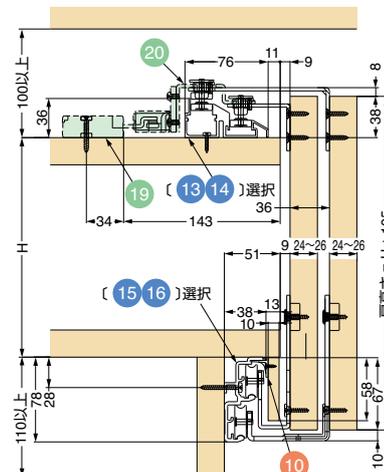

■扉の加工寸法



ソフトクロージングダンパー 15 を天板下に取り付けた場合

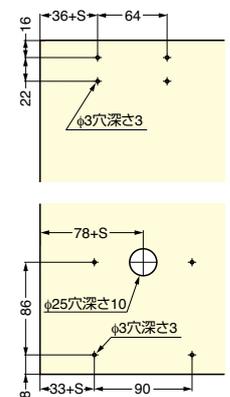

※扉の高さは-2mmから+4mmの範囲で調整可能。
ローラー 1、ローラー 9 のねじを調整してください。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。