

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## EKU コンビーノ 60 H-MS

※本品は品名を60H-MFから60H-MSに変更しました。



S ドアレール金物(家具用)

木扉用



ソフトクロージング  
"ゆっくりと静かに閉まる"


写真は下荷重タイプです。

	下荷重タイプ (P.316)	上吊りタイプ (P.318)
扉幅	1400mm以下	
扉高さ	2400mm以下	2600mm以下
扉厚	24~26mm	
扉質量	60kg以下 (扉1枚当たり)	
製品仕様	□ 2~3枚扉仕様 (ミックス 扉上側: インセット、扉下側: かぶせ)	
	地板下部のレールで、扉の荷重を受けます。	天板下部のレールで、扉を吊ります。

### ■コンビーノ60H-MS 下荷重タイプ 納まり寸法例



丸番号は部品番号です。右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。上吊りタイプはP.318をご覧ください。

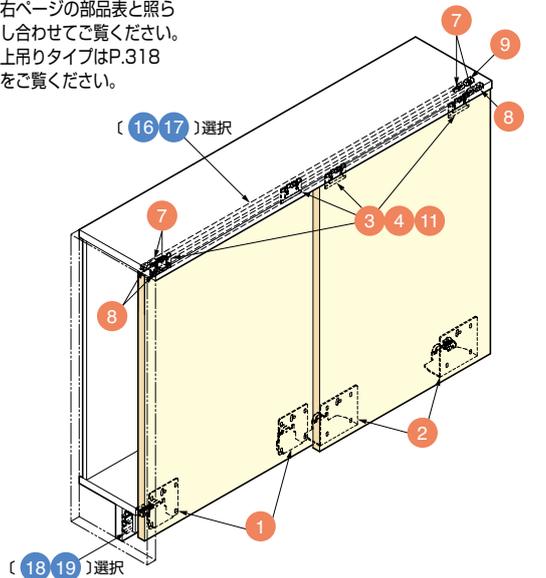


扉の吊り込みが簡単。最大扉高さ2400mmまで対応できる下荷重タイプの木製引戸金物。

- 扉仕様 【幅: 1400mm以下】 【厚さ: 24~26mm】  
【高さ: 2400mm以下】 【質量: 60kg以下/扉1枚当り】

#### ■特長

- ミックス仕様 (扉上側: インセット、扉下側: かぶせ) の引戸金物です。
- 幕板クリップを使うと、幕板をワンタッチでレールに取り付けできます。
- 扉の高さは-2mmから+4mmの範囲で調整できます。
- オプションのソフトクロージングダンパーを使用すると、扉がゆっくりと閉まります。詳細はP.414をご覧ください。
- ガラス扉仕様もあります。詳細はP.406をご覧ください。

- 扉の吊り込み
- 幕板クリップ<sup>10</sup>の取付ピッチ
- 戸当り<sup>12</sup>の取付寸法
- 戸当り<sup>13</sup>の取付寸法

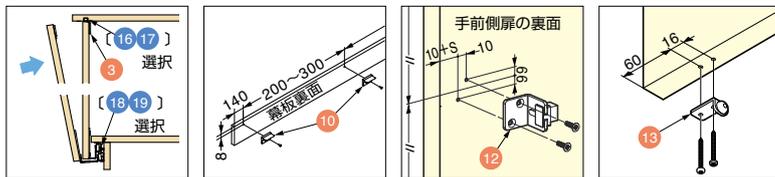


扉をレール<sup>18</sup><sup>19</sup>に吊り込みガイドレール<sup>16</sup><sup>17</sup>に入れ、ガイドローラー<sup>3</sup>がはずれないようにブッシュ<sup>11</sup>をはめ込んでください。


2枚扉の場合  
扉幅 =  $\frac{W+20}{2}$

3枚扉の場合  
扉幅 =  $\frac{W+40}{3}$

#### ■扉厚25mmの場合

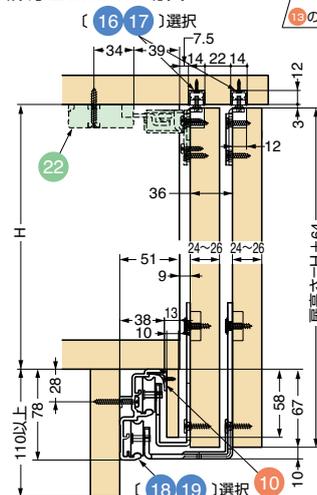


#### ■扉の加工寸法

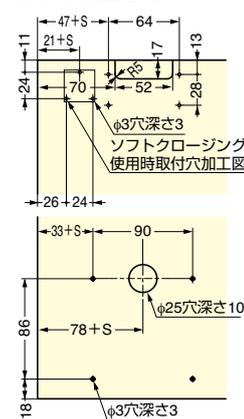

手前側扉の右側  
裏面から見た場合  
(<sup>3</sup><sup>4</sup><sup>11</sup>取付前)

奥側扉の左側  
裏面から見た場合

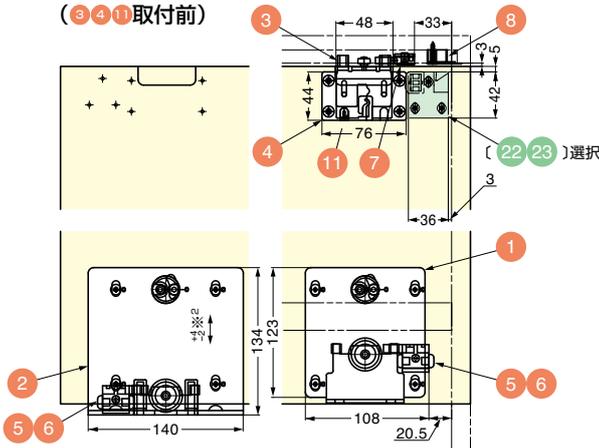

※<sup>2</sup> 扉の高さは-2mmから+4mmの範囲で調整可能。ローラー<sup>1</sup><sup>2</sup>の六角部を六角棒スパナで回して高さを調整します。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。