


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

■コンビーノ60H-MS上吊りタイプ 納まり寸法例



丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。
下荷重タイプはP.316
をご覧ください。

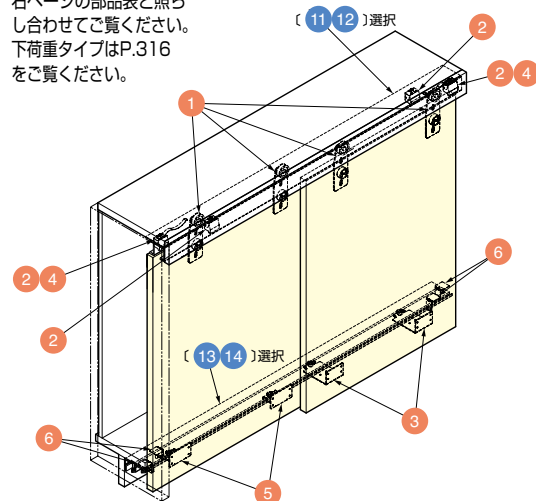


扉の吊り込みが簡単。最大扉高さ2600mmまで対応できる上吊りタイプの木製引戸金物。

■扉仕様 幅：1400mm以下 厚さ：24~26mm
高さ：2600mm以下 質量：60kg以下/扉1枚当り

■特長



- ミックス仕様（扉上側：インセット、扉下側：かぶせ）の引戸金物です。
- 幕板クリップを使うと、幕板をワンタッチでレールに取り付けできます。
- 扉の高さは-3mmから+3mmの範囲で調整できます。
- オプションのソフトクロー징ダンパー（P.414）を使用すると、扉がゆっくりと静かに閉まります。

■扉の吊り込み




ガイドローラー(3, 5)がスプリング内蔵のため、工具不要で簡単に取り付けできます。

■幕板クリップ(15)の 取付ピッチ

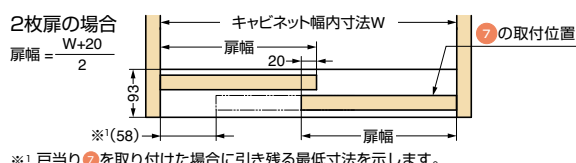


※1 戸当り(7)を取り付けた場合に引き残る最低寸法を示します。

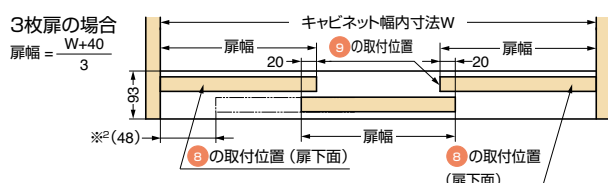


※2 ソフトクロー징ダンパー(16, 17)を手前側扉に取り付けた場合に引き残る最低寸法を示します。



■戸当り(7)の取付寸法





■戸当り(8)の取付寸法



手前側扉の右側
裏面から見た場合 (1取付前)




奥側扉の左側
裏面から見た場合




※3 扉の高さは-3mmから+3mmの範囲で調整可能。
ローラー(1)の六角部を六角棒スパナで回して高さを調整できます。

扉厚25mmの場合

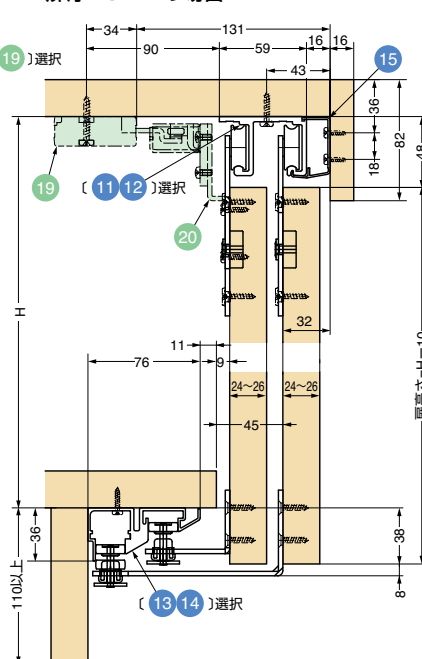

■扉の加工寸法

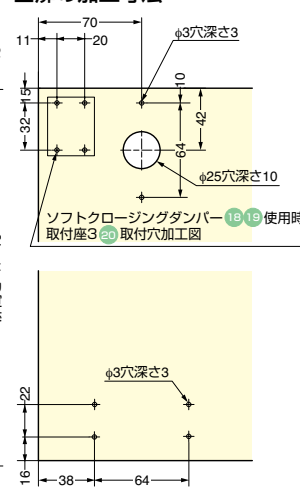

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。