本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

EKU コンビーノ 35H-FSシンクロ、60H-FSシンクロ

開閉品質感ナイス!! 下荷重 かぶせ 取説

※本品は品名を35-VFシンクロ、60H-VFシンクロから35H-FSシンクロ、60H-FSシンクロに変更しました。

	35H-FSシンクロ（P.320）	60H-VFシンクロ（P.322）
扉幅	1200mm以下	1400mm以下
扉高さ	2200mm以下	2600mm以下
扉厚	18～30mm	24～30mm
扉質量	35kg以下（扉1枚当り）	60kg以下（扉1枚当り）
製品仕様	□ 2枚扉仕様（かぶせ）	

■コンビーノ 35H-FSシンクロ 納まり寸法例

開閉品質感ナイス!! 下荷重 かぶせ 取説

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。
60H-VFシンクロは
P.322をご覧ください。

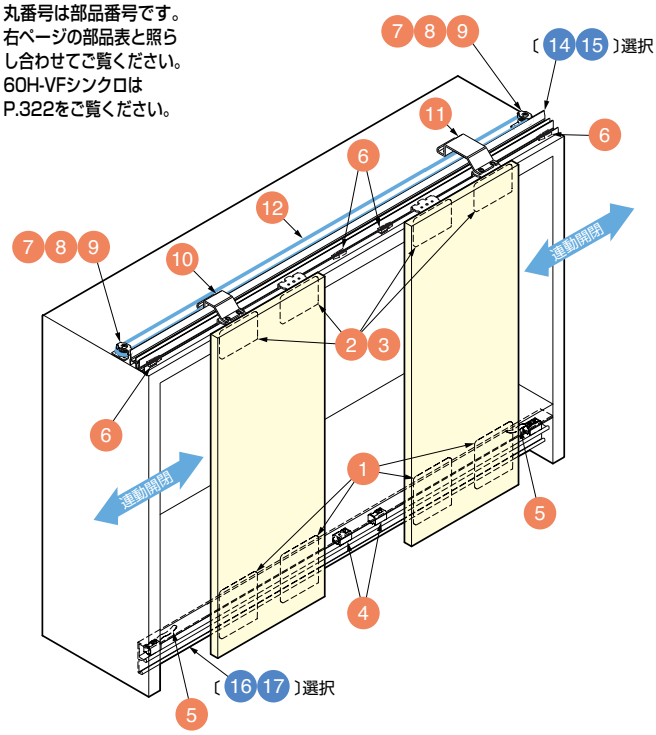

片側の扉を操作するともう一方の扉も連動。扉の吊り込みが簡単な木製引戸金物。

■扉仕様 【幅：1200mm以下】 【扉厚：18～30mm】
【高さ：2200mm以下】【質量：35kg以下／扉1枚当り】

■特　長

- 2枚の扉が連動して開閉する、かぶせ仕様の引戸金物です。
- 扉の高さは－2mmから＋4mmの範囲で調整できます。
- レールはキャビネット外側に取り付けるため、内部のスペースを有効に活用できます。

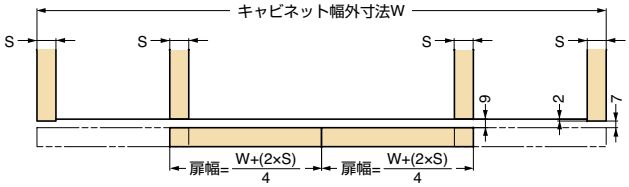

■扉の加工寸法

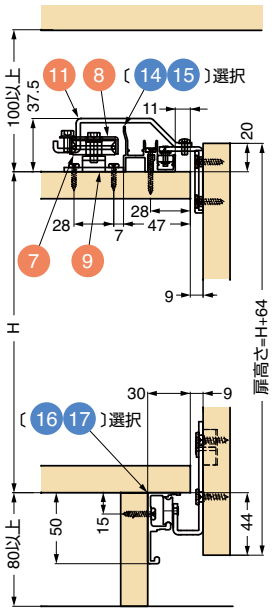









※扉の高さは－2mmから＋4mmの範囲で調整可能。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。