

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

WILLACH ヴィトリススープラ ガラス引戸金物



	扉質量25kg以下 (扉1枚当たり) 仕様	扉質量50kg以下 (扉1枚当たり) 仕様
ガラス厚	4、5、6、8mm	
扉質量	25kg以下 (扉1枚当たり)	50kg以下 (扉1枚当たり)
製品仕様	□ 2～3枚扉仕様 (インセット)	
	ローラー①2ヶ使用 (扉1枚当たり)	ローラー①4ヶ使用 (扉1枚当たり)

ショーケースや陳列ケースなどに最適な、アルミニウム合金製ガラス引戸金物。

高度なセキュリティ

- カマ形状のデッドボルト機構 (特許取得済) により、デッドボルトとフレームが外れにくくなっています。
- 鍵をかけると扉が外れにくい3ポイントセキュリティです。上レール両端のダンパー2ヶ所とセキュリティ・デッドボルト機構で扉を固定するため、扉が上下、左右に動かず、レールから簡単に外れません。



ガラス/フレームの加工が不要

- 標準化されたフレームにより、加工が不要です。下フレームは、ガラスを専用バックインで挟むだけの簡単な構造です。(中間シリンダープッシュ錠を取り付ける時は、ガラス加工が必要です。ガラス厚8mmの時はシリコン系シーリング材などで固定します。)

組み立てが簡単 (右の二次元バーコードをご覧ください。)

ローラーは専用工具でワンタッチで取り付けでき、ねじ止めは不要です。

スムーズで静かな動き

ボールベアリングを使用したローラーは耐久性に優れ、静かに動きます。

コンパクトでスリムなデザイン

高さ29mmの下フレーム、鍵、引手などコンパクトでスリムなデザインにコーディネートします。

■注 意


- 扉高さは、扉幅の3倍以下に設定してください。
- 扉高さ1800mm以上の場合は、オプションの中間シリンダープッシュ錠②⑤を併用してください。
- 組み立てにはローラー取付専用工具②⑥と取付工具②⑦が必要です。
- ローラー①は下フレーム⑤⑥の両端に取り付けてください。
- 上レール④⑩、下レール⑦⑧⑨および化粧カバー⑭は、別途取付穴加工をおこない、ねじで固定してください。
- 本製品を選定の際はマークガイド (巻頭8ページ) の「強化ガラス」を必ずお読みください。

動画をご覧ください




■納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
P.337～338の
部品表と照らし合わせてご覧ください。

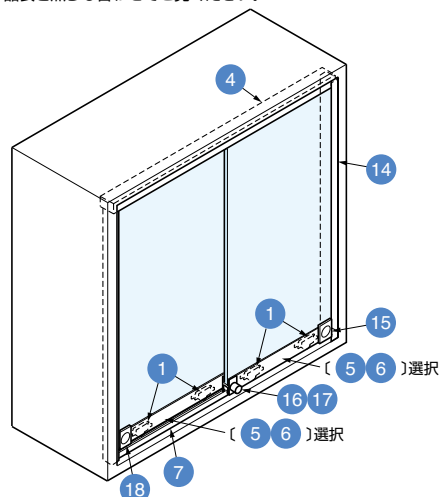


3枚引戸

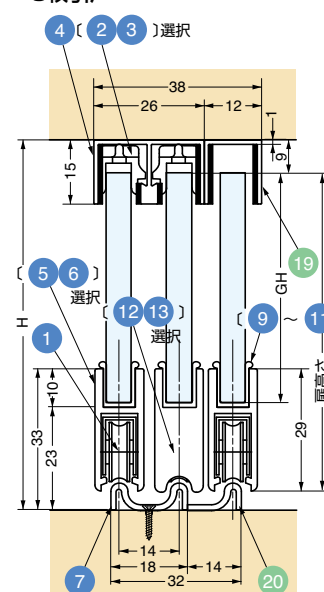


キャビネット高さの内りH
ガラス高さ GH=H-32-パッキン底厚※

化粧カバー⑭付2枚引戸

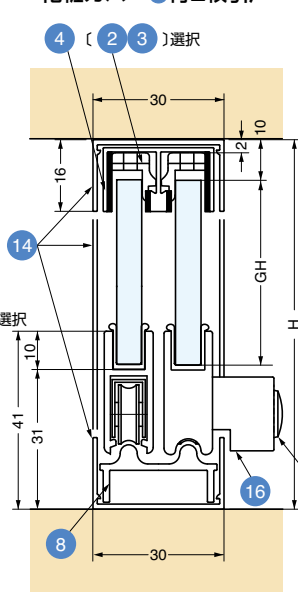


キャビネット高さの内りH
ガラス高さ GH=H-41-パッキン底厚※

エンドキャップ⑬⑭+シリンダープッシュ錠⑬仕様

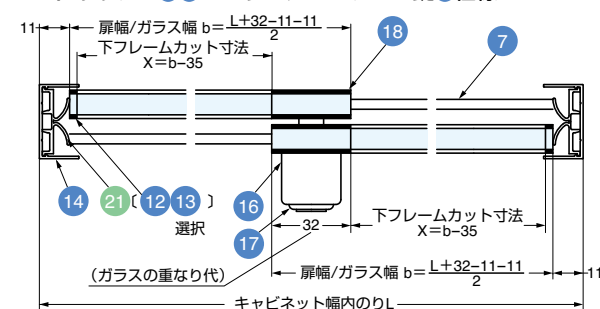

引手⑮+シリンダープッシュ錠⑬仕様

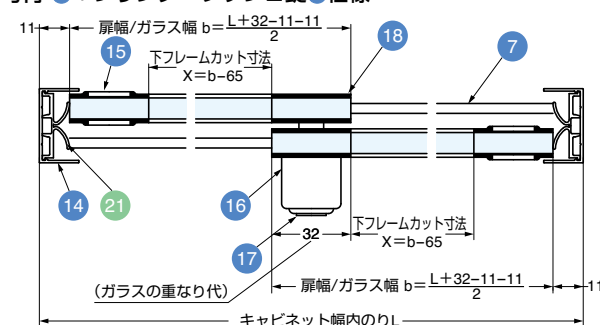

※パッキン底厚は、右ページの「下フレーム⑤⑥とパッキン⑨～⑪の組み合わせ」を参照

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。