

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

オプション

お客様の用途に応じてご注文ください。
用途については下記「仕様」欄をご覧ください。

No.	注文コード	部品	寸法図	仕様
19	250-013-174 【品番】 606.220.2460.110	上レール シングル (2460mm) ※ ¹ 穴加工なし		●材料 アルミニウム合金 ●仕上 アルマイト処理 フロッキング加工保護テープ付 【用途】 1枚、3枚扉の場合に使用します。
20	250-013-175 【品番】 606.290.2460.110	下レール シングル (2460mm) 穴加工なし		●材料 アルミニウム合金 ●仕上 アルマイト処理 両面テープ付 【用途】 1枚、3枚扉の場合に使用します。
21	250-013-177 【品番】 606.120.2460.305	化粧カバー用プロテクター (2460mm) ※ ²		●材料 プラスチック ●色 透明 【用途】 化粧カバー14と組み合わせ 扉2枚の場合に使用します。
22	250-013-178 【品番】 606.350.2460.110	隙間ブラシ(2460mm) 6mm用		●材料 アルミニウム合金 ●仕上 アルマイト処理 【用途】 ガラス2枚の隙間を 防ぐブラシです。
23	250-014-310 【品番】 606.360.2460.110	隙間ブラシ(2460mm) 8mm用		●材料 アルミニウム合金 ●仕上 アルマイト処理 【用途】 ガラス2枚の隙間を 防ぐブラシです。 ()内寸法は隙間ブラシ23
24	150-013-180 【品番】 606.640.0000.415	内筒用チェンジキー※ ³		●材料 黄銅(真鍮) /プラスチック ●仕上 素地/ブラウン 【用途】 内筒を交換するためのキーです。
25	150-013-182 【品番】 620.220.0002.610	中間用シリンダープッシュ錠※ ⁴		●材料 亜鉛合金(ZDC) ●仕上 ダルクロム めっき 【用途】 背の高いガラス扉の中間に取り 付けガラスの反りを防止。 安全のためダブルロック。
26	270-013-181 【品番】 606.400.0000.000	ローラー取付専用工具 (ヴィトリススーブラ専用)	-	【用途】 ローラー1の取付 専用工具です。
27	270-013-210 【品番】 606.511.0000.000	取付工具	-	【用途】 取付用の工具です。

※¹ 上レールシングルにはダンパー2、3 (P.337) は使用できません。

※² 化粧カバー用プロテクター21は、3枚仕様には使えません。

※³ 内筒用チェンジキー24は錠前が解錠状態の時に使用できます。

※⁴ 中間用シリンダープッシュ錠25はヴィトリススーブラ専用です。ヴィトリス
ロプスタス(P.340)には使えません。

丸番号は部品番号です。


1~19については前ページを、19~27については左表をご覧ください。
組み立て方法を動画でご覧いただけます。

動画をご覧
ください



■ローラー1取付方法


1.ローラーに専用工具26をはめこみます。

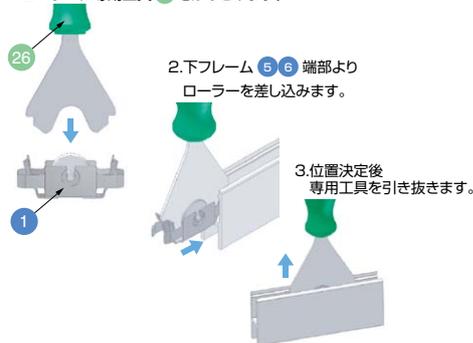


■ダンパー2,3取付位置、取付方法

下図のようにガラス厚に合ったダンパーを
上レール4に取り付けます。

ダンパー2は上レール取り付け前に横か
ら挿入しておいてください。




振動防止
外れ止め機能




ストッパー
ロック時外れ止め機能

ダンパー3は上レール4の
下からどの位置でもはめ込
め、位置の移動もできます。



■化粧カバー用プロテクター21取付方法



化粧カバー用プロテクターは、端部よ
り押し込み、上から下にはめ込みます。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。