

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

EKU クリップ 15GC-IS、15GS-IS

※本品は品名を15GC-IF、15GS-IFから15GC-IS、15GS-ISに変更しました。

開閉 品質感 ナイス!! 上吊り インセット 取説 強化ガラス CAD



	15GC (P.342)	15GS (P.344)
扉幅	800mm以下	
扉高さ	1200mm以下	
ガラス厚	6mm※ ¹	4、5mm※ ¹
扉質量	15kg以下 (扉1枚当たり) ※ ²	
製品仕様	□ 2枚扉仕様 (インセット)	

※¹ 15GC-IFはガラス厚6mm用、15GS-IFはガラス厚4、5mm用です。

※² ガラスサイズは、扉質量を優先して決めてください。

S ドアレール金物 (家具用)



ガラス用

引戸


クリップ 15 GC 納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。
15GSは、P.344をご覧ください。


本図は上レール (ダブル掘込用) ⑧⑨使用時を示します。

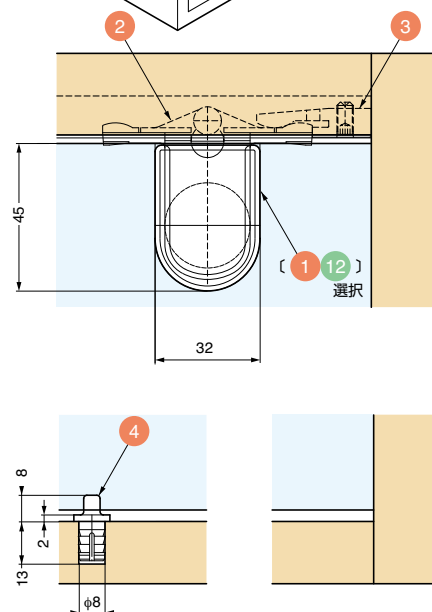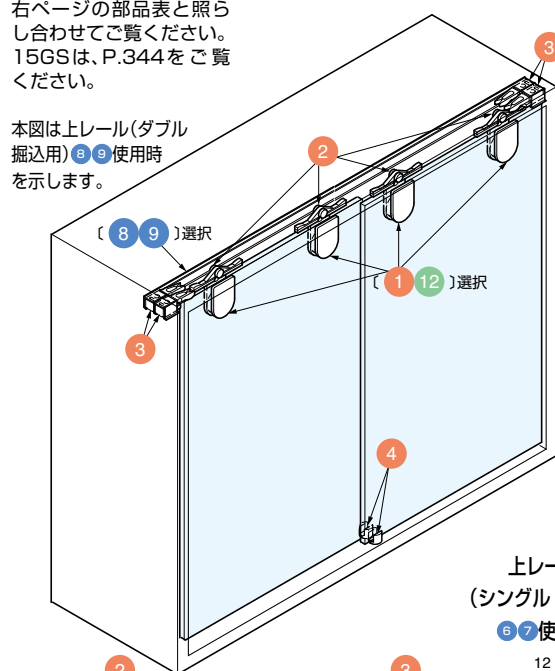


上レール
(シングル掘込用)
⑥⑦使用時

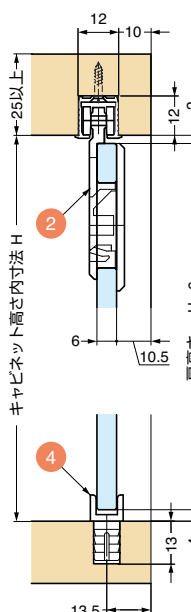


上レール
(ダブル掘込用)
⑧⑨使用時

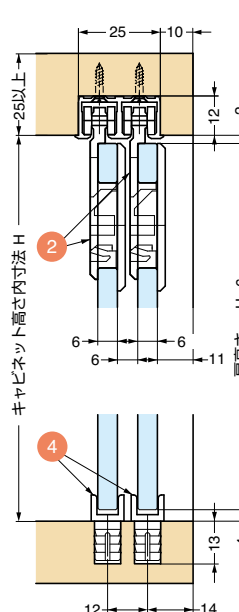

上レール
(シングル面付用)
⑩⑪使用時

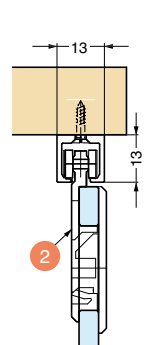

■ガラスの加工寸法



化粧プレートで上吊部をデザインしたガラス引戸金物。


■扉仕様 【幅：800mm以下】 【ガラス厚：6mm】
【高さ：1200mm以下】 【質量：15kg以下/扉1枚当たり】

■特長

- インセット仕様のガラス引戸金物です。
- 化粧プレートがガラスの印象を引き立てます。
- 地板部分は下レールを使用せず、ガイドを取り付けるだけなので施工が簡単です。

■注意

本製品の選定の際はマークガイド (巻頭8ページ) の「強化ガラス」を必ずお読みください。

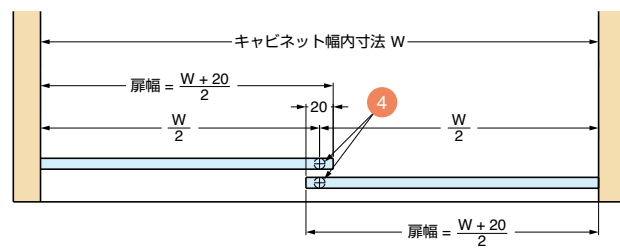

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。