

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

EKU クリップ 15 GR-IS

※本品は品名を15GR16/10-IFから15GR-ISに変更しました。

開閉 品質感 ナイス!! インセット 取説 強化ガラス



扉幅	800mm以下
扉高さ	1200mm以下
ガラス厚	4mm
扉質量	10kg以下 (扉1枚当たり) ※
製品仕様	□ 2枚扉仕様 (インセット)

※ガラスサイズは、扉質量を優先して決めてください。

4mmガラスの四方をアルミフレームで囲み、剛性のある扉とした引戸金物。

■特長

- インセット仕様のガラス引戸金物です。
- ガラスの四方をアルミフレームで囲んだデザインです。
- 扉の高さを-1mmから+1mmの範囲で調整できます。




■注意

本製品を選定の際はマークガイド (巻頭8ページ) の「強化ガラス」を必ずお読みください。

■納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

本図は上レール (ダブル掘込用) ⑪⑫使用時を示します。

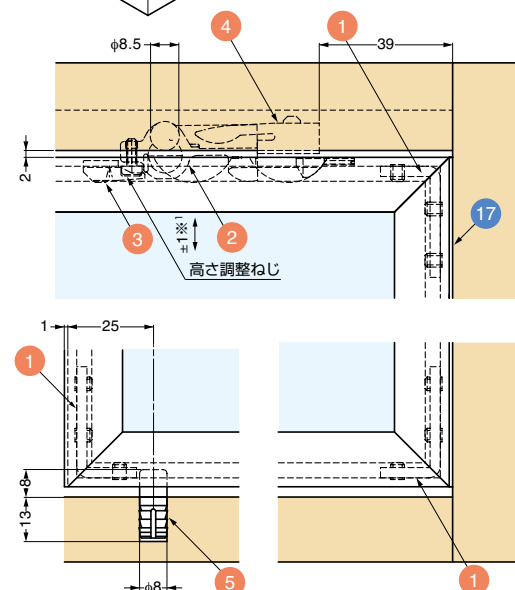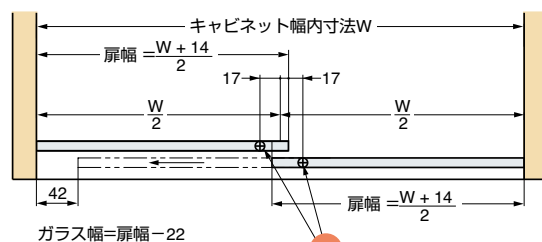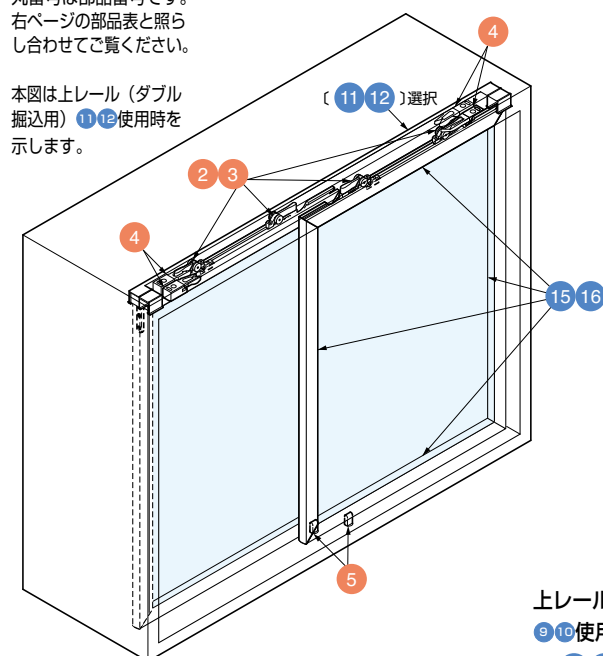


※1 扉の高さは-1mmから+1mmの範囲で調整可能。

ローラー②の高さ調整ねじを回して高さを調整してください。


上レール (シングル 掘込用)

⑨⑩使用時

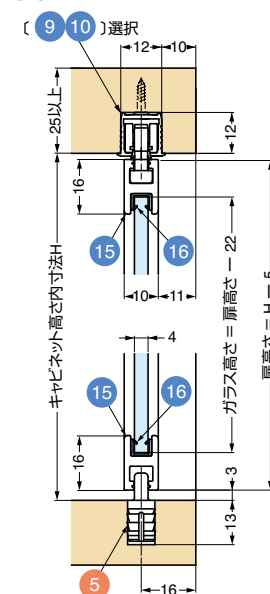


上レール (ダブル 掘込用)

⑪⑫使用時

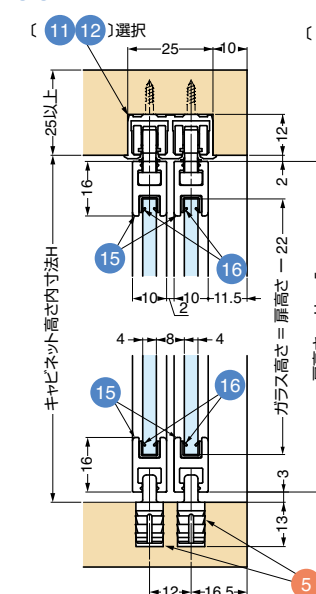

上レール (シングル 面付用)

⑬⑭使用時

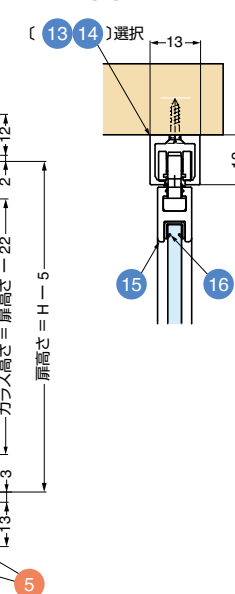

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。