


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

■クリップ 15GPPK 納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。
15GPKはP.348をご覧ください。

本図は上レール(ダブル掘込用) ⑩⑪ 使用時を示します。

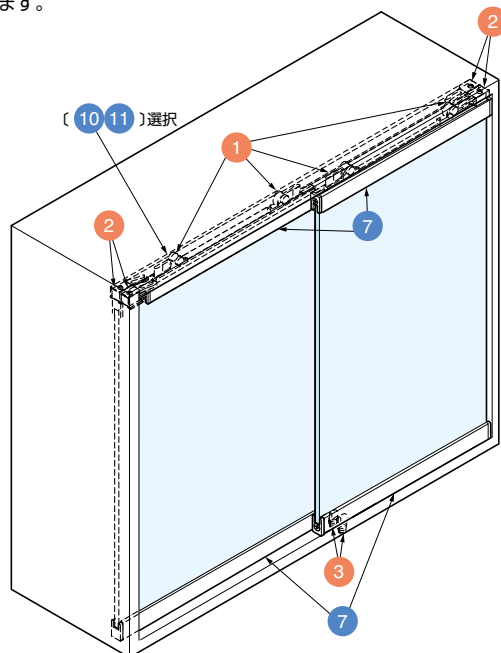

ガラスの上下をアルミフレームに接着して、ガラス加工を不要にした引戸金物。

■扉仕様 【幅：800mm以下】 【ガラス厚：5、6mm】
【高さ：1200mm以下】 【質量：15kg以下/扉1枚当り】


■特 長

- インセット仕様のガラス引戸金物です。
- ガラスの上下をアルミフレームに接着して吊るため、ガラス加工は不要です。
- 扉の高さは-1mmから+1mmの範囲で調整できます。
- 地板部分は下レールを使用せず、ガイドを取り付けるだけで施工が簡単です。


■注 意

- 本製品を選定の際はマークガイド(巻頭8ページ)の「強化ガラス」を必ずお読みください。
- ガラス扉にアルミフレーム⑦を接着する際は、接着力およびガラス割れなどについて接着剤メーカーおよびガラスメーカーに確認をして、適正な接着剤を選定してください。

■ローラー①の取付




アルミフレーム⑦とガラスを固定し、扉を吊り込む際にローラーをアルミフレームに差し込みねじで止めます。

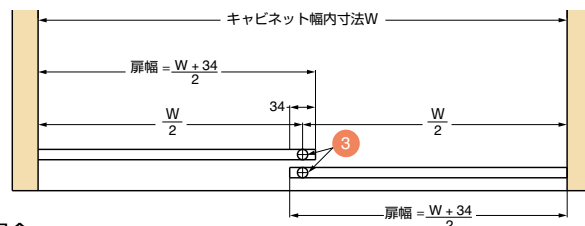

ガラス厚6mmの場合


上レール(シングル 掘込用)

⑧⑨ 使用時

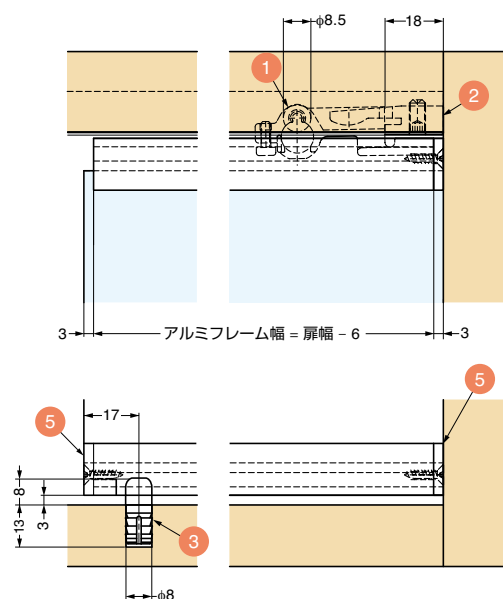


上レール(ダブル 掘込用)

⑩⑪ 使用時

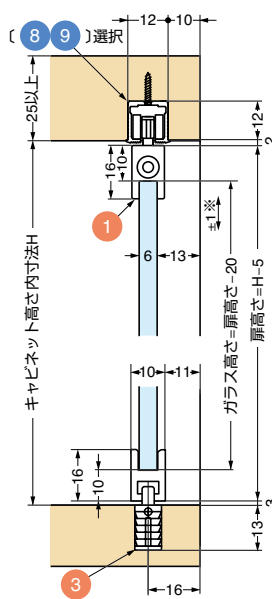

上レール(シングル 面付用)

⑫⑬ 使用時

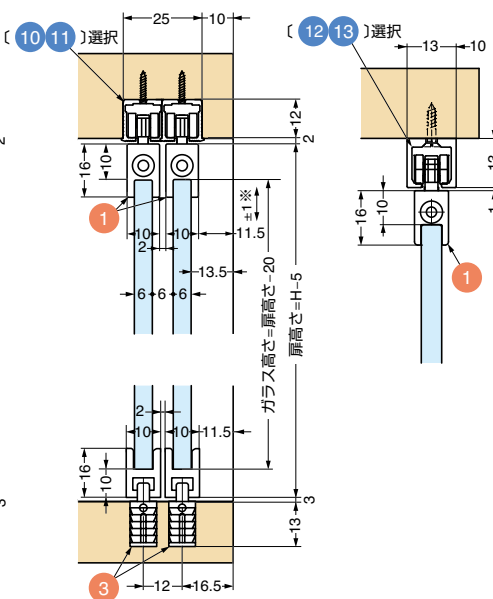

※扉の高さは-1mmから+1mmの範囲で調整可能。

ローラー①のねじを回して高さを調整してください。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。