

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

EKU クリッポ 15GPSK-IS

※本品は品名を15 GKS 16/10-IFから15GPSKに変更しました。

開閉 品質感 ナイス!! インセット 取説 強化ガラス



扉幅	800mm以下
扉高さ	1200mm以下
ガラス厚	5、6mm
扉質量	15kg以下 (扉1枚当たり)
製品仕様	□ 2枚扉仕様 (インセット)

扉下のブラシにより、ほこりなどの異物を入りにくしたガラス引戸金物。


■特 長

- インセット仕様のガラス引戸金物です。
- 扉下のブラシシールがほこりなどの異物を入りにくさせます。
- ガラスの上下をアルミフレームで接着して吊るため、ガラス加工は不要です。
- 扉の高さは-1mmから+1mmの範囲で調整できます。
- 地板部分は下レールを使用せず、ガイドを取り付けるだけなので施工が簡単です。

■注 意

- ガラス扉にアルミフレーム⑦～⑨を接着する際は、接着力およびガラス割れなどについて接着剤メーカーおよびガラスメーカーに確認をして適正な接着剤を選定してください。
- 本製品を選定の際はマークガイド (巻頭8ページ) の「強化ガラス」を必ずお読みください。

■ローラー①の取り付け





アルミフレーム⑦とガラスを固定し、扉を吊り込む際にローラーをアルミフレームに差し込みねじで止めます。

■納まり寸法例

丸番号は部品番号です。右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

本図は上レール(ダブル 掘込用)⑬⑭使用時を示します。

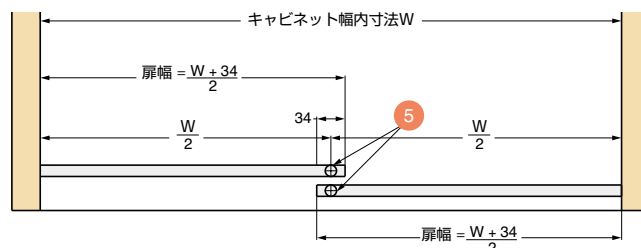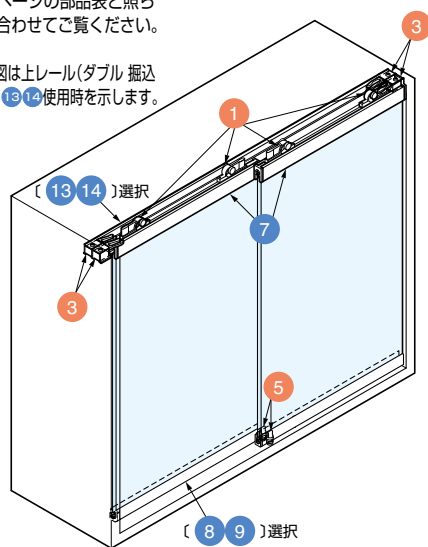


ガラス厚6mmの場合

上レール

(シングル 掘込用)


⑪⑫使用時

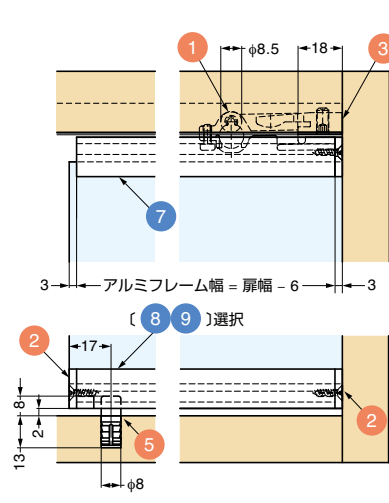

上レール

(ダブル 掘込用)


⑬⑭使用時

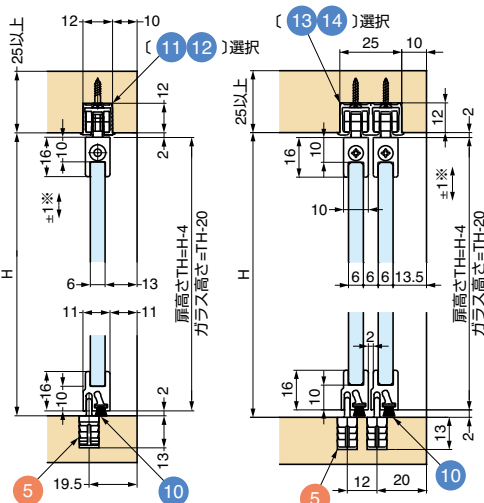

上レール

(シングル 面付用)

⑮⑯使用時

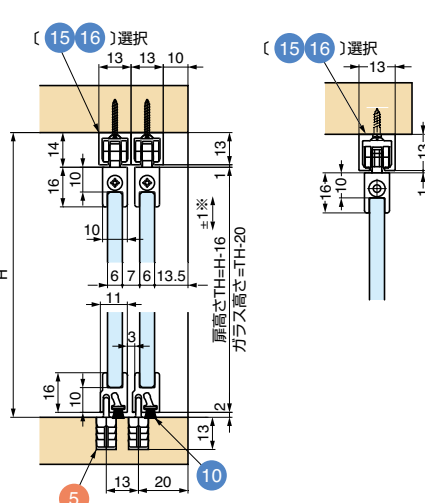

※ 扉の高さは-1mmから+1mmの範囲で調整可能。ローラー①のねじを回して調整してください。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。