

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

EKU クリップ 16GPK-IS、16GPPK-IS

開閉 品質感 ナイス!! NEW 上吊り インセット 強化ガラス




	16GPK-IS (P.354)	16GPPK-IS (P.356)
扉幅	1000mm以下	
扉高さ	1400mm以下	
扉厚	6mm	
扉質量	16kg以下 (扉1枚当たり) ※	
製品仕様	□ 1枚扉仕様 (インセット)	
※ガラスサイズは、扉質量を優先して決めてください。		

■クリップ 16GPK-IS 納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。
16GPPKはP.356をご覧ください。

本図は上レール (面付用)
⑦⑧使用時を示します。

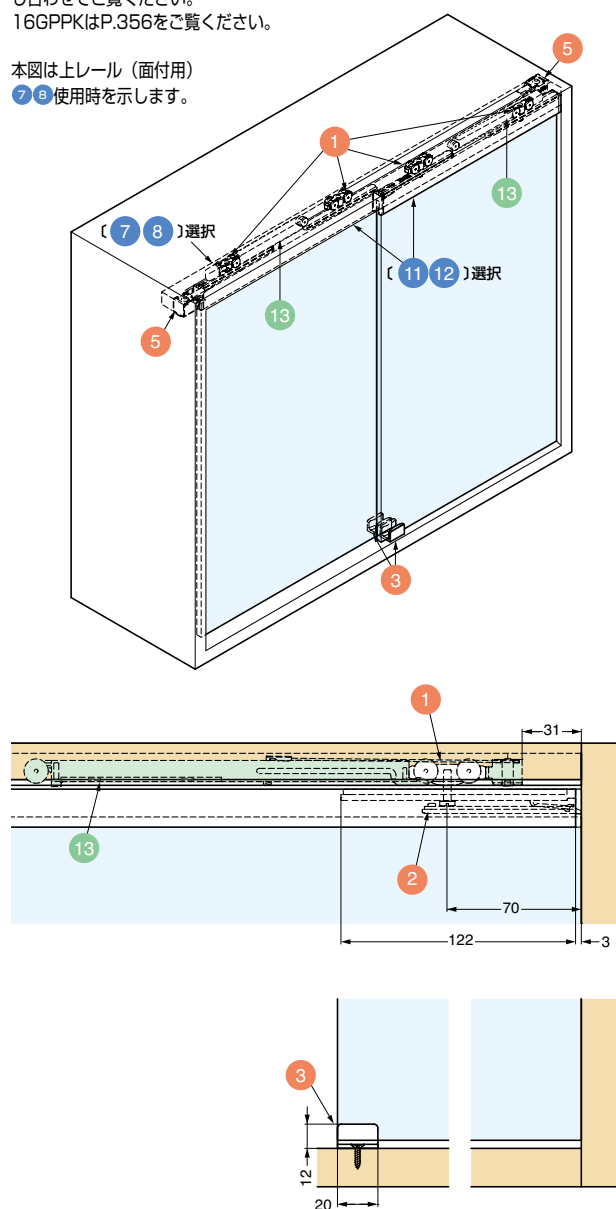

ソフトクロー징ダンパー (オプション) をレールに内蔵でき、機能を付加しても収納スペースを損なわないガラス引戸金物。


■扉仕様 【幅：1000mm以下】【ガラス厚：6mm】
【高さ：1400mm以下】【質量：16kg以下/扉1枚当たり】

■特長

- インセット仕様のガラス引戸金物です。
- ガラスの上部とアルミフレームを接着するため、ガラス加工は不要です。
- 扉の高さは-1mmから+2mmの範囲で調整できます。
- オプションのソフトクロー징ダンパーを使用すると、扉がゆっくりと静かに閉まります。
- ソフトクロー징ダンパーはレール内にセットするため、内部のスペースを損ないません。また、別途扉への追加加工が不要で簡単に取り付けできます。


■注意

- 本製品を選定の際はマークガイド (巻頭8ページ) の「強化ガラス」を必ずお読みください。
- ガラス扉にアルミフレーム⑪⑫を接着する際は、接着力およびガラス割れなどについて接着剤メーカーおよびガラスメーカーに確認をして、適正な接着剤を選定してください。

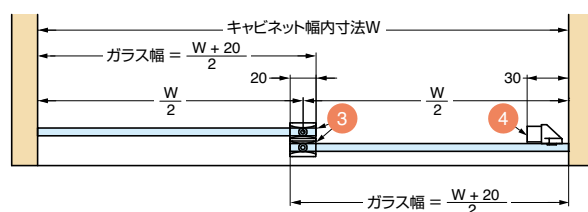

上レール (面付用) ⑦⑧使用時

上レール (掘込用) ⑨⑩使用時

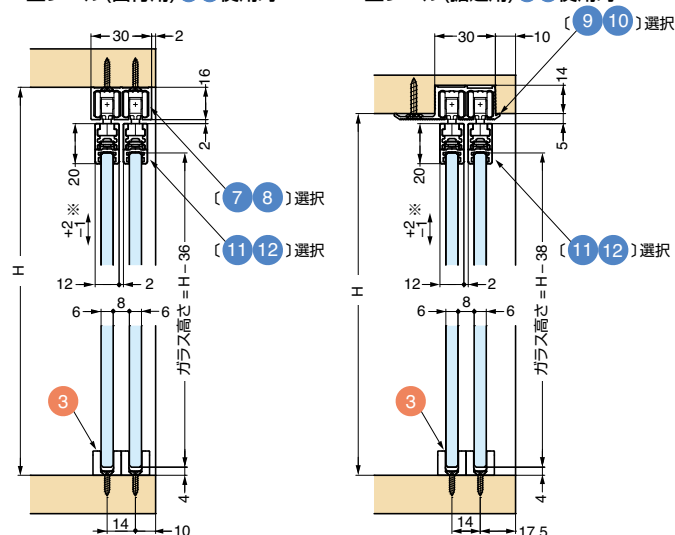

※扉の高さは-1mmから+2mmの範囲で調整可能。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。