

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

EKU クリッポ 35GPPK固定ガラスシステム



※本品は品名を35 GKKから35 GPPKに変更しました。



扉幅	1000mm以下
扉高さ	2000mm以下
ガラス厚	6、8mm
扉質量	35kg以下(扉1枚当たり)※
製品仕様	□ 1枚扉 + □ 固定ガラス仕様

※ガラスサイズは、扉質量を優先して決めてください。

固定ガラスとの組み合わせが可能。上下のアルミフレームにガラスを接着する仕様の引戸金物。

■特長


- 天板付けと側付けの両方に対応したガラス引戸金物です。
- ガラスの上下をアルミフレームに接着して吊るため、ガラス加工は不要です。
- 扉の高さは-2mmから+2mmの範囲で調整できます。
- 地板部分は下レールを使用せず、ガイドを取り付けるだけです。

■注意

- 上レール⑥⑦に目隠しプロフィール⑨を接着する際は、接着力およびガラス割れなどについて接着剤メーカーに確認をして、適正な接着剤または粘着テープを選定してください。
- ガラス扉にアルミフレーム⑪を接着する際は、接着力およびガラス割れなどについて接着剤メーカーおよびガラスメーカーに確認をして、適正な接着剤を選定してください。





■納まり寸法例

丸番号は部品番号です。右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

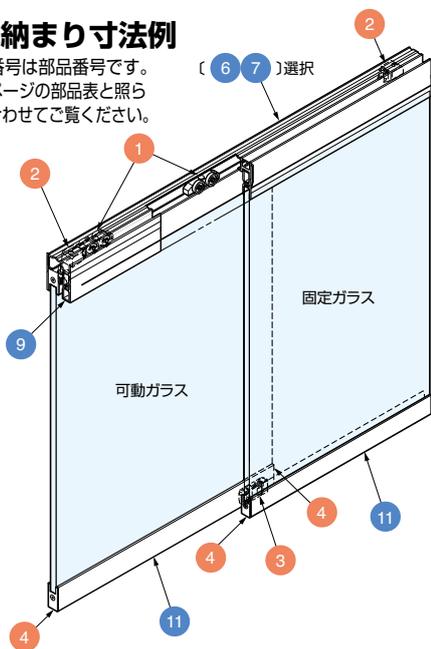

ガラス厚8mm 天板付けの場合

ガラス厚8mm 側付けの場合

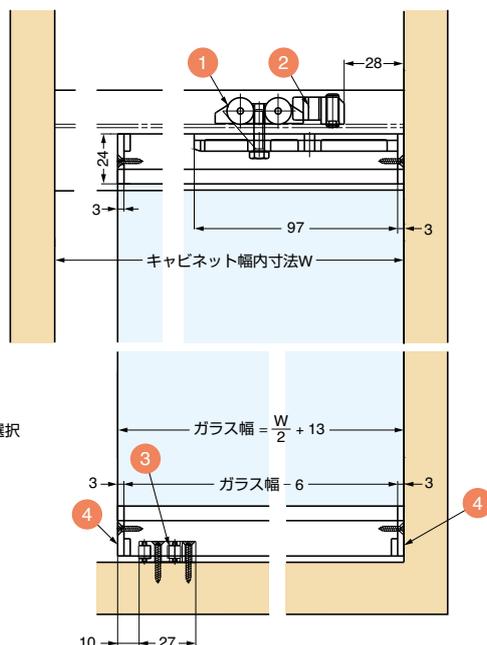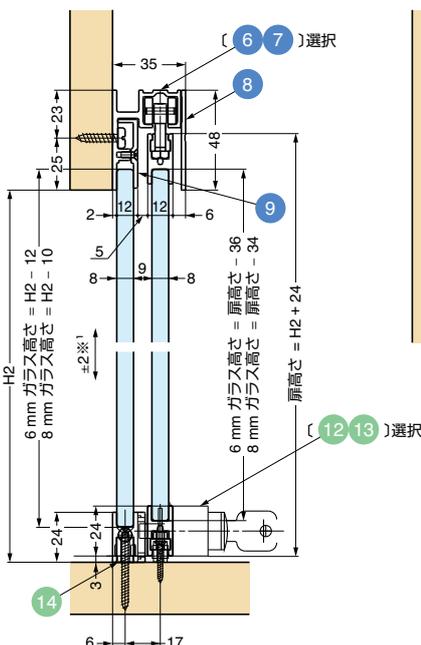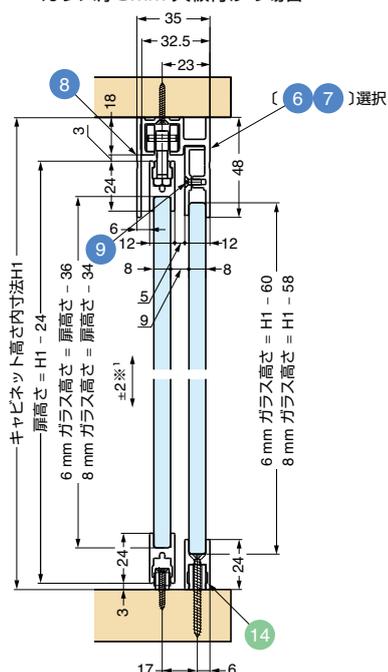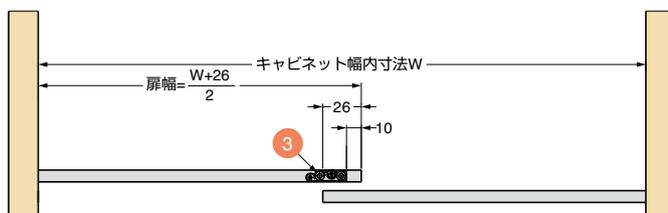

※1 扉の高さは-2mmから+2mmの範囲で調整可能。

ローラ①のボルトをスパナで回し調整します。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。