

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

EKUS エクリーガル A25GR-FS

※本品は品名をA25 GR40/22-VFからA25GR-FSに変更しました。

開閉 品質感 ナイス!! 上吊り かぶせ 取説 強化ガラス



扉幅	1200mm以下
扉高さ	2200mm以下
ガラス厚	4mm
扉質量	25kg以下 (扉1枚当たり) ※
製品仕様	□ 1枚扉仕様 (かぶせ)

※ガラスサイズは、扉質量を優先して決めてください。

扉の吊り込みが簡単なアルミフレーム仕様のガラス扉引戸金物。

■特長

- かぶせ仕様のガラス扉引戸金物です。
- ガラスの四方をアルミフレームで囲んだデザインです。
- 扉の高さは-2mmから+2mmの範囲で調整できます。
- レールはキャビネット外側に取り付けるため、内部のスペースを有効に活用できます。
- 木扉仕様もあります。詳細はP.280をご覧ください。


■用途

本棚、キッチン、洗面台、店舗などの収納引戸。

■注意


本製品を選定の際はマークガイド (巻頭8ページ) の「強化ガラス」を必ずお読みください。

■扉の吊り込み



天板のレール〔8 9〕にローラー①をのせ、ガイドレール〔10 11〕にガイドローラー④を入れて調節するだけで簡単に取り付けることができます。





■扉の高さ調整




ローラー①の六角穴を六角棒スパナで回して、-2mmから+2mmの範囲で調整できます。

■納まり寸法例

丸番号は部品番号です。右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

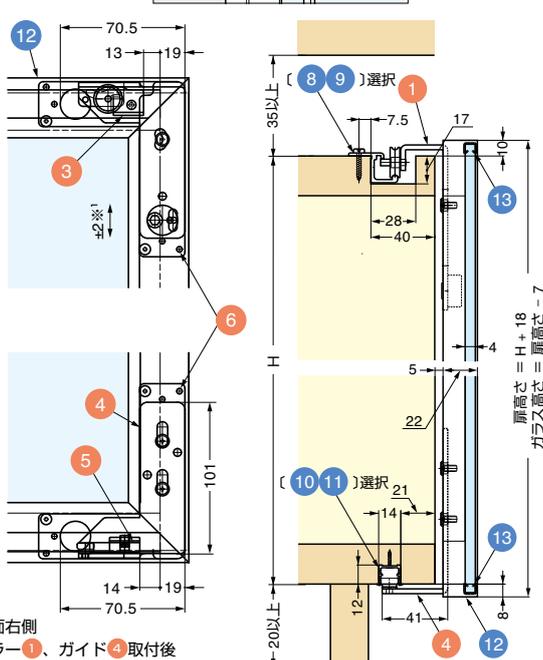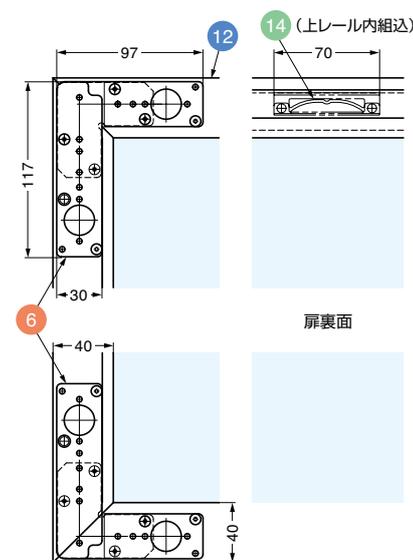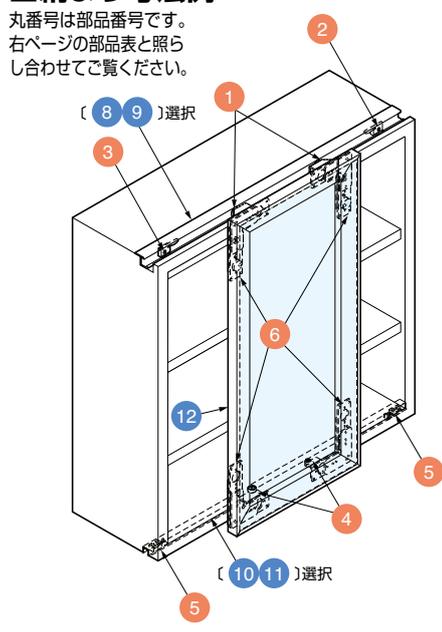

■扉の寸法



扉裏面左側
ローラー①、ガイド④取付前

扉裏面右側
ローラー①、ガイド④取付後

※ 扉の高さは-2mmから+2mmの範囲で調整可能。詳細は上図「■扉の高さ調整」をご覧ください。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。