

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

EKUEC B25SP-FS

※本品は品名をB 25 SP-VFからB25SP-FSに変更しました。

開閉 品質感 ナイス!! 下向き 上向き かつせ 取説 強化ガラス



扉幅	800mm以下
扉高さ	1200mm以下
ガラス厚	4、5、6、8mm
扉質量	15kg以下 (扉1枚当り) ※
製品仕様	□ 1枚扉仕様 (かつせ)

※ガラスサイズは、扉質量を優先して決めてください。

フレームレスですっきりと納まる、ガラス加工が不要な引戸金物。

■特長

- ガラスに吊り金具を接着するかぶせ仕様のガラス扉引戸金物です。
- 扉の高さを-2mmから+2mmの範囲で調整できます。
- レールはキャビネット木口面に取り付けるため、内部のスペースを有効に活用できます。また、内部の掘込加工が不要なため、施工性に優れています。
- 木扉使用もあります。詳細はP.284をご覧ください。

■用途

リビング、キッチン、洗面台、オフィス、店舗などの収納引戸。

■注意

- 本製品は、ガラス扉との接着面が剥がれると、ガラス扉が転倒および脱落する可能性があります。


ガラス扉にコネクトプレート③を接着する際は、接着力およびガラス割れなどについて接着剤メーカーおよびガラスメーカーに確認をして、適正な接着剤を選定してください。

- 本製品を選定の際はマークガイド (巻頭8ページ) の「強化ガラス」を必ずお読みください。
- 裏面が透けて見える扉 (透明ガラスなど) を使用した場合、亜鉛合金製のコネクトプレート③が表面から見えるデザインです。

■レール端固定パーツ⑥⑬、レール固定パーツ⑤の取付ピッチ


各パーツは、治具⑤を使用して一直線に取り付けてください。

- レールが側板にかぶる場合
- レールが側板にかぶらない場合
- 化粧プロファイル⑬を使用する場合

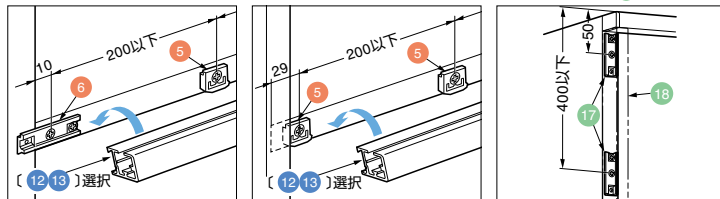

レールが側板にかぶる場合


レールが側板にかぶらない場合

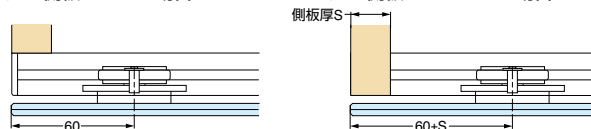

■納まり寸法例


丸番号は部品番号です。右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

本図はガラスを天板・地板と同等の大きさにする場合を示します。

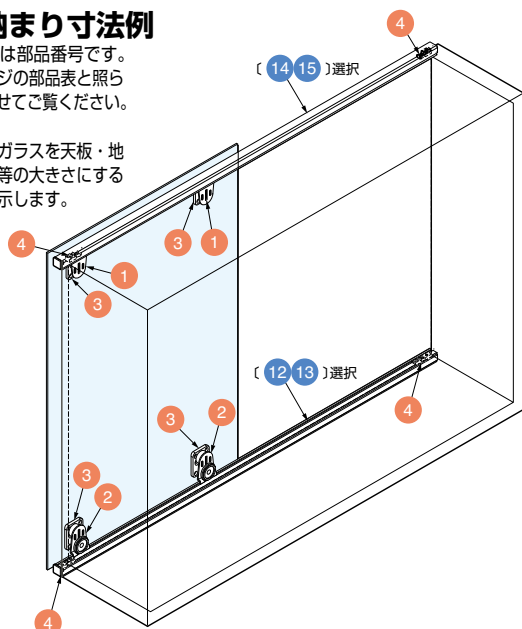

ガラス厚6mm

ガラスを天板・地板の木口面より大きくする場合

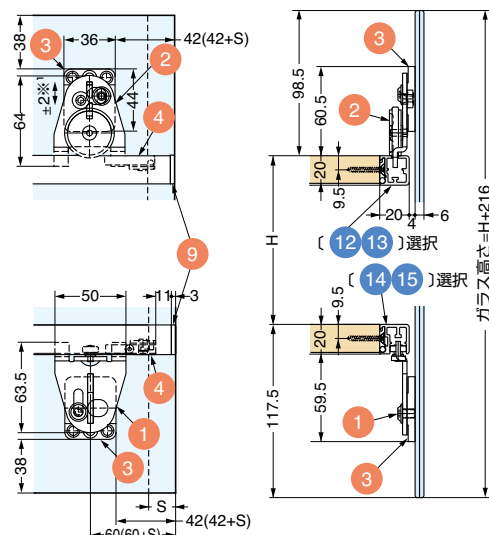


() 寸法はレールが側板にかぶらない場合で、S寸法は側板厚を示します。

※1 扉の高さは-2mmから+2mmの範囲で調整可能。ローラーガイドA③の六角部を六角棒スパナで回して高さを調整してください。


輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

ガラス厚6mm

ガラスを天板・地板の木口面と同等の大きさにする場合

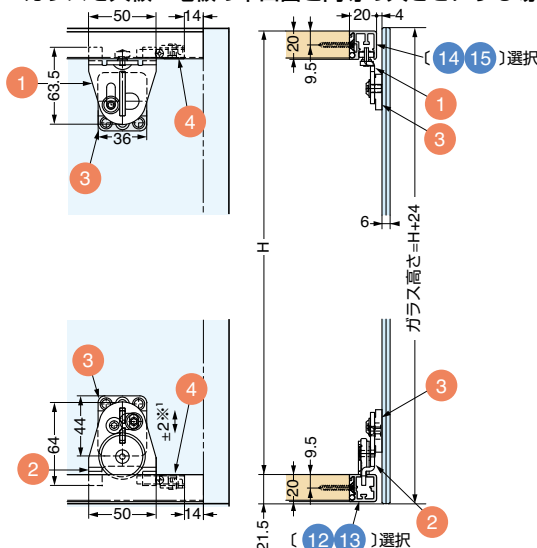

■中帆立の間隔



天板・地板のたわみ量は、3mm以下に抑えてください。