


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

■エクリーガルB25GAK-X-FS 納まり寸法例



開閉
品質感 ナイス!! NEW 下向き 引き戸 強化ガラス

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。
B25GAK-FSは
P.376をご覧ください。

本図は扉3枚を重ねて構成した場合を示します。

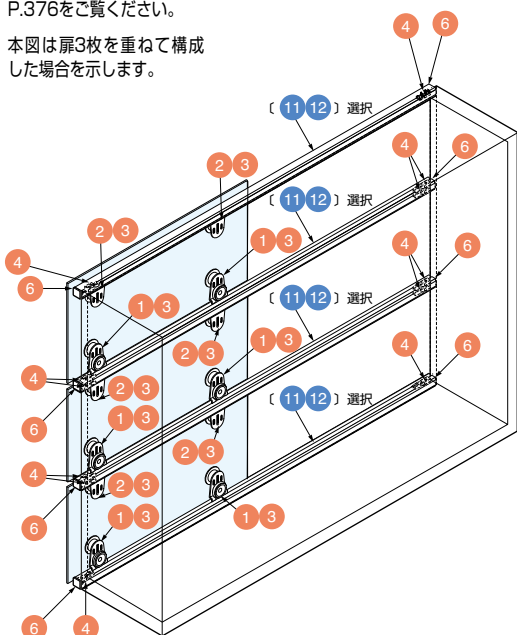

■ストッパー16を使用する場合

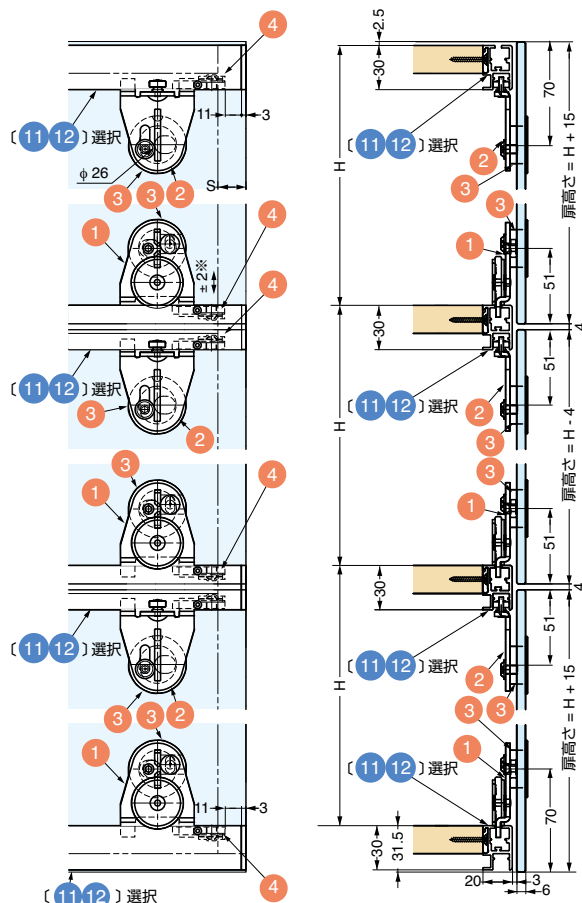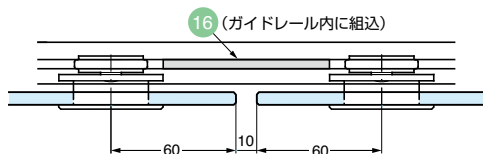

1本のレールが上レールと下ガイドを兼用するため、上下重ね引戸のコストダウンが図れ、すっきりと納まるガラス引戸金物。

■扉仕様 【幅：1200mm以下】 【ガラス厚：6mm】
【高さ：1800mm以下】 【質量：25kg以下／扉1枚当り】

■特長

- かぶせ仕様のガラス扉引戸金物です。
- 扉の高さは-2mmから+2mmの範囲で調整できます。
- レールはキャビネット木口面に取り付けるため、内部のスペースを有効に活用できます。また、内部の掘込加工が不要なため、施工性とコストパフォーマンスに優れています。
- 木扉仕様 (P.286) と組み合わせることができます。

■用途

リビング、キッチン、洗面台、オフィス、店舗などの収納引戸。




■注意

- ガラス扉にカバーキャップ3を接着する際は、接着力およびガラス割れなどについて接着剤メーカーおよびガラスメーカーに確認をして、適正な接着剤を選定してください。
- 本製品を選定の際はマークガイド (巻頭8ページ) の「強化ガラス」を必ずお読みください。


■レール端固定パーツ8・15、レール固定パーツ7の取付ピッチ

各パーツは治具9を使用して一直線に取り付けてください。

- レールが側板にかぶる場合
- レールが側板にかぶらない場合
- 化粧プロファイル14を使用する場合



■ガラスの加工寸法
() 寸法はレールが側板にかぶらない場合で、S寸法は側板厚を表します。

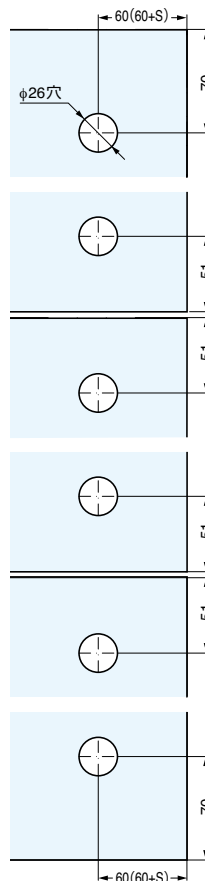

※扉の高さは-2mmから+2mmの範囲で調整可能。
ローラーガイドA1の六角部を六角棒スバナで回して扉の高さを調整できます。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。