

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

EKUEC C16GPPK-IS

開閉 ナイス!! NEW 上吊り インセット 強化ガラス



ソフトクロー징
"ゆっくりと静かに閉まる"

扉幅	1000mm以下
扉高さ	1400mm以下
ガラス厚	6mm
扉質量	16kg以下 (扉1枚当り) ※
製品仕様	□ 1枚扉仕様 (インセット)

※ガラスサイズは、扉質量を優先して決めてください。

1本のレールで上レールと下ガイドを兼用して、上下重ね引戸のコストダウンを図りつつ、すっきりと納まるガラス引戸金物。

■特長

- インセット仕様のガラス引戸金物です。
- 扉の高さは-1mmから+2mmの範囲で調整できます。
- レールはキャビネット木口面に取り付けるため、内部のスペースを有効に活用できます。またキャビネット内部の掘込加工が不要なため、施工性とコストパフォーマンスにも優れています。
- オプションのソフトクロー징ダンパーを使用すると、扉が静かにゆっくりと閉まります。
- ソフトクロー징ダンパーはレール内にセットするため、内部のスペースを損ないません。また、扉への追加加工が不要で簡単に取り付けできます。
- オプションのカバーストリップで、使用しないレールの上溝を隠せます。
- 木扉仕様もあります。詳細はP.288をご覧ください。




■注意

- 本製品を選定の際はマークガイド(巻頭8ページ)の「強化ガラス」を必ずお読みください。
- ガラス扉にアルミフレーム(12・13)を接着する際は、接着力およびガラス割れなどについて接着剤メーカーおよびガラスメーカーに確認をして、適正な接着剤を選定してください。


■レール端固定パーツ(9・17)、レール固定パーツ(7)の取付ピッチ

各パーツは、治具(8)を使用して一直線上に取り付けてください。

- ガイドレール(14・15)が側板にかぶる場合
- ガイドレール(14・15)が側板にかぶらない場合
- 化粧プロファイル(16)を使用する場合






■ストッパー(18)の取付位置

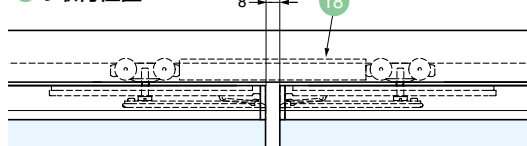

■納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

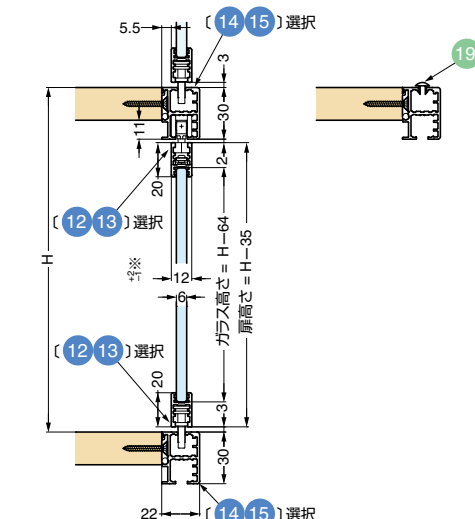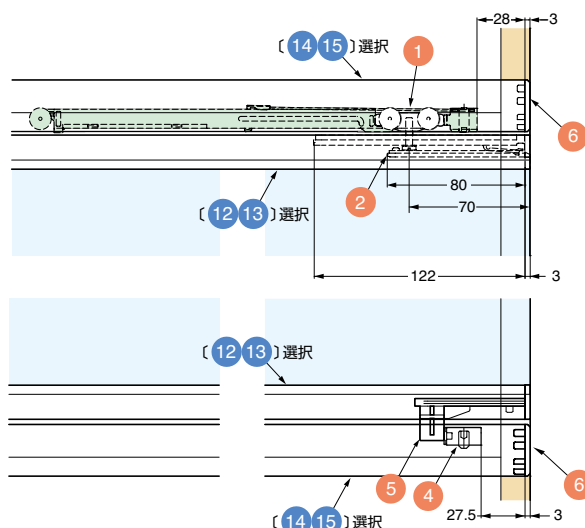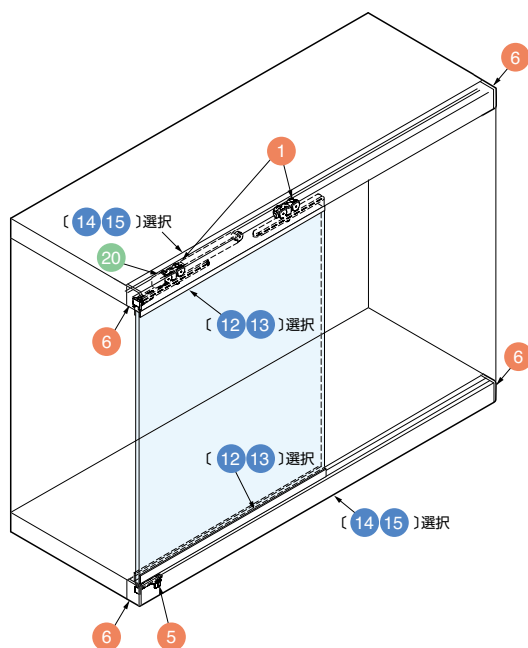

※扉の高さは-1mmから+2mmの範囲で調整可能。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。