

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

EKUGAL エクリーガル C25GR-IS

※本品は品名をC25 GR 20/20-IFからC25GR-ISに変更しました。

開閉 ナイス!! 品質感 上り インセット 取説 強化ガラス



ソフトクロー징
"ゆっくりと静かに閉まる"

S ドアレール金物(家具用)


ガラス用

引戸

■納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

本図はガイドレール(ダブル) 15 16 使用時を示します。

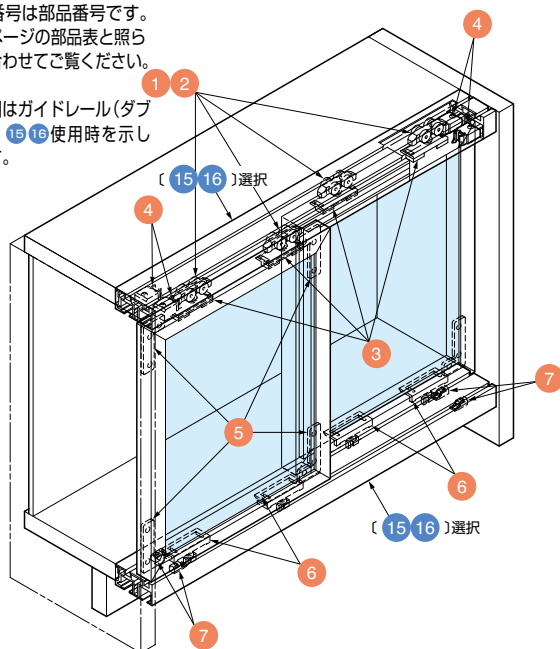

扉幅	800mm以下
扉高さ	2000mm以下
ガラス厚	4mm
扉質量	25kg以下(扉1枚当たり) ※
製品仕様	□ 1~2枚扉仕様(インセット)

※ガラスサイズは、扉質量を優先して決めてください。

1本のレールで上レールと下ガイドを兼用し、上下に重なる引戸を簡単に構成可能。
剛性の高いアルミフレームにより、厚さ4mmのガラスで最大高さ2000mmまで対応。

■特長

- インセット仕様のガラス引戸金物です。
- ガラスの四方をアルミフレームで囲んだデザインです。
- 扉の高さは-2mmから+2mmの範囲で調整できます。
- レールはキャビネット木口面に取り付けるため、内部のスペースを有効に活用できます。またキャビネットの掘込加工が不要なため、施工性にも優れます。
- オプションのカバーストリップで、使用しないレールの上溝を隠せます。
- オプションのソフトクロー징ダンパーを使用すると、扉が静かにゆっくりと閉まります。詳細はP.414をご覧ください。
- 木扉仕様もあります。詳細はP.292をご覧ください。

■用途


本棚、キッチン、洗面台、店舗などの収納引戸。

■注意


本製品を選定の際はマークガイド(巻頭8ページ)の「強化ガラス」を必ずお読みください。

■レール端固定パーツ11、レール固定パーツ16の取付ピッチ


●ガイドレール13~16が側板にかぶる場合



●ガイドレール13~16が側板にかぶらない場合



■エンドキャップ8の取付方法




ガイドレール13~16にレール固定用タッピンねじ8を六角棒スパナで締め込み、エンドキャップを取り付けます。

ガイドレール(ダブル) 15 16 が側板にかぶらない場合




※1 ソフトクロー징ダンパー 22 を手前側扉に取り付けた場合に引き残る最低寸法を示します。

ガイドレール(シングル) 13 14 使用時

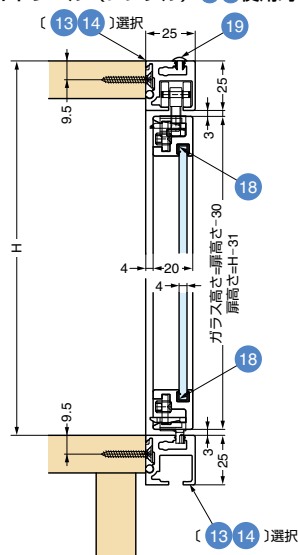

ガイドレール(ダブル) 15 16 使用時

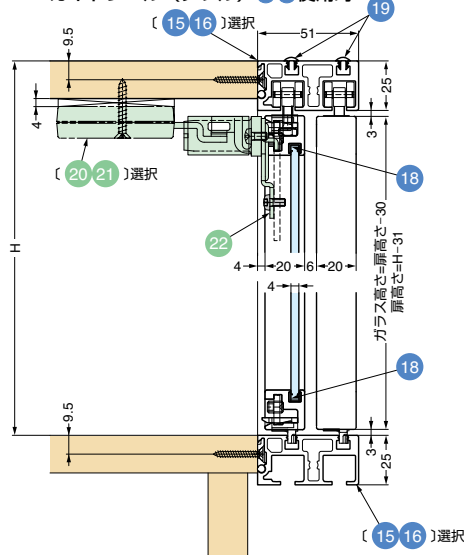

※1 扉の高さは-2mmから+2mmの範囲で調整可能。

ボルト 2 をスパナで回して調整します。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。