本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

EKU フロントル 25GK-FS

受注対応品 開閉品質感ナイス!! 上吊り かぶせ 強化ガラス 六角レンチ付

※本品は品名を25G-VFから25GK-FSに変更しました。

扉幅	800mm以下
扉高さ	1200mm以下
ガラス厚	6mm
扉質量	15kg以下※
製品仕様	□ 2～3枚扉仕様（かぶせ）

※ガラスサイズは、扉質量を優先して決めてください。

かぶせ仕様で、枠のないすっきりとしたガラス扉を可能にした引戸金物。

■特　長

- かぶせ仕様のガラス扉引戸金物です。
- 扉の高さを－2mmから＋2mmの範囲で調整できます。
- レールはキャビネット木口面に取り付けるため、内部のスペースを有効に活用できます。また、内部の掘込加工も不要です。
- オプションのソフトクロージングダンパーを使用すると、扉が静かにゆっくりと閉まります。詳細はP.414をご覧ください。
- 木扉仕様もあります。詳細はP.294をご覧ください。

■用　途

本棚、キッチン、店舗などの収納引戸。

■注　意

- 本製品は、ガラス扉との接着面が剥がれるとガラス扉が転倒および脱落する可能性があります。ガラス扉にローラー1 2、ガイドローラー3 4を接着する際は、接着力およびガラス割れなどについて接着剤メーカーおよびガラスメーカーに確認をして、適正な接着剤を選定してください。
  また、より安全にご使用いただくために床面から地板の最大寸法をお守りください。
- 接着面がクリアガラスの場合、意匠を損ねるためご注意ください。
- 本製品を選定の際はマークガイド（巻頭8ページ）の「強化ガラス」を必ずお読みください。

■納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

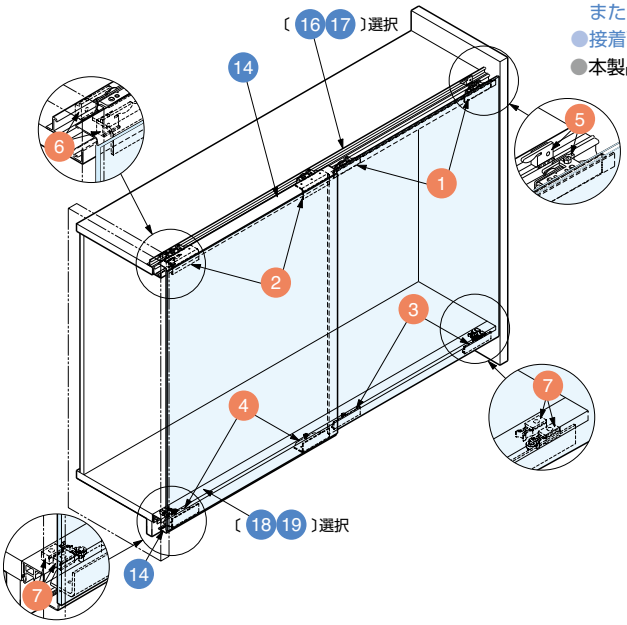

■扉の高さ調整



ローラー1 2の調整ねじを回して扉の高さを－2mm～＋2mmの範囲で調整できます。

■レール固定パーツ10の取付ピッチ



各パーツは、治具11を使用して一直線上に取り付けてください。

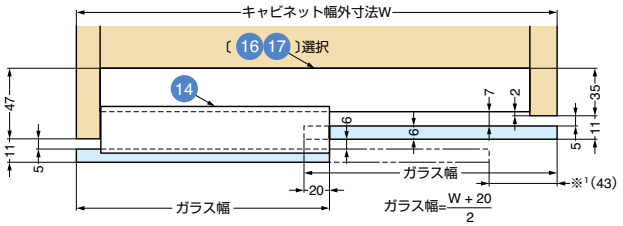

※1ソフトクロージングダンパー20 21を奥側扉に取り付けた場合に引き残る最低寸法を示します。

内側扉裏面



外側扉裏面







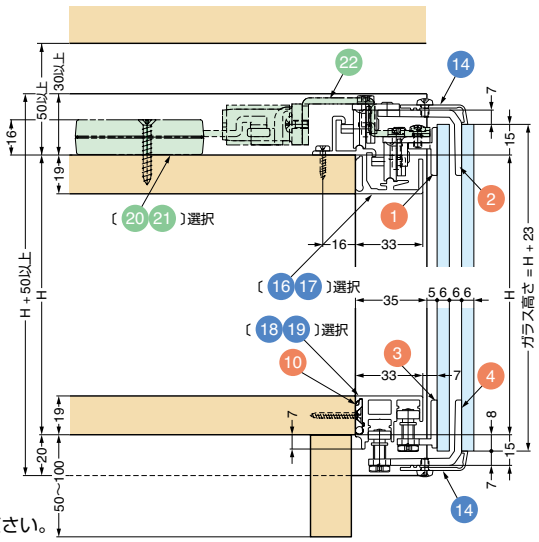

※2扉の高さは－2mmから＋ 2mmの範囲で調整可能。詳細は上記「■扉の高さ調整」をご覧ください。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。