

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

EKU フロント 25GR20/20-FS、25GR40/22-FS

本品は品名を25GR20/20-VF、25GR40/22-VFから25GR20/20-FS、25GR40/22-FSに変更しました。




写真はフロント25GR40/22-FSです。

	25GR20/20-FS (P.386)	25GR40/22-FS (P.388)
扉幅	800mm以下	
扉高さ	2000mm以下	2200mm以下
ガラス厚	4mm	
扉質量	25kg以下 (扉1枚当たり) ※	
製品仕様	□ 2～3枚扉仕様 (かぶせ)	
	幅 20mm のアルミフレームでガラスの四角枠を囲みます。	アルミフレームの見えがかりが細くガラス面が引き立ちます。

※ガラスサイズは、扉質量を優先して決めてください。

■フロント25GR20/20-FS 納まり寸法例

丸番号は部品番号です。右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。25GR 40/22-FSはP.388をご覧ください。

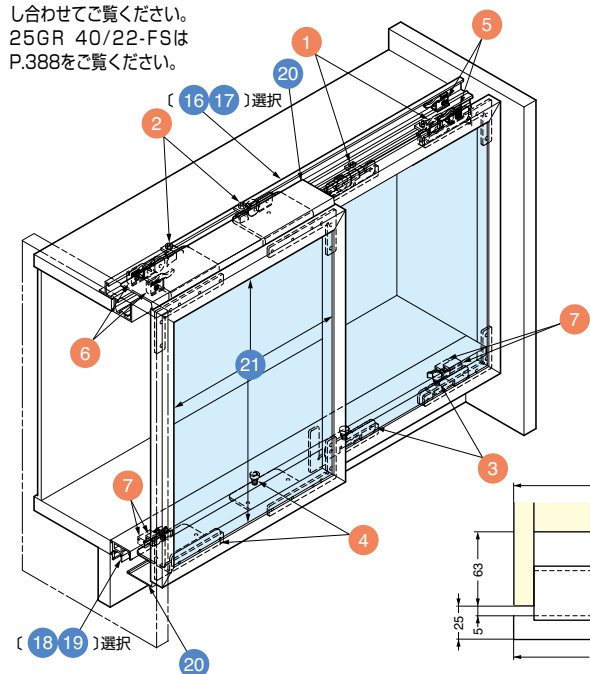

レールを木口面に取り付け、キャビネットもガラスも、加工がいらぬガラス引戸金物。

■扉仕様 【幅：800mm以下】 【ガラス厚：4mm】
【高さ：2000mm以下】 【質量：25kg以下／扉1枚当たり】

■特 長

- かぶせ仕様のガラス引戸金物です。
- ガラスの四方をアルミフレームで囲んだデザインです。
- 扉の高さは-2mmから+2mmの範囲で調整できます。
- レールはキャビネット木口面に取り付けるため、内部のスペースを有効に活用できます。また内部の掘込加工が不要なため、施工性にも優れます。
- オプションのソフトクロー징ダンパーを使用すると、扉はゆっくりと静かに閉まります。詳細はP.414をご覧ください。

■用 途

本棚、キッチン、店舗などの収納引戸。

■注 意


本製品を選定の際はマークガイド (巻頭8ページ) の「強化ガラス」を必ずお読みください。

■レール固定パーツ¹⁴の取付ピッチ





上図のように、下レール^{18/19}をレール固定パーツ¹⁴にクリップで取り付けるため、施工が簡単です。各パーツは、治具¹⁵を使用して一直線上に取り付けてください。


奥側扉の右側裏面から見た場合



手前側扉の左側裏面から見た場合



※² 扉の高さは-2mmから+2mmの範囲で調整可能。
ローラー¹¹のねじを付属工具⁹で回し調整します。

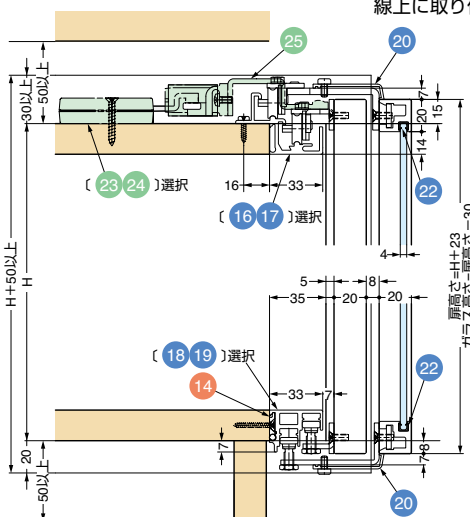

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。