

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

EKU コンビーノ 45GR-FS、45GR-MS

開閉 ナイス!! NEW 下向き 上向き ミックス 強化ガラス




写真は45GR-FSです。

	45GR-FS (P.390)	45GR-MS (P.394)
扉幅	1400mm以下	
扉高さ	2400mm以下	
ガラス厚	4mm	
扉質量	45kg以下 (扉1枚当たり) ※	
製品仕様	□ 2～3枚扉仕様 (かぶせ)	□ 2～3枚扉仕様 (ミックス)
	 扉はかぶせ仕様です。	 扉上部はインセット、扉下部はかぶせ仕様です。

※ガラスサイズは、扉質量を優先して決めてください。

■コンビーノ 45GR-FS 納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
下から右ページの部品表と
照らし合わせてご覧ください。
45GR-MSはP.394
をご覧ください。

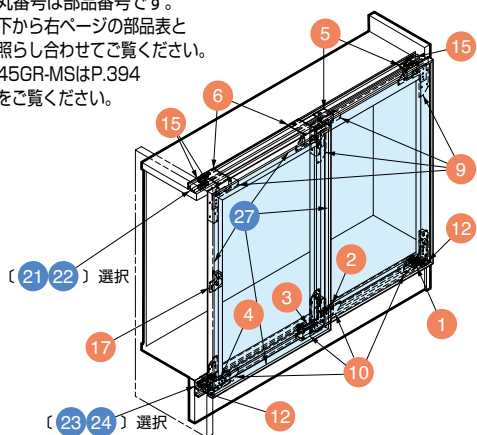

最大扉高さ2400mmまで対応可能。かぶせ仕様のアルミフレーム引戸金物。

■扉仕様 【幅：1400mm以下】 【ガラス厚：4mm】
【高さ：2400mm以下】 【質量：45kg以下／扉1枚当たり】

■特 長

- かぶせ仕様の引戸金物です。
- ガラスの四方をアルミフレームで囲んだデザインです。
- レールはキャビネット外側に取付けるため、内部のスペースを有効に活用できます。
- 扉の高さは-2mmから+4mmの範囲で調整できます。
- オプションのソフトクロージングダンパーを使用すると、扉が静かにゆっくりと閉まります。詳細はP.414をご覧ください。
- アルミフレームは中棧を入れることで木扉を組み合わせることが可能になり、扉のデザインの幅が広がります。(詳細は、P.393の「■中棧プロファイルの取付図面」をご覧ください。)
- 木扉仕様もあります。詳細はP.308をご覧ください。

■注 意

本製品を選定の際はマークガイド (巻頭8ページ) の「強化ガラス」を必ずお読みください。

コンビーノ 45GR-FSをご注文の場合

●必ずご注文……………

部品セット

+

レール・アルミフレーム類

●用途に応じてご注文 (用途は「仕様」欄をご覧ください。) …

オプション

部品セット

必ずご注文が必要なセット品です。
扉枚数により、a b からお選びください。

セット名	注文コード	品番
a 部品セット (2枚扉用)	250-020-605	55-3121-071
b 部品セット (3枚扉用)	250-020-606	55-3121-072

部品セット内訳

No.	入数	セット内部品	寸法図	仕様
	a	b		
1	1ヶ	2ヶ		●材料 銅/ポリアセタール (POM) ●仕上 亜鉛めっき クロメート処理
2	1ヶ	2ヶ		●材料 銅/ポリアセタール (POM) ●仕上 亜鉛めっき クロメート処理
3	1ヶ	1ヶ		●材料 銅/ポリアセタール (POM) ●仕上 亜鉛めっき クロメート処理
4	1ヶ	1ヶ		●材料 銅/ポリアセタール (POM) ●仕上 亜鉛めっき クロメート処理

No.	入数	セット内部品	寸法図	仕様
	a	b		
5	2ヶ	4ヶ		●材料 銅 ●仕上 亜鉛めっき クロメート処理
6	2ヶ	2ヶ		●材料 銅 ●仕上 亜鉛めっき クロメート処理
7	4ヶ	6ヶ		●材料 ポリアセタール (POM)
8	4ヶ	4ヶ		●材料 銅 ●仕上 亜鉛めっき クロメート処理
9	4ヶ	6ヶ		●材料 銅 ●仕上 亜鉛めっき クロメート処理
10	4ヶ	6ヶ		●材料 銅 ●仕上 亜鉛めっき クロメート処理

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。