


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

■コンビーノ45GR-MS 納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。
45GR-FSはP.390
をご覧ください。

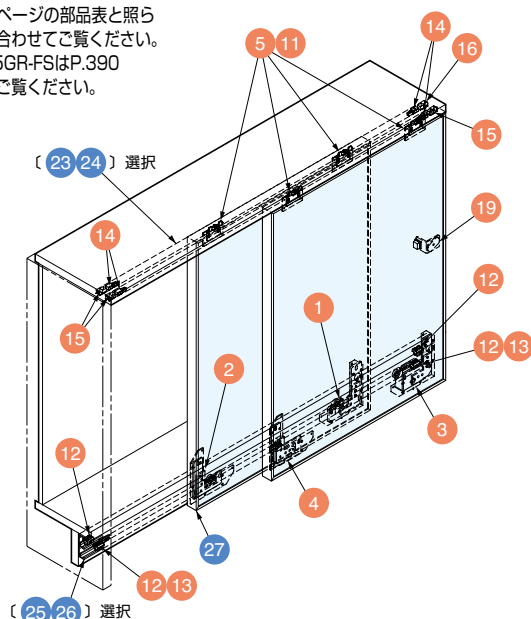

最大扉高さ2400mmまで対応可能。ミックス仕様（扉上側：インセット、扉下側：かぶせ）のアルミフレーム引戸金物。

■扉仕様 【幅：1400mm以下】 【ガラス厚：4mm】
【高さ：2400mm以下】 【質量：45kg以下／扉1枚当り】

■特 長

- ミックス仕様（扉上側：インセット、扉下側：かぶせ）の引戸金物です。
- ガラスの四方をアルミフレームで囲んだデザインです。
- 扉の高さは-2mmから+4mmの範囲で調整できます。
- オプションのソフトクロー징ダンパーを使用すると、扉が静かにゆっくりと閉まります。詳細はP.414をご覧ください。
- アルミフレームは中桟を入れることで木扉を組み合わせることが可能になり、扉のデザインの幅が広がります。（詳細は、P.397の「■中桟プロファイルの取付図面」をご覧ください。）
- 木扉仕様もあります。詳細はP.310をご覧ください。

■注 意

本製品を選定の際はマークガイド(巻頭8ページ)の「強化ガラス」を必ずお読みください。

コンビーノ 45GR-MSをご注文の場合

●必ずご注文……………

部品セット

+

レール・アルミフレーム類

●用途に応じてご注文（用途は「仕様」欄をご覧ください。）…

オプション

部品セット

必ずご注文が必要なセット品です。
扉枚数により、a b からお選びください。

セット名	注文コード	品番
a 部品セット (2枚扉用)	250-020-599	55-3119-071
b 部品セット (3枚扉用)	250-020-600	55-3119-072

部品セット内訳

No.	入数 a b	セット内部品	寸法図	仕様
1	1ヶ 2ヶ	ローラー		●材料 銅／ポリアセタール (POM) ●仕上 亜鉛めっきクロメート処理
2	1ヶ 2ヶ	ローラー		●材料 銅／ポリアセタール (POM) ●仕上 亜鉛めっきクロメート処理
3	1ヶ 1ヶ	ローラー		●材料 銅／ポリアセタール (POM) ●仕上 亜鉛めっきクロメート処理
4	1ヶ 1ヶ	ローラー		●材料 銅／ポリアセタール (POM) ●仕上 亜鉛めっきクロメート処理
5	4ヶ 6ヶ	ガイドローラー		●材料 銅 ●仕上 亜鉛めっきクロメート処理
6	12ヶ 18ヶ	ブッシュ		●材料 ポリアセタール (POM)

No.	入数 a b	セット内部品	寸法図	仕様
7	4ヶ 6ヶ	コーナー金具		●材料 銅 ●仕上 亜鉛めっきクロメート処理
8	4ヶ 6ヶ	コーナー金具		●材料 銅 ●仕上 亜鉛めっきクロメート処理
9	4ヶ 6ヶ	コーナー金具		●材料 銅 ●仕上 亜鉛めっきクロメート処理
10	4ヶ 6ヶ	コーナー金具		●材料 銅 ●仕上 亜鉛めっきクロメート処理
11	4ヶ 6ヶ	ガイドローラー用ブラケット		●材料 ポリアセタール (POM)
12	4ヶ 4ヶ	ストッパー		●材料 ポリアミド (PA)
13	2ヶ 3ヶ	ストッパー		●材料 ポリアセタール (POM)
14	4ヶ 4ヶ	ストッパー		●材料 ポリアミド (PA)

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。