

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

EKU コンビーノ 45HGR-FS

開閉 品質感 ナイス!! NEW 下向き かがせ 強化ガラス



扉幅	1400mm以下
扉高さ	2400mm以下
扉厚	木扉：35mm、ガラス扉：4mm
扉質量	45kg以下 (扉1枚当り) ※
製品仕様	<input type="checkbox"/> 2枚扉仕様 (かがせ、手前側…ガラス扉×1、奥側…木扉×1) <input type="checkbox"/> 3枚扉仕様 (かがせ、手前側…ガラス扉×1、奥側…木扉×2)

※ ガラスサイズは、扉質量を優先して決めてください。

最大扉高さ2400mmまで対応可能。木扉とガラス扉を組み合わせた、かがせ仕様のアルミフレーム引戸金物。

■特長


- 木扉とガラス扉を組み合わせた、かがせ仕様の引戸金物です。
- ガラス扉は四方をアルミフレームで囲んだデザインです。
- レールはキャビネット外側に取り付けられるため、内部のスペースを有効に活用できます。
- 扉の高さは-2mmから+4mmの範囲で調整できます。
- オプションのソフトクロージングダンパーを使用すると、扉がゆっくりと静かに閉まります。詳細はP.414をご覧ください。
- アルミフレームは中棧を入れることで木扉を組み合わせることが可能になり、扉のデザインの幅が広がります。(詳細は、P.401の「■中棧プロファイルの取付図面」をご覧ください。)

■注意

本製品を選定の際はマークガイド (巻頭8ページ) の「強化ガラス」を必ずお読みください。

■納まり寸法例

丸番号は部品番号です。右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

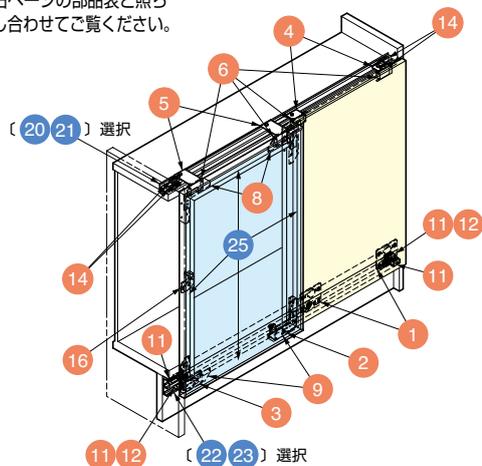

S ドアレール金物 (家具用)

ガラス用

引戸

コンビーノ 45HGR-FSをご注文の場合

- 必ずご注文…………… **部品セット** + **レール・アルミフレーム類**
- 用途に応じてご注文 (用途は「仕様」欄をご覧ください。) … **オプション**

部品セット

必ずご注文が必要なセット品です。
扉枚数により、a/bからお選びください。

セット名	注文コード	品番
a 部品セット (2枚扉用)	250-020-607	55-3122-071
b 部品セット (3枚扉用)	250-020-608	55-3122-072

部品セット内訳

No.	入数		セット内部品	寸法図	仕様
	a	b			
1	2ヶ	4ヶ	ローラー		●材料 鋼 / ポリアセタール(POM) ●仕上 亜鉛めっき クロメート処理
2	1ヶ	1ヶ	ローラー		●材料 鋼 / ポリアセタール(POM) ●仕上 亜鉛めっき クロメート処理
3	1ヶ	1ヶ	ローラー		●材料 鋼 / ポリアセタール(POM) ●仕上 亜鉛めっき クロメート処理

No.	入数		セット内部品	寸法図	仕様
	a	b			
4	2ヶ	4ヶ	ガイドローラー		●材料 鋼 ●仕上 亜鉛めっき クロメート処理
5	2ヶ	2ヶ	ガイドローラー		●材料 鋼 ●仕上 亜鉛めっき クロメート処理
6	4ヶ	6ヶ	ガイドローラー用ブラケット		●材料 ポリアセタール(POM)
7	4ヶ	4ヶ	ガイドローラー固定パーツ		●材料 鋼 ●仕上 亜鉛めっき クロメート処理
8	2ヶ	2ヶ	コーナー金具		●材料 鋼 ●仕上 亜鉛めっき クロメート処理
9	2ヶ	2ヶ	コーナー金具		●材料 鋼 ●仕上 亜鉛めっき クロメート処理

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。