本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

■コンビーノ60GR-FS 納まり寸法例 （丸番号は部品番号です。P.402～403の部品表と照らし合わせてご覧ください。）

2枚扉の場合

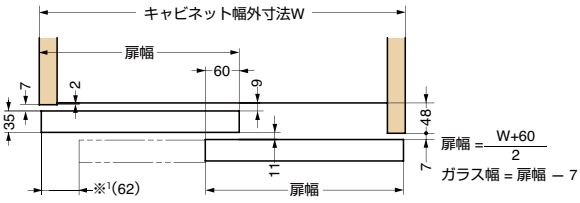

※[1]戸当り⑭を取り付けた場合に引き残る最低寸法を示します。

3枚扉の場合

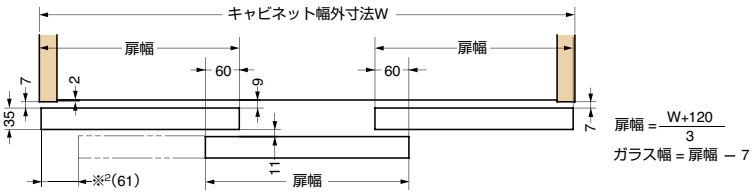

※[2]戸当り⑯を取り付けた場合に引き残る最低寸法を示します。

手前側扉の右側
裏面から見た場合

奥側扉の左側
裏面から見た場合
（⑦⑧⑨の表示は省略されています。）

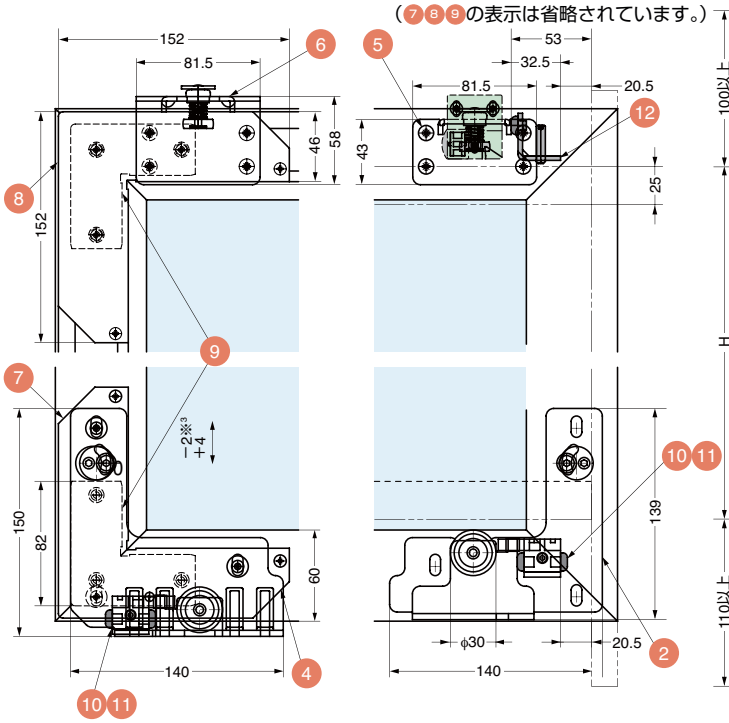

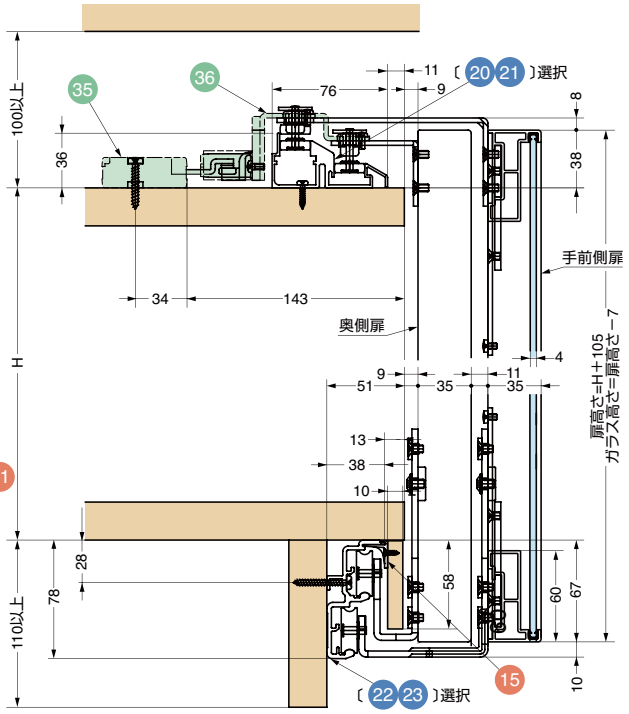

※[3]扉の高さは−2mmから+4mmの範囲で調整可能。
詳細は下記をご覧ください。

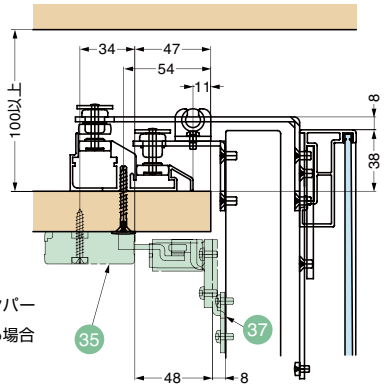

ソフトクロージングダンパー
㉟を天板下に取り付ける場合

■扉の高さ調整

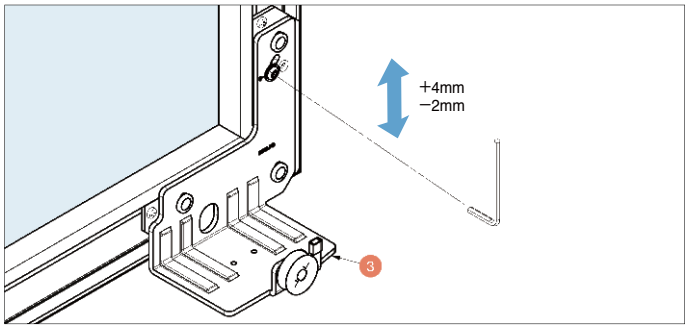

ローラー①～④を六角棒スパナで回して扉の高さを−2mmから+4mmの範囲で調整できます。

■3枚扉用ストッパー㊴取付位置

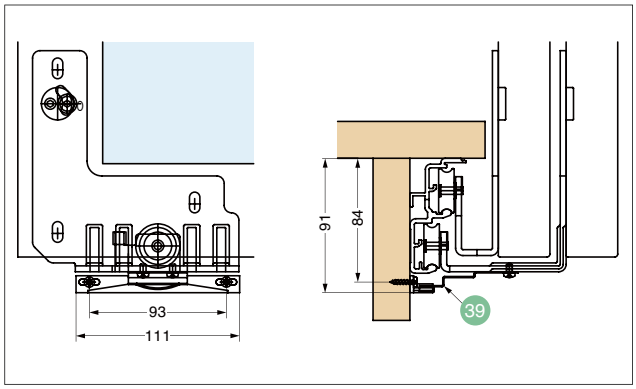

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。