



本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

■コンビノ 60GR-MS 納まり寸法例 (丸番号は部品番号です。P.406～407の部品表と照らし合わせてご覧ください。)



2枚扉の場合

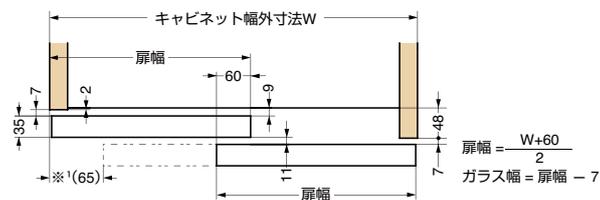

3枚扉の場合

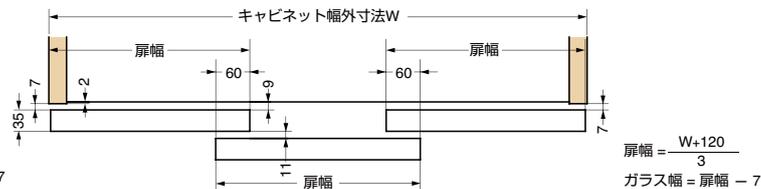


※1ソフトクロージングダンパー(37)(38)を手前側扉に取り付けた場合に引き残る最低寸法を示します。

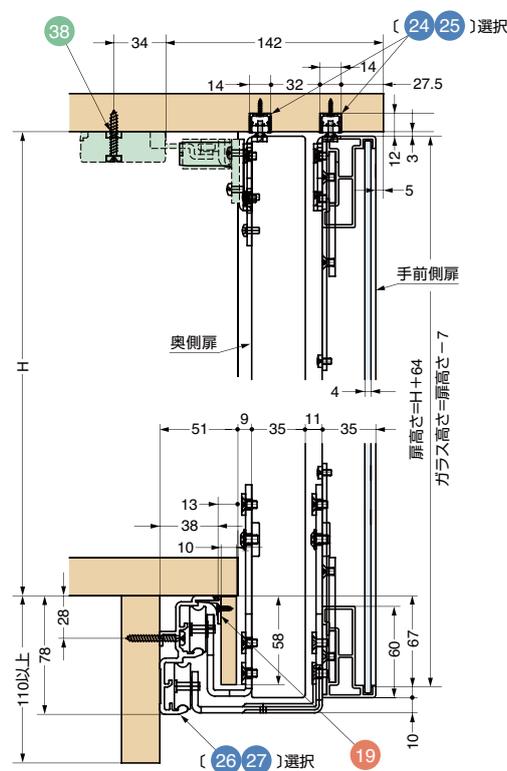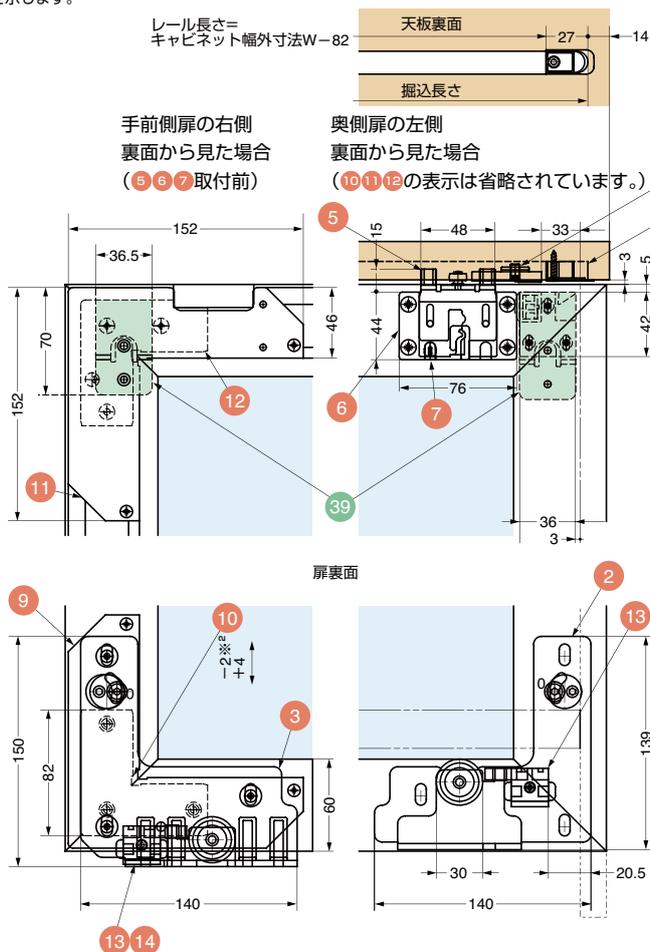


※2扉の高さを-2mmから+4mmの範囲で調整可能。
詳細は下記をご覧ください。

■扉の高さ調整

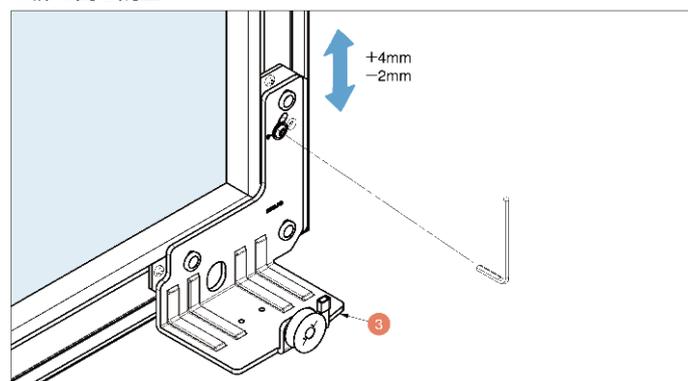

ローラー(1)～(4)を六角棒スパナで回して扉の高さを-2mmから+4mmの範囲で調整できます。

■3枚扉用ストッパー(41)取付位置

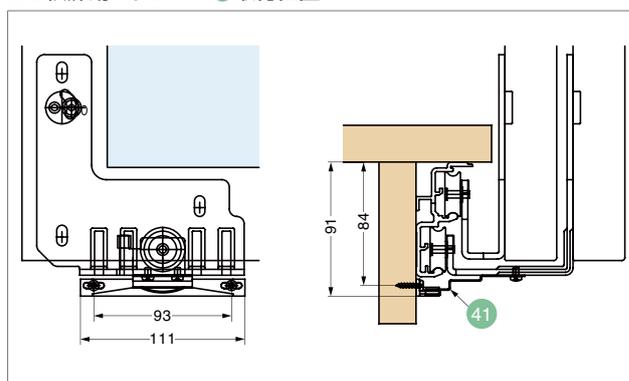

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。