

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

EKU コンビーノ 60GR-FSシンクロ

※本品は品名を60 GR-VFシンクロから60GR-FSシンクロに変更しました。

開閉 品質感 ナイス!! 下向き 強化ガラス



扉幅	1800mm以下
扉高さ	2400mm以下
ガラス厚	4mm
扉質量	60kg以下 (扉1枚当たり) ※
製品仕様	□ 2枚扉仕様 (かぶせ)

※ガラスサイズは、扉質量を優先して決めてください。

片側の扉を操作するだけで2枚の扉が連動。扉の吊り込みが簡単なアルミフレーム仕様のガラス引戸金物。

■特長


- 2枚の扉が連動して開閉する、かぶせ仕様の引戸金物です。
- ガラスの四方をアルミフレームで囲んだデザインです。
- アルミフレームは中枠を入れることで木扉を組み合わせることが可能になり、扉のデザインの幅が広がります。(詳細は、下図「■中枠プロファイルの取付図面」をご覧ください。)
- 扉の高さは-2mmから+4mmの範囲で調整できます。

■注意


本製品を選定の際はマークガイド (巻頭8ページ) の「強化ガラス」を必ずお読みください。

■納まり寸法例


丸番号は部品番号です。右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

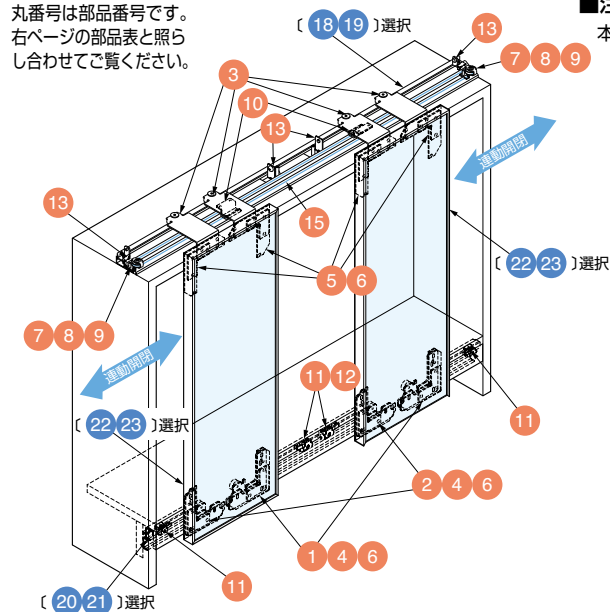


■幕板クリップ¹⁴の取付ピッチ



■アルミフレームの組立




■扉の吊り込み





ガイドローラー³は、スプリング内蔵のため、手が届きにくい高いところでも扉を手前方向から簡単にに取り付けできます。

■中枠プロファイル²⁵²⁶の組立



■中枠プロファイル²⁵²⁶の取付図面

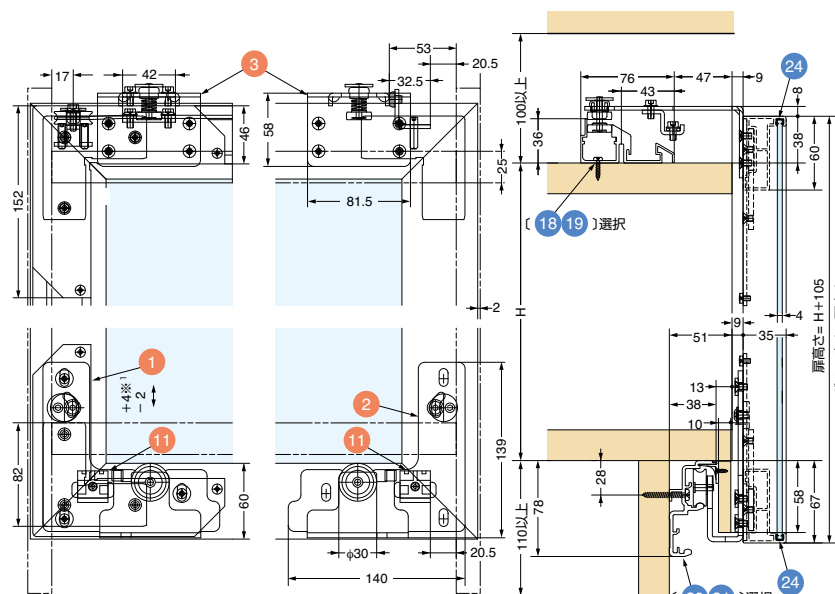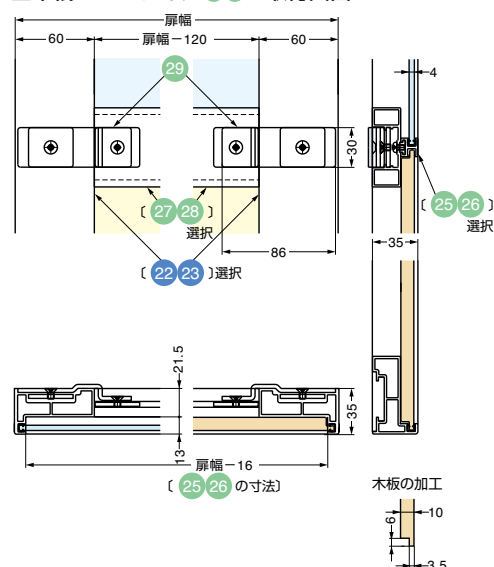

※¹扉の高さは-2から+4mmの範囲で調整可能。

下ローラー A¹、下ローラー B²を六角棒スナバで回して高さを調整できます。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。