

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。


ランプ印 アーム式折戸 SFD型 PAT



■納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

本図は右開き扉用を示します。左開き扉用は勝手違いとなります。

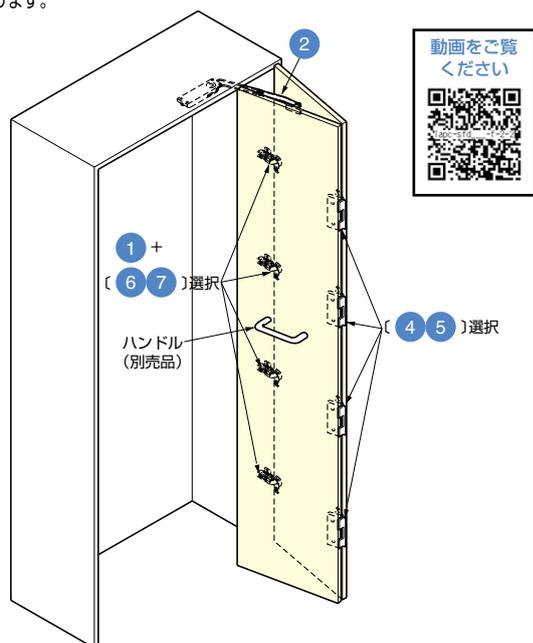

扉幅	380~460mm
扉高さ	2600mm以下
扉厚	18~30mm
扉質量	8kg以下 (扉1枚当り)※ ¹
製品仕様	□ 2枚折戸仕様 (かぶせ)

※¹ 扉サイズは扉質量を優先して決めてください。

レールを使用しない、アーム式のソフトクロージング機構付折戸金物。



■特長

- 扉を閉じる際、オリジナルメカニズム (ラプコン) の動きにより、手を途中で離しても扉はゆっくりと閉まります。
- 上下のレールが不要で取り付けが簡単です。
- 吊元にスライド丁番を使用するため、扉の位置調整ができます。

■注意

- 扉の上端・下端の吊元丁番は、それぞれ端から100mmの位置に1個ずつ取り付けてください。(中間は均等に取付け)
- センターヒンジの取付位置は、扉高さに対して等間隔で取り付けてください。
- H230以外の丁番をご使用の場合は必ず弊社営業担当者までお問い合わせください。

■本体

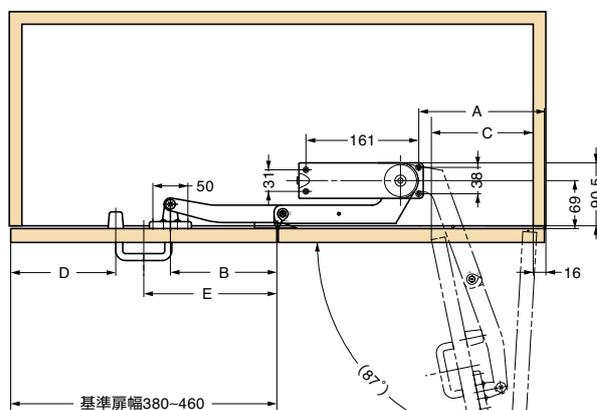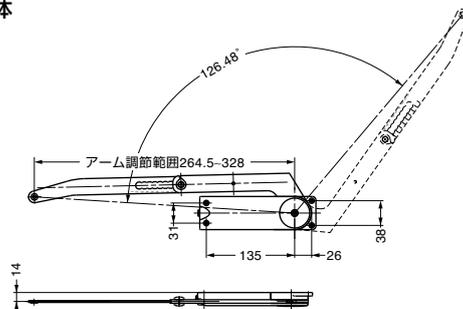

図はSFD-3L-R (右開き扉用) 使用時です。
上記の取付寸法は半かぶせ扉仕様時の寸法です。
インセット扉の取付位置については弊社営業担当者までお問い合わせください。

※² 取手取付位置はE寸法からセンターヒンジまでの範囲に取り付けてください。

基準扉幅	使用可能扉幅範囲	アーム調節位置	A	B	C	D	E
380	375~385	1	179.5	152	(145)	(150)	(190)
390	385~395	2	184.5	155	(150)	(155)	(195)
400	395~405	3	189.5	158	(154)	(160)	(200)
410	405~415	4	194.5	161	(158)	(165)	(205)
420	415~425	5	199.5	164	(162)	(170)	(210)
430	425~435	6	204.5	167	(168)	(170)	(215)
440	435~445	7	209.5	170	(172)	(175)	(220)
450	445~455	8	214.5	173	(177)	(180)	(225)
460	455~465	9	219.5	176	(181)	(180)	(230)