

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

マルチフォールド 30


開閉 エクセレント!!! 上吊り かぶせ インセット 取説




	ワードローブ仕様 (P.438)	側吊り仕様 (P.438)	連続折戸仕様 (P.438)	広角度開き仕様 (P.440)
扉幅	200～500mm (扉1枚当たり)			
扉高さ	2600mm以下			
扉厚	19～25mm			
扉質量	30kg以下 (扉1枚当たり)			
製品仕様	2枚折戸仕様 (かぶせ、インセット)			
	ワードローブ仕様	側吊り仕様	連続折戸仕様	広角度開き仕様
	吊元フリーで パーシプルタイ プの2枚扉用	吊元フリーで 連続折戸の側 板側で使用。	吊元フリーで 連続折戸の間 に使用。	広角度開き扉 で使用。

■ワードローブ仕様、側吊り仕様、連続折戸仕様 納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。
本図は「側吊り仕様」と「連続折戸仕様」の組み合わせを示します。

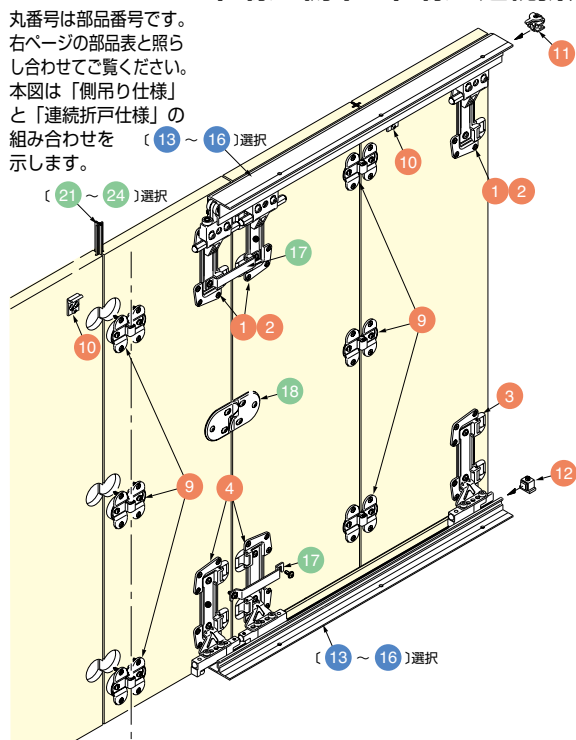

■扉に取り付ける部品の配置

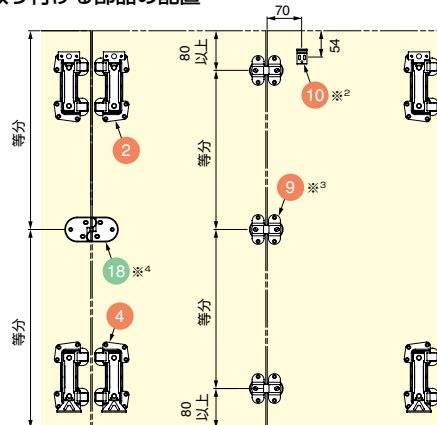

※² ドアキャッチ(10): 取り付ける扉は、どちらの側でも問題ありませんが、2組以上の扉セットをお使いの場合は、キャビネット側板から遠い方の扉に取り付けてください。

※³ 隠し丁番(9): 取付個数の目安は、右上の「■丁番使用数」をご覧ください。

※⁴ アライナー(18): 2組以上の扉セットをお使いのときに取付付けてください。

滑らかに動き、豊富な開きのバリエーションを持った折戸金物。

■扉仕様 【幅: 200～500mm/扉1枚当たり】 【厚さ: 19～25mm】
【高さ: 2600mm以下】 【質量: 30kg以下/扉1枚当たり】

■特長

吊元がフリーで左右に動きます。ワードローブ仕様、側吊り仕様、連続折戸仕様、広角度開き仕様(P.440)があります。

■注意


●扉質量、扉の開閉時の衝撃に耐えうる強度のキャビネットを製作してください。強度の無いキャビネットは扉の動きを著しく低下させるばかりではなく、扉の脱落を引き起こすことも考えられ大変危険です。

●本製品は上吊り式の引戸です。キャビネットは上レール取付部分が十分に強度を持つように製作してください。


■丁番使用数

■センターヒンジ

4ヶ使いの場合、部品セット以外に隠し丁番(9)を1ヶ追加してください。




インセット取付の場合




扉枚数n枚時の扉幅 = $(W - 3 \times (n + 1)) / n$

かぶせ取付の場合




扉枚数n枚時の扉幅 = $(W + 2 \times S - 3 \times (n - 1)) / n$


インセット取付

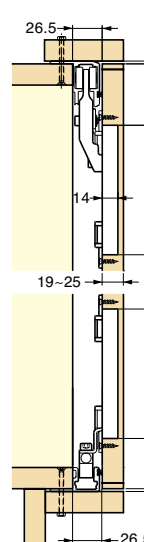

上インセット+下かぶせ取付

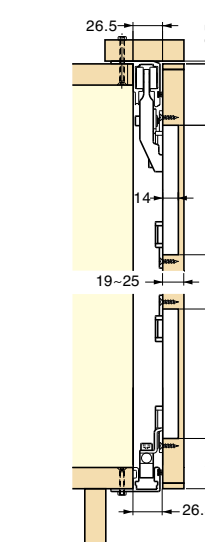

かぶせ取付

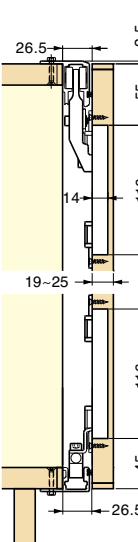

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。