

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランブ印 重量用上吊式引戸 FD80-M(面付仕様)、FD80-B(扉木口掘込仕様)

PAT.P



ソフトクロージング
“ゆっくりと静かに閉まる”

	FD80-M 面付デュアルソフトクロー ザー仕様 (P.508)	FD80-M 上ローラー面付仕様 (P.510)	FD80-B 扉木口掘込デュアルソフト クローザー仕様 (P.512)	FD80-B 上ローラー扉木口掘込仕様 (P.514)
扉幅	784~1500mm	1500mm以下	784~1500mm	1500mm以下
扉高さ	2500mm以下			
扉厚	30mm以上		34mm以上	
扉質量	80kg以下 (扉1枚当たり) ※ ¹ □ 1~2枚扉仕様 (天井付け、壁付)			
製品仕様				
	上ローラー面付仕様		上ローラー扉木口掘込仕様	

本仕様はFD80-Bデュアルソフトクローザー仕様です。

※¹ 扉サイズは扉質量を優先して決めてください。

FD80-M面付デュアルソフトクローザー仕様

納まり寸法例


- 丸番号は部品番号です。右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。
- ・上ローラー面付仕様はP.510、〔 5 ~ 10 〕 選択
 - ・扉木口掘込デュアルソフトクローザー仕様はP.512、
 - ・上ローラー扉木口掘込仕様はP.514をご覧ください。



下ガイドは、扉が常に納まる位置に取り付けてください。

扉引き違いの場合
(部品セット：FD80DHCMP×2セット使用)

扉片引きの場合

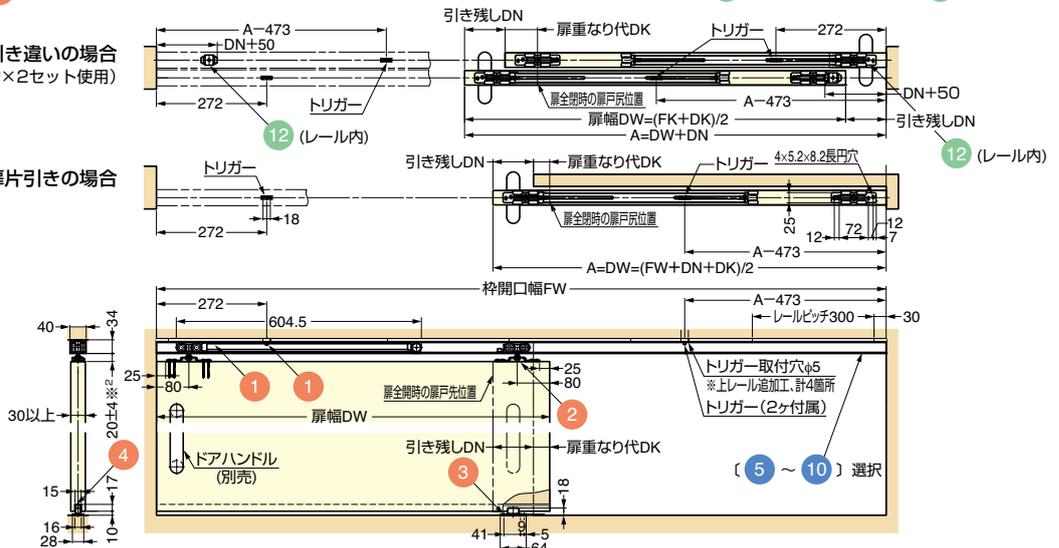

※² 扉の高さは-4mmから+4mmの範囲で調整可能。

扉を戸先と戸尻の双方向に、ゆっくりと静かに2段階で開閉させる、重量扉用のデュアルソフトクローザー仕様 (上ローラー面付仕様)。シーケンシャルWダンパー搭載

■扉仕様 【幅：784mm～1500mm】 【厚さ：30mm以上】
【高さ：2500mm以下】 【質量：80kg以下/扉1枚当たり】

■特長

- 扉を開閉する双方向にクローザーが働き (デュアルソフトクローザー)、戸先と戸尻それぞれの方向に2段階 (シーケンシャルWダンパー搭載) でゆっくりと静かに引き込みます。
- 扉の吊り込みは、工具を使わずワンタッチでできます。

■注意

- 使用推奨温度範囲は5℃～40℃です。
- 過度に乱暴に扉を開めたり、あまりにも遅く閉めた場合、ソフトクロージング機構が機能しないことがあります。
- 室温や操作方法、使用環境により、ソフトクロージング機構による扉の閉じる早さが変わる場合があります。
- 扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、上レール〔 5 ~ 10 〕の脱落なども考えられ大変危険です。
- 扉を縦枠に当てない仕様では、下部に戸当り〔 11 〕を取り付けてください。

■扉の加工寸法

■戸当りの取り付け

