本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

■ジュニア 80/B 納まり寸法例

開閉品質感 エクセレント!!! 上吊り 天付 壁付 取説

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。
40/BはP.518をご覧ください。

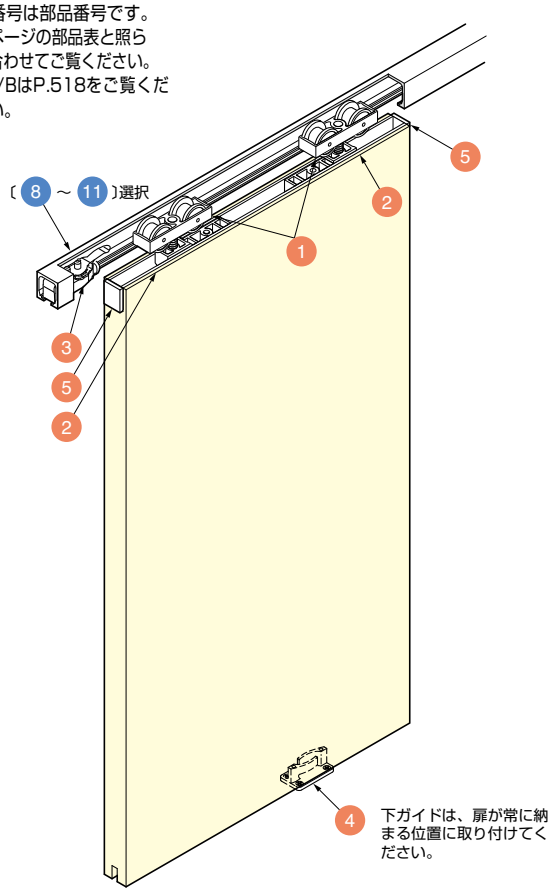

上レールと扉の隙間が小さく、滑らかな動きの引戸金物。

■扉仕様 【厚さ：35mm以上】【質量：80kg以下／扉1枚当り】

■特　長

- 住宅、オフィス、公共施設など、さまざまな場所で使用できる木扉用引戸金物です。
- 抜群の耐久性です。（荷重走行テスト50万回実証済）
- メンテナンスフリーの樹脂製ローラーの採用により、非常に静かで滑らかに動きます。
- 木口に掘り込む仕様で、上レールと扉のすき間を小さくできます。
- キャッチ力を調整できる上ストッパー3付です。
- オプションのソフトクロージングダンパーを使用すると、扉がゆっくりと閉まります。詳細はP.636をご覧ください。

■注　意

- 扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、上レール8～11の脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。
- 上ストッパー3と、下部に取り付けるゴム戸当り6は必ず併用してください。

■戸当りの取り付け

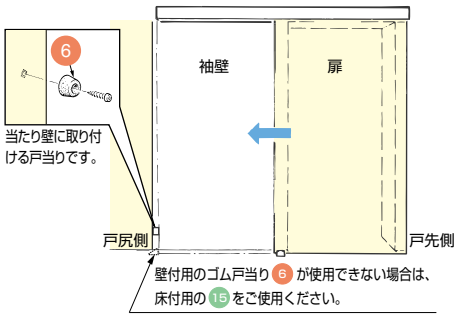

■扉の高さ調整



インナーのインナー固定ねじを緩め、ハンガーパーツ2とインナーを分けます。



インナー部を回転させ、ローラー部に取付けます。その際、回転させながら扉の高さ、傾き調整を行います。



高さが決まった後、ハンガーパーツ2に差し込み、インナー固定ねじを締め込み固定します。最後にエンドキャップ5を差し込みます。

■下ガイド4について



扉のばたつきを抑えます。





壁付仕様の場合



下ガイドレール13使用例





壁付ガイド14使用例



※1 扉の高さは－3mmから＋3mmの範囲で調整可能。
※2 幕板は取付およびメンテナンス時に取り外せる構造にしてください。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。