本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

■ジュニア 250/B 納まり寸法例

開閉品質感 エクセレント!!! 上吊り 天付 取説

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。
250/AはP.534をご覧ください。

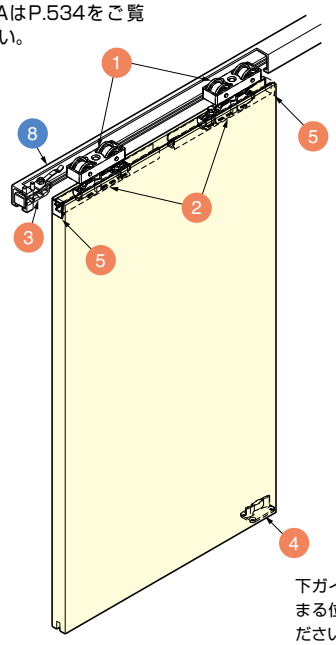

下ガイドは、扉が常に納まる位置に取り付けてください。

上レールと扉の隙間が小さい、大きな会場での使用に最適な大型扉用引戸金物。

■扉仕様　【厚さ：40mm以上】【質量：250kg以下／扉1枚当り】

■特　長

- 耐荷重に優れ、公共施設や宴会場などでの使用に最適な引戸金物です。
- 抜群の耐久性です。（荷重走行テスト50万回実証済）
- ハンガーパーツは埋込タイプです。
- メンテナンスフリーの樹脂製ローラー採用により、非常に静かで滑らかな動きを実現しました。
- キャッチ力を調整できる上ストッパー③付です。

■注　意

- 扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、上レール⑧の脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。
- 上ストッパー③と、下部に取り付けるゴム戸当り⑥は必ず併用してください。

■戸当りの取り付け

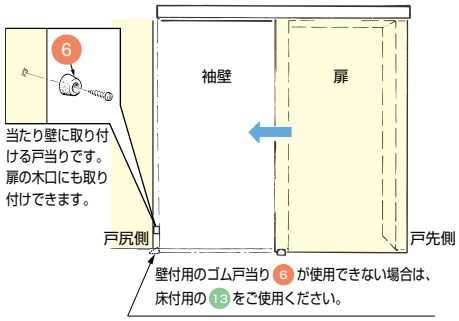

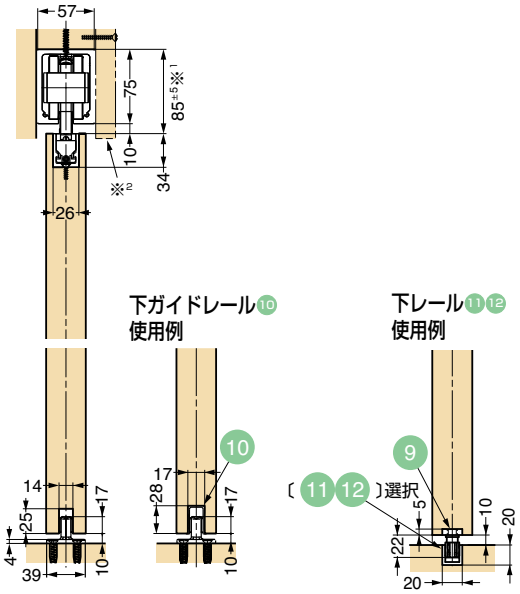

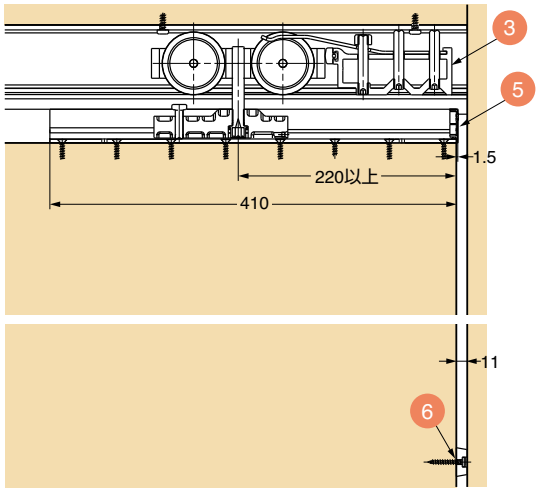

※1 扉の高さは−5mmから+5mmの範囲で調整可能。
ハンガーパーツ②のねじ部を回転させて高さ調整をしてください。

※2 幕板は取付およびメンテナンス時に取り外せる構造にしてください。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。