

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。



連動引戸テレスコピック 40/4、80/2、80/3




	テレスコピック40/4 (P.542)	テレスコピック80/2 (P.544)	テレスコピック80/3 (P.544)
扉幅	500~800mm	500~1200mm	
扉厚	40~47mm	32~47mm	40~47mm
扉質量	40kg以下 (扉1枚当たり) ※ ¹	80kg以下 (扉1枚当たり) ※ ¹	
製品仕様	4枚扉仕様 (天井付け)	2枚扉仕様 (天井付け)	3枚扉仕様 (天井付け)
	左右引き分け (2枚+2枚連動)	2枚連動	3枚連動


※¹ 扉サイズは、扉質量を優先して決めてください

■テレスコピック 40/4 納まり寸法例

丸番号は部品番号です。右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。80/2、80/3はP.544をご覧ください。

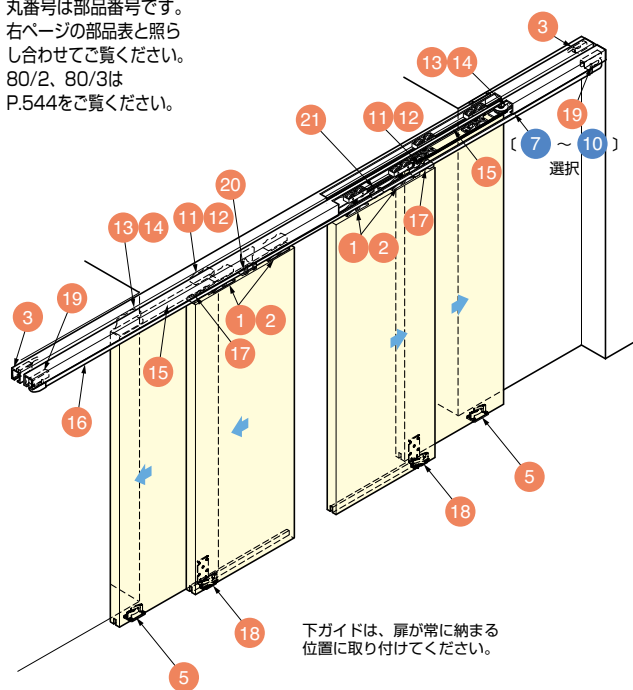

下ガイドは、扉が常に納まる位置に取り付けてください。

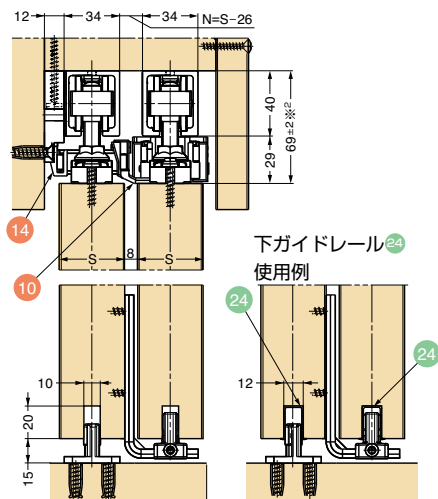

※² 扉の高さは-2mmから+2mmの範囲で調整可能。

片側の扉を操作すると反対側の扉も連動して開閉。大間口に最適な引戸金物。

■扉仕様 【幅：500~800mm】 【厚さ：40~47mm】
【質量：40kg以下/扉1枚当たり】


■特長

- ベルトドライブシステムで、片側2枚の扉を連動し、左右合わせて合計4枚まで使用できる木扉用引戸金物です。
- 床レールが不要で、作業性、バリアフリー設計に最適です。
- 扉の動きはとて軽く、車椅子の方でも楽に扉の開閉が行えます。

■注意


- 扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、上レール⑦~⑩の脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。
- 上ストッパー③と、下部に取り付けるゴム戸当り④は必ず併用してください。

■扉の高さ傾き調整




六角ナットを緩めた後、ハンガーボルトの穴にアジャーストピン⑥を差し込み回転させ、調整します。

■調整式下ガイドについて




調整式下ガイド⑩の樹脂部は、扉厚に合わせて調整します。

■戸当りの取り付け

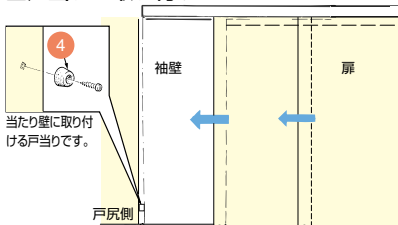

壁付用のゴム戸当り④が使用できない場合は、床付用の⑤をご使用ください。

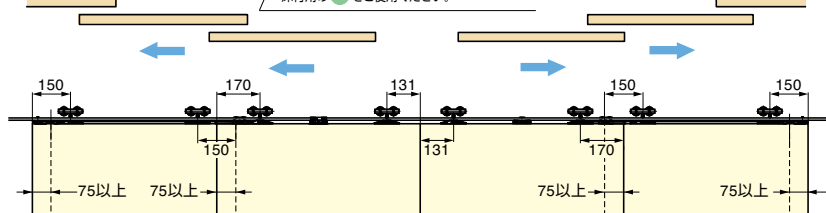

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。