


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。



■テレスコピック 80/2、80/3 納まり寸法例

丸番号は部品番号です。右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。40/4はP.542をご覧ください。

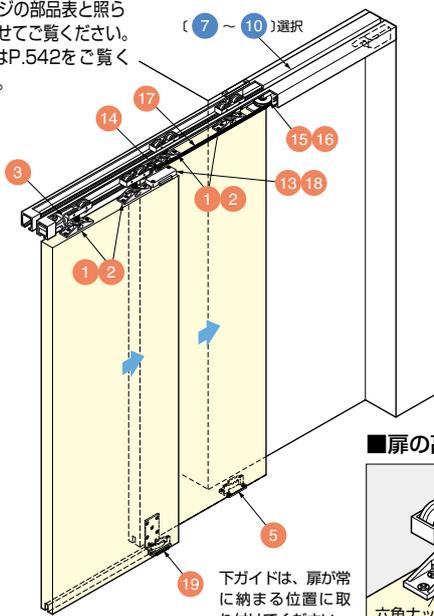

2~3枚の扉が、連動して滑らかに開閉する引戸金物。

■扉仕様 【幅:500~1200mm】 【厚さ:32~47mm (80/2)、40~47mm (80/3)】 【質量:80kg以下/扉1枚当り】


■特長

- ベルトドライブシステムで、扉を2~3枚連動する木扉用引戸システムです。
- テレスコピック80/2は扉が2枚連動し、テレスコピック80/3は扉が3枚連動します。
- レールを床に掘り込まずに使用できるため、作業性、バリアフリー設計に最適です。
- 扉の動きはとても軽く、車椅子の方でも楽に扉の開閉が行えます。

■注意

- 扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、上レール7~10の脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。
- 上ストッパー3と、下部に取り付けるゴム戸当り4は必ず併用してください。

■扉の高さ傾き調整



六角ナットを緩めた後、ハンガーボルトの穴にアジャスタピンを差し込み回転させ、調整します。

■調整式下ガイドについて




調整式下ガイド19の樹脂部は、扉厚に合わせて調整します。

■戸当りの取り付け




壁付用のゴム戸当り4が使用できない場合は、床付用の3をご使用ください。


80/2




下ガイドレール24
使用例

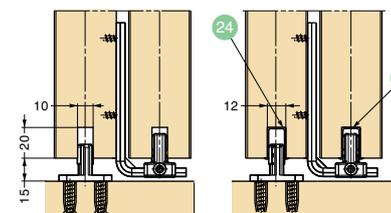

80/3

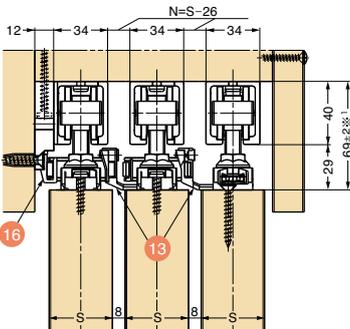

下ガイドレール24
使用例

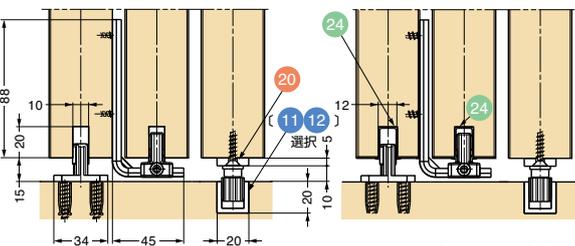

※1 扉の高さは-2mmから+2mmの範囲で調整可能。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。