

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

EKU ポルタ 45H、60H、100H

※本品は品名をS45、S60、S100から45H、60H、100Hに変更しました。




	ポルタ 45H (P.552)	ポルタ 60H (P.554)	ポルタ 100H (P.554)
扉幅	1000mm以下	1600mm以下	
扉高さ	2200mm以下	2700mm以下	
扉厚	30～40mm		
扉質量	45kg以下 (扉1枚当り)※ ¹	60kg以下 (扉1枚当り)※ ¹	100kg以下 (扉1枚当り)※ ¹
製品仕様	□ 1枚扉仕様 (天井付け・壁付け)		

※¹ 扉サイズは扉質量を優先して決めてください。

※² ポルタ60H、100Hのみオプションでソフトクロージングダンパーを組み込みます。

■ポルタ 45H 納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。
60H、100HはP.554をご覧ください。

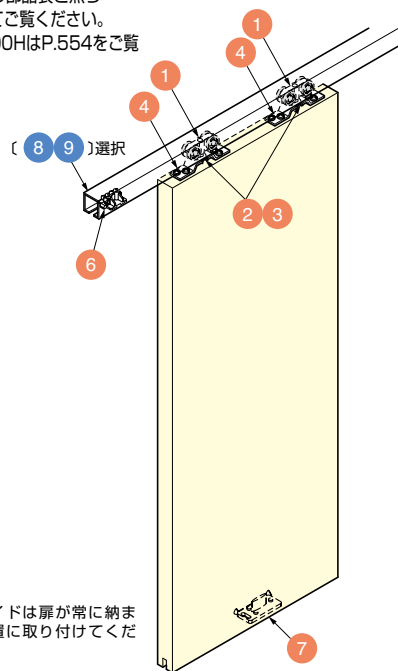

下ガイドは扉が常に納まる位置に取り付けてください。

木扉引戸のスタンダード。さまざまな場面で使用可能な引戸金物。

■扉仕様 [幅：1000mm以下] [厚さ：30~40mm]
[高さ：2200mm以下] [質量：45kg以下/扉1枚当り]


■特長

- 住宅やオフィスなど、さまざまな場所で使用できる引戸金物です。
- オプションの壁付ブラケットを使うことで、上レールの壁付けが可能になります。

■注意


- 扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、上レール(8・9)の脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。
- 上ストッパー(6)と、下部に取り付ける戸当り(5)は必ず併用してください。また、扉を縦枠に当てない仕様では、戸当り(12)も必ずご使用ください。

■下ガイド(7)の調整




扉が滑らかに動かない場合、メジャーなどを利用して下ガイドを調整してください。

■戸当り(5)の取り付け

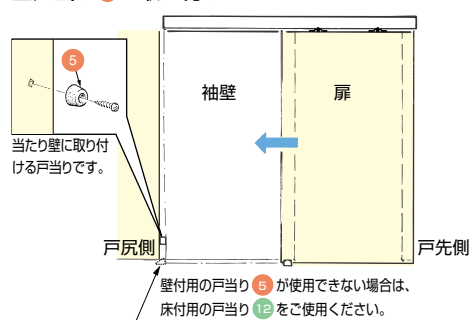

壁付用の戸当り(5)が使用できない場合は、床付用の戸当り(12)をご使用ください。


天付仕様

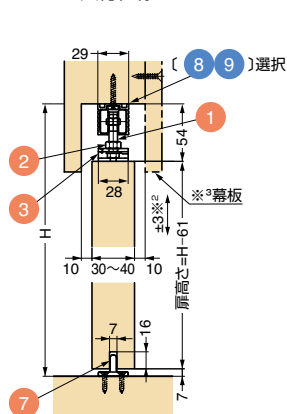

※² 扉の高さを調整可能。ハンガーボルト(3)をスパナで回して高さ調整をしてください。

※³ 幕板は、取付およびメンテナンスのために取り外せるようにしてください。

壁付仕様

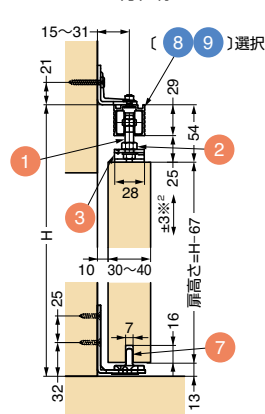

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。