

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

EKU ポルタ 300H、600H

開閉 品質感 ナイス!! NEW 上吊り 壁付 天付




写真はポルタ300Hです。

	ポルタ 300H (P.564)	ポルタ 600H (P.566)
扉幅	4000mm以下	5000mm以下
扉高さ	4000mm以下	6000mm以下
扉厚	40～80mm以下	50～100mm以下
扉質量	300kg以下 (扉1枚当り) ※ ¹	600kg以下 (扉1枚当り) ※ ¹
製品仕様	□ 1枚扉仕様 (天井付け・壁付け)	

※¹ 扉サイズは扉質量を優先して決めてください。

■ポルタ 300H 納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。
600HはP.566をご覧ください。

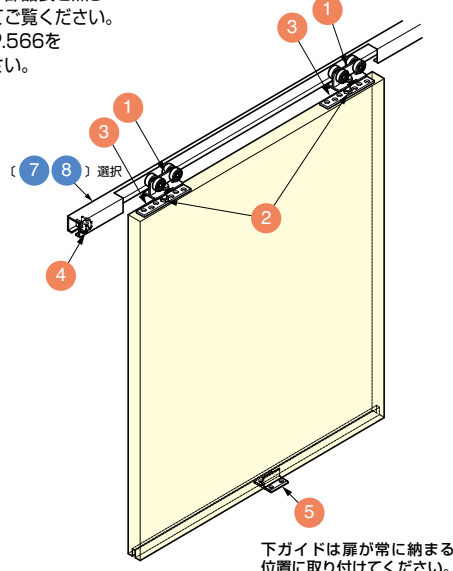

下ガイドは扉が常に納まる位置に取り付けてください。

最大扉質量300kgまで対応。大会場などでの使用に最適な超重量用引戸金物。

■扉仕様 【幅：4000mm以下】 【厚さ：40～80mm以下】
【高さ：4000mm以下】 【質量：300kg以下／扉1枚当り】


■特長

●耐荷重に優れ、公共施設などの大型扉に最適な引戸金物です。


■注意

- 扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、上レール(7)(8)の脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。
- 上ストッパー(4)を必ず併用してください。


■レール連結部品(10)の取付方法




■天付ブラケット(9)の取付方法





天付仕様 上レール(8)使用時

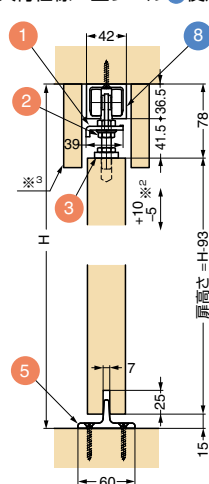

天付仕様 上レール(7)使用時

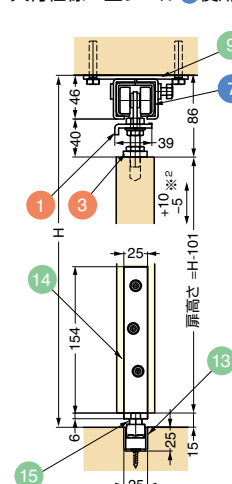

壁付仕様 上レール(7)使用時

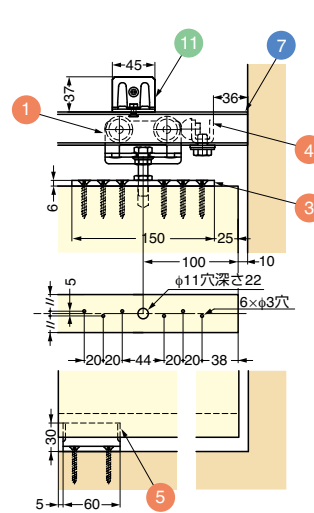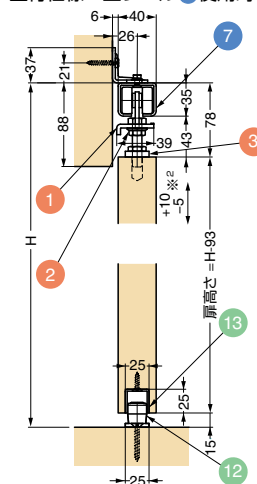

※² 扉の高さは-5mmから+10mmの間で調整可能。ハンガーボルト(2)をスパナで回して高さ調整をしてください。

※³ 幕板は、取付およびメンテナンスのために取り外せるようにしてください。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。