

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

EKU ディバイド 80H

※本品は品名をHSU80から80Hに変更しました。



扉幅	2000mm以下
扉高さ	2400mm以下
扉厚	28~31mm
扉質量	80kg以下 (扉1枚当たり) ※ ¹
製品仕様	□ 1~3枚扉仕様 (天井付け)

※¹ 扉サイズは扉質量を優先して決めてください。

豊富にそろった下レールにより、多様な納まりが可能な引戸金物。

■特長

- 住宅やオフィスなど、さまざまな場所で使用可能な引戸金物です。
- オプションのソフトクロージングダンパーを使用すると、扉が静かにゆっくりと閉まります。詳細はP.749をご覧ください。

■注意


扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、ガイドレール⑧~⑬の脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。




■納まり寸法例

丸番号は部品番号です。右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

本図は下レール②③(ダブル、埋込用) 使用時を示します。

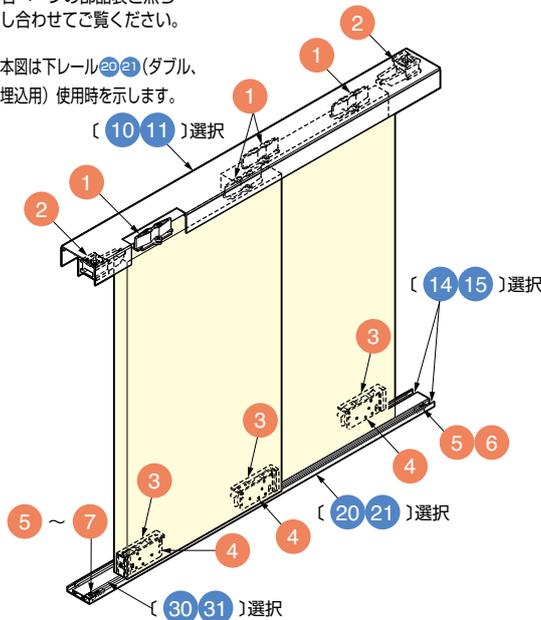


■上ストッパー②の取り付け

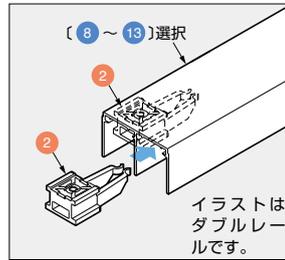


ガイドレール⑧~⑬の溝に上ストッパーの凹凸を合わせ、差し込み固定します。

■扉の高さ・傾き調整

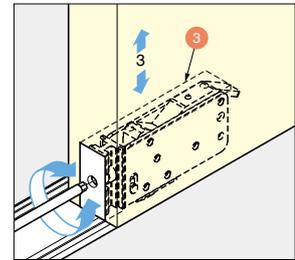


扉下部の木口面に取り付けた、下ローラー取付ベース③の穴から工具を使い扉の高さ・傾きを調整します。


■開口部寸法

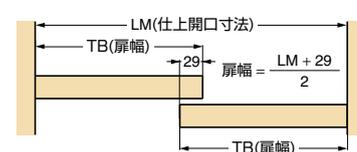

■加工寸法

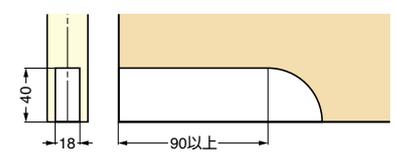

■センターストッパー③④の使用

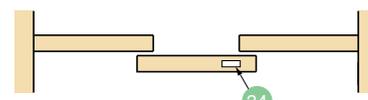


左図のような3枚扉の場合に使用します。

下レール①⑥⑦使用

下レール②②③使用

下レール②②①使用

下レール②②②②使用

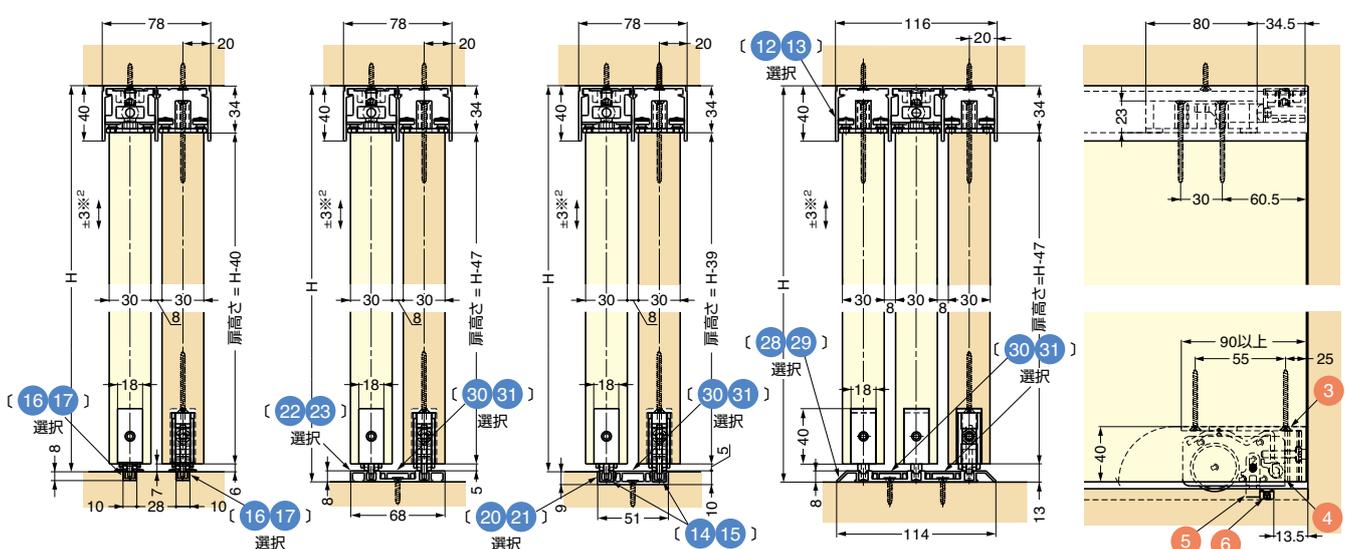

※² 扉の高さは-3mmから+3mmの範囲で調整可能。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。