

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

Johnson 片引きドア 111PD、100PD



	111PD (P.590)	100PD (P.592)
扉厚	28~44mm	
扉質量	36kg以下 (扉1枚当り) ※ ¹	56kg以下 (扉1枚当り) ※ ¹
製品仕様	□ 1枚扉仕様 (天井付け)	

※¹ 扉サイズは、扉質量を優先して決めてください。



ドアレール金物 (建具用)

木扉用

引戸

111PD 納まり寸法例

丸番号は部品番号です。右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。100PDはP.592をご覧ください。

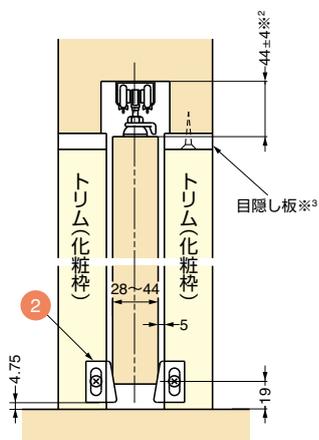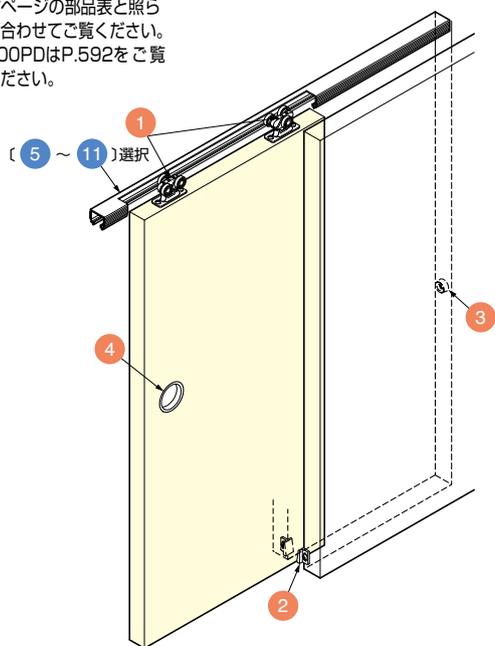

※² 扉の高さは-4mmから+4mmの範囲で調整可能。

※³ 目隠し板は扉の取付調整後、木ねじ止めます。

扉の脱着が簡単。メンテナンス性に優れた軽量ポケット扉用引戸金物。

■扉仕様 【厚さ：28~44mm】 【質量：36kg以下/扉1枚当り】


■特長

- 下レールが不要で施工が簡単におこなえる、木扉用の引戸金物です。
- 上ローラーにはダブルローラーを使用し、滑らかに動きます。
- 上レールにローラー部をあらかじめ入れておき、扉側のベースプレートにはめ込んで固定するだけで、扉の取り付けができます。

■注意


- 扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、上レール⑤~⑪の脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。
- 上レールは、必要な長さに切断し、切り粉などが上レール内部に残らないようきれいに除去してください。扉の静かな走行のために切り粉の清掃は重要です。
- 戸先が3方枠の縦枠に当たらない仕様の場合は、別途縦枠が戸当りを必ずご用意ください。

■上レール⑤~⑪の取り付け

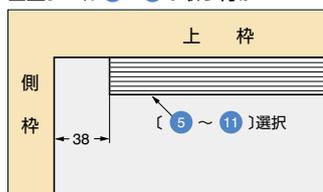


上レールの端面は、上ローラー①を取り外せるように、側枠から38mmあけてください。

■上ローラー①の組み込み

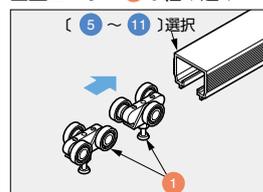


図のように上ローラーの向きを変え、上レール⑤~⑪内にあらかじめ入れておきます。

■ベースプレートの取り付け

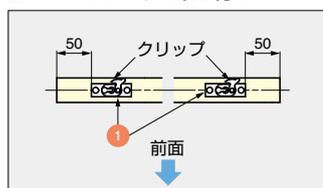

上ローラー①のクリップを緩めてベースプレートを外し、図のようにベースプレートを扉へ取り付けます。

■開口部寸法

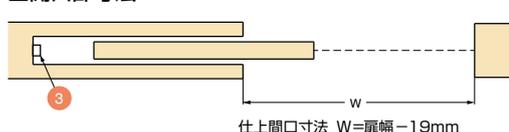

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。