

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。



引違いドア 2200



扉厚	19mmまたは35mm
扉質量	22.5kg以下（扉1枚当たり）※ ¹
製品仕様	2～4枚扉仕様（天井付け）

※¹ 扉サイズは、扉質量を優先して決めてください。

下レールを使用しないバリアフリー仕様。施工性に優れた引戸金物。

■特 長

- 下レールが不要で、施工が簡単に行える木扉用引戸金物です。
- 上レールを取り付けた後でも扉を吊り込めます。
- 扉吊り込み後、専用工具で上ローラーのねじを緩めると、傾きと高さを調節できます。
- 1本のレールで2枚の扉を吊り込めます。


■注 意

- 扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、上レール①の脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。
- 上レールは必要な長さに切断し、切り粉などがレール内部に残らないようきれいに除去してください。扉の静かな走行のために切り粉の清掃は重要です。
- 扉が3方枠の縦枠に当たらない仕様の場合は、別途縦枠か戸当りを必ずご用意ください。

■納まり寸法例


丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

扉厚35mm時の例
引違い扉（2枚扉）

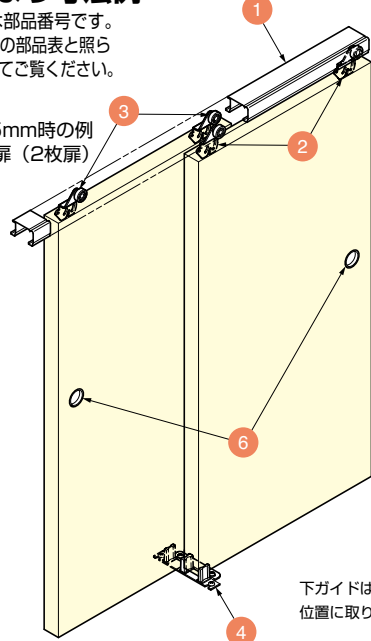


下ガイドは、扉が常に納まる位置に取り付けてください。


扉厚35mm時の例
引違い扉×2（4枚扉）

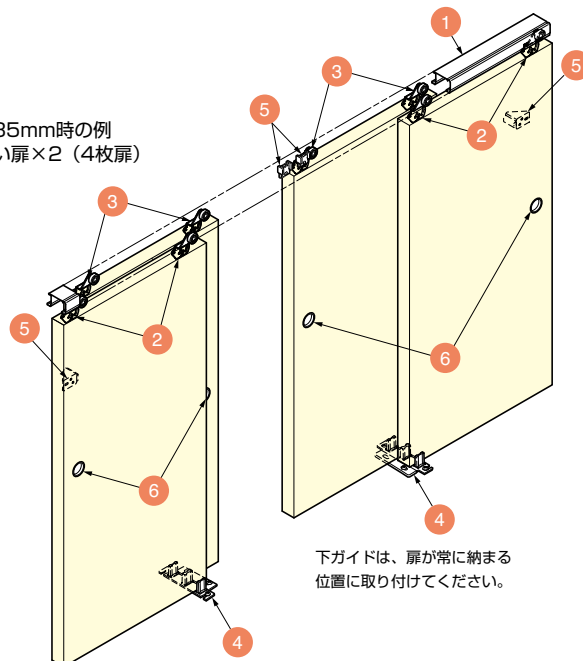

下ガイドは、扉が常に納まる位置に取り付けてください。

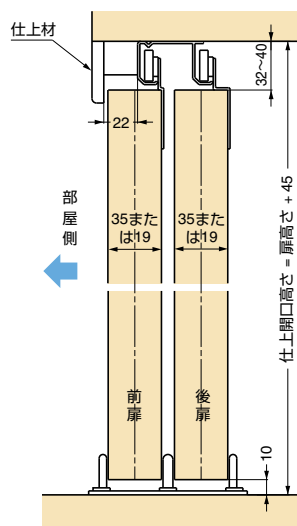

■開口部寸法



仕上開口寸法
2枚扉 W=扉幅×2-25mm
4枚扉 W=扉幅×4-50mm

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。