

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 自動閉止引戸 (傾斜式) LM-80 PAT



扉幅	700~1200mm
扉厚	28~40mm、13mm (ソリッドメラミン材)
扉質量	30~80kg (扉1枚当たり) ※ ¹
最大ストローク	1100mm (扉幅1200mmの場合)
製品仕様	□ 1枚扉仕様 (壁付け)

※¹ 扉サイズは扉質量を優先して決めてください。

パブリックスペースの多目的トイレなどに最適な、動力不要の自動閉止式引戸金物。


■特長

- ワンウェイクラッチ機構の制動装置 (ダンパー) 付きで、扉を閉じる時、ボタンと閉じることなくソフトに閉じます。
- 左右の区別がなく、部品の組み替えで右用でも左用でも使用でき、煩わしさや発注のミスを軽減できます。
- 電気を使用せず、スムーズな開閉感を実現します。
- 扉抵抗が小さいため、お年寄りやお子様、体の不自由な方などでも軽く扉を開けられます。
- 扉を全開にした場合のストップ機能がついています。
- 扉厚13mmのソリッドメラミン材と28~40mmの木製扉に対応します。(これ以外の扉厚および材質、用途については、弊社営業担当者までご相談ください。)

■注意

- 扉閉閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、上レール¹⁴の脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。
- 戸当り金具⁷と、下部に取り付ける戸当り¹⁵は必ず併用してください。
- 全開時より手前の位置で扉を固定することはできません。

■戸当りの取り付け

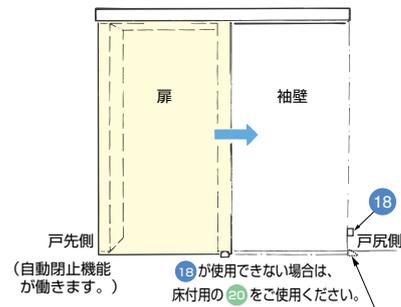


※²ベビーホールディングベッドは2/3巻、P.734に掲載しています。

■納まり寸法例


丸番号は部品番号です。右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

ソリッドメラミン材扉の場合

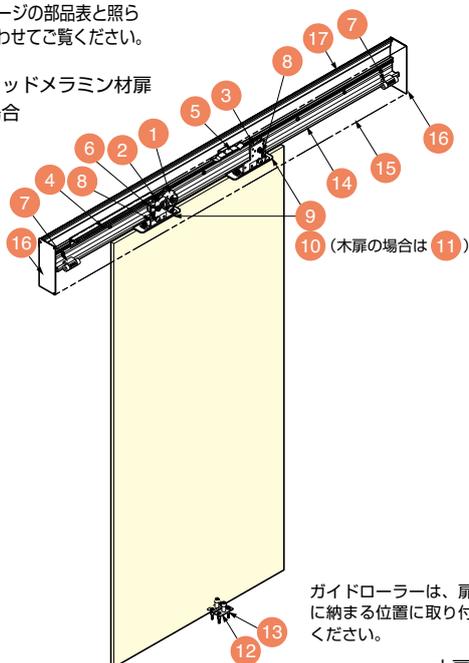

ガイドローラーは、扉が常に納まる位置に取り付けてください。

木扉の場合

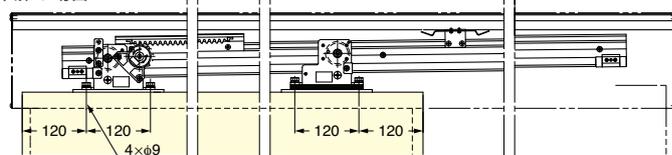

ソリッドメラミン材扉の場合

