

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ジュニア 40/GP、80/GP、120/GP、160/GP

開閉 エクセレント!!! 天付 取説 強化ガラス CAD




	40/GP (P.618)	80/GP (P.620)	120/GP (P.622)	160/GP (P.624)
ガラス厚	8、10、12mm			
扉質量	40kg以下 (扉1枚当り)※ ¹	80kg以下 (扉1枚当り)※ ¹	120kg以下 (扉1枚当り)※ ¹	160kg以下 (扉1枚当り)※ ¹
製品仕様	□ 1枚扉仕様 (天井付け)			

※¹ ガラスサイズは扉質量を優先して決めてください。


※² ジュニア80/GPのみオプションでソフトクローザーを組み込めます。(P.637)
ジュニアシリーズに固定ガラスを取り付けできる専用金具 (P.626) や、上レールを壁固定できる専用金具 (P.627) もあります。

ジュニア 40/GP 納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。
80/GPはP.620、
120/GPはP.622、
160/GPはP.624
をご覧ください。

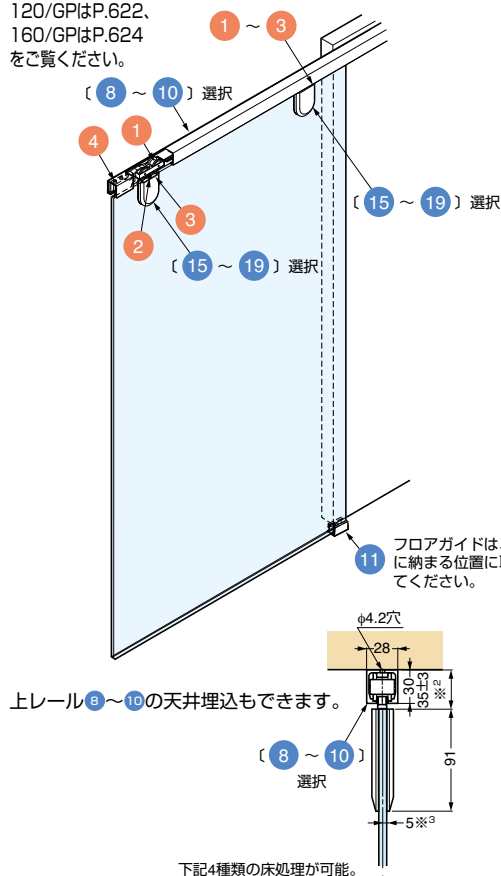

上レール(8~10)の天井埋込もできます。

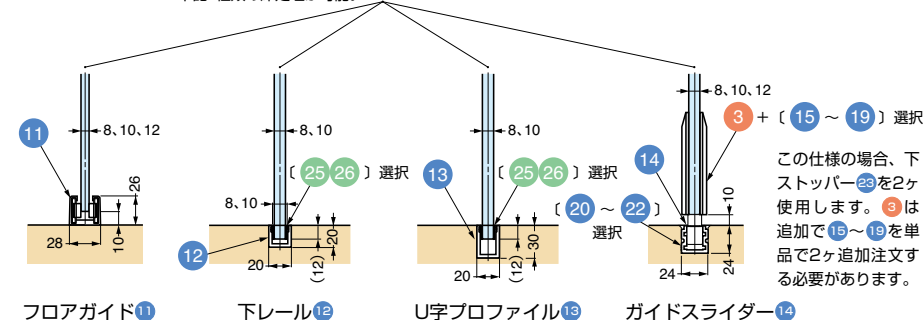

フロアガイド(11)

下レール(12)

U字プロファイル(13)

ガイドスライダー(14)

※² 扉の高さは-3mmから+3mmの範囲で調整可能。アジャストピン(7)をハンガーボルト(2)の穴にさし込み、回して高さ調整をしてください。

※³ レールの中心線はガラスの厚みにかかわらず、ガラスホルダー取付ねじ側のガラス表面から5mmとなります。

用途が広い世界最高級品質のガラス引戸金物。

■扉仕様 【ガラス厚：8、10、12mm】 【質量：40kg以下/扉1枚当り】


■特長

- 住宅からオフィスなどにいたるまで、さまざまな場面でご使用いただける引戸金物です。
- 抜群の耐久性です。(荷重走行テスト50万回実証済)
- 動きはメンテナンスフリーの樹脂製ローラーの採用により、非常に静かで滑らかです。
- 取り付けが簡単な面付けタイプのハンガーパーツを採用しています。
- キャッチ力を調整できる上ストッパー(4)付です。
- 扉を吊り込んだ状態で、上下調整が行えます。
- ガラスホルダーのカバープレートはさまざまな空間にマッチするよう、2種類のデザインと各種仕上げが選べます。
- 扉の下部は、下レールやガイドなど多様な選択肢をご用意しています。

■注意


- 扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、上レール(6~10)の脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。
- 上ストッパー(4)と、下部に取り付ける戸当り(6)は必ず併用してください。
- 本製品を選定の際はマークガイド(巻頭8ページ)の「強化ガラス」を必ずお読みください。

■扉の吊り込み




扉の吊り込みは簡単に行えます。
カバープレート(15~19)を被せることにより、取付ねじは見えません。

■戸当りの取り付け

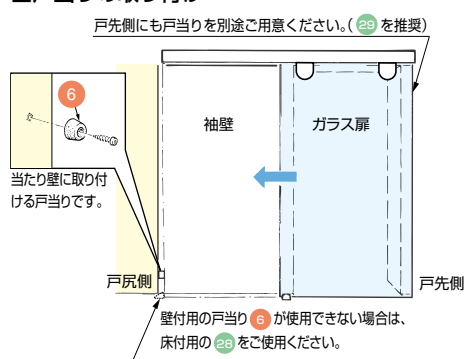

■ガラス加工寸法

※ガイドスライダーご使用の場合、下部に2ヶ所ガラス加工が必要となります。

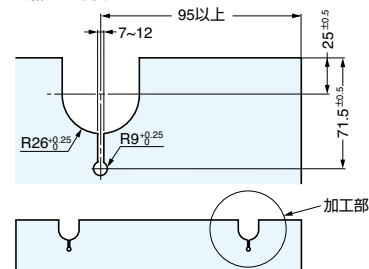

※合わせガラスの場合、ガラスのずれは2mm以内にしてください。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。