

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ジュニア 40/GL、80/GL

開閉
品質感
エクセ
レント
!!!

天付
上吊り

強化ガラス

内装
外装

CAD



	ジュニア40/GL (P.628)	ジュニア80/GL (P.630) ※ ²
扉幅	1200mm以下	
ガラス厚	8、10mm	
扉質量	40kg以下 (扉1枚当り) ※ ¹	80kg以下 (扉1枚当り) ※ ¹
製品仕様	□ 1枚扉仕様 (天井付け)	

※¹ ガラスサイズは、扉質量を優先し決めてください。

※² ジュニア80/GLのみオプションでソフトクローキングダンパーを組み込みます。(P.636)

ジュニアシリーズに固定ガラスを取り付けできる専用金具 (P.626) や、上レールを壁固定できる専用金具 (P.627) もあります。

ジュニア 40/GL 納まり寸法例

丸番号は部品番号です。右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。80/GLはP.630をご覧ください。

開閉
品質感
エクセ
レント
!!!

天付
上吊り

強化ガラス

内装
外装

CAD

直線を基調としたデザインで、シャープな空間を創り出す引戸金物。

■扉仕様 幅：1200mm以下 〔ガラス厚：8、10mm〕〔質量：40kg以下/扉1枚当り〕


■特長

- 住宅、オフィス、公共施設など、さまざまな場所でご使用いただけるガラス用引戸金物です。
- 抜群の耐久性があります。(荷重走行テスト10万回実証済み)

■注意


- 扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、上レール⑪～⑬の脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。
- 上ストッパー③と、下部に取り付ける戸当り⑩は必ず併用してください。
- 本製品を選定の際はマークガイド (巻頭8ページ) の「強化ガラス」を必ずお読みください。

■扉の高さ・傾き調整



ハンガープレート②のナットをゆるめ、図のように六角棒スパナ⑦を使い調整します。


■カバープロファイル⑬⑭の取り付け




リテーナープロファイル④の溝にカバープロファイルの凸部を押し込み固定します。

■戸当りの取り付け



戸先側にも戸当りを別途ご用意ください。(25を推奨)



■扉サイズの求め方

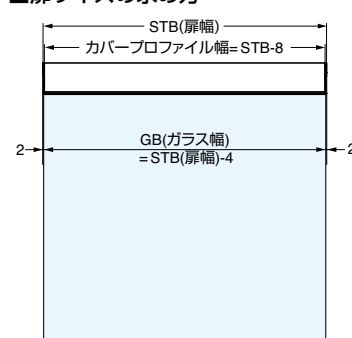

■ガラス加工図

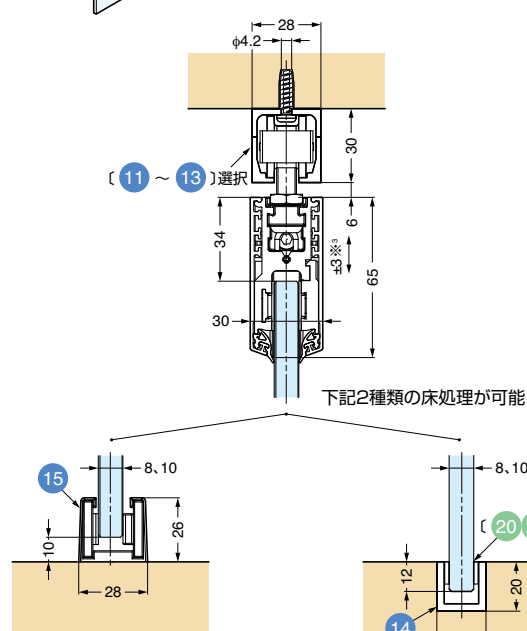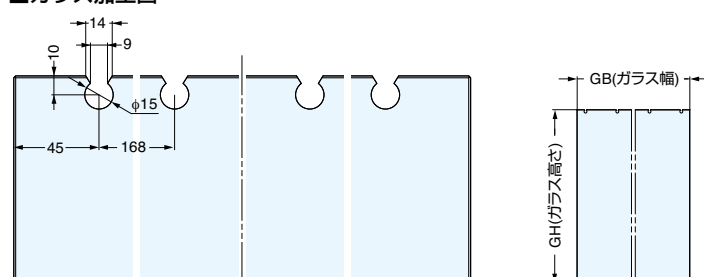

※³ 扉の高さは-3mmから+3mmの範囲で調整可能。ハンガープレート②のねじ部を六角棒スパナ⑦で回して高さ調整をしてください。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。