

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

EKU ポルタ 40GD

※本品は品名をGLD40から40GDに変更しました。

開閉 ナイス!! 上吊り 壁付 強化ガラス CAD



扉幅	1000mm以下
扉高さ	2200mm以下
ガラス厚	6~8mm
扉質量	40kg以下 (扉1枚当たり) ※ ¹
製品仕様	□1枚扉仕様 (壁付け)

※¹ ガラスサイズは扉質量を優先して決めてください。

円筒形のレールと楕円形のブラケットカバーがエントランスを美しく演出する。ガラス加工が要らない引戸金物。

■特長


- 円筒形のレールと楕円形のブラケットカバーがさまざまな空間と調和する、上吊式の壁付用引戸金物です。
- ガラスをブラケットで挟んで固定するため、ガラス加工は不要です。
- ブラケットカバーはワンタッチでガラスブラケットに取り付けできます。円筒形のレールに合う、楕円形のカバーです。

■注意

- 扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、上レール⑨の脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。
- 上ストッパー④と戸当り⑩は必ず併用してください。
- 本製品を選定の際はマークガイド (巻頭8ページ) の「強化ガラス」を必ずお読みください。


■納まり寸法例

丸番号は部品番号です。右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。

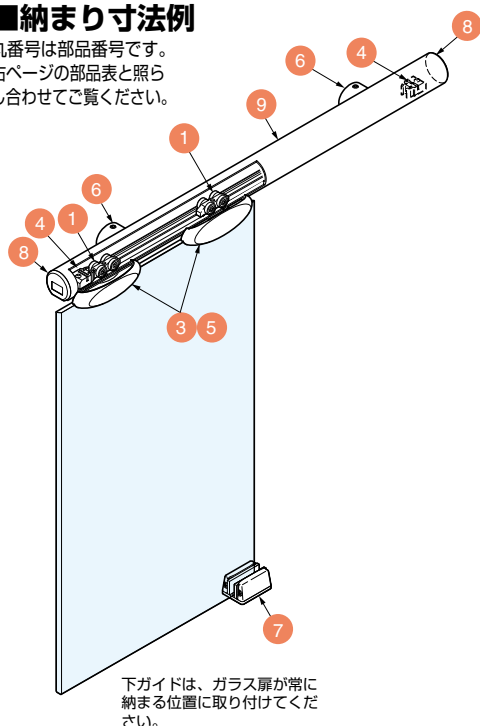


下ガイドは、ガラス扉が常に納まる位置に取り付けてください。


■壁固定金具取付図

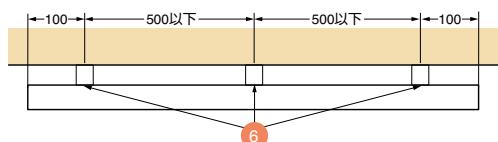

■戸当りの取り付け


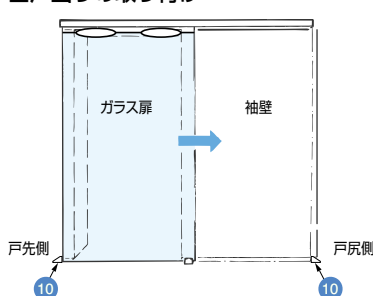


■ガラス壁取付例

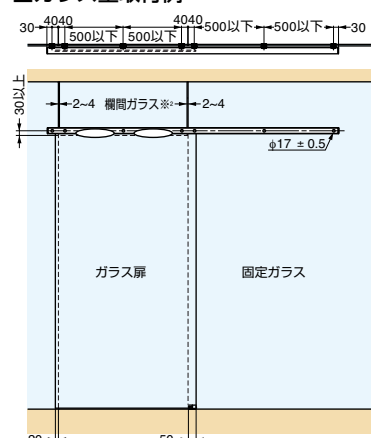

※² 欄間ガラスは必ず天井上に吊ってください。

■ガラス壁に取り付ける場合

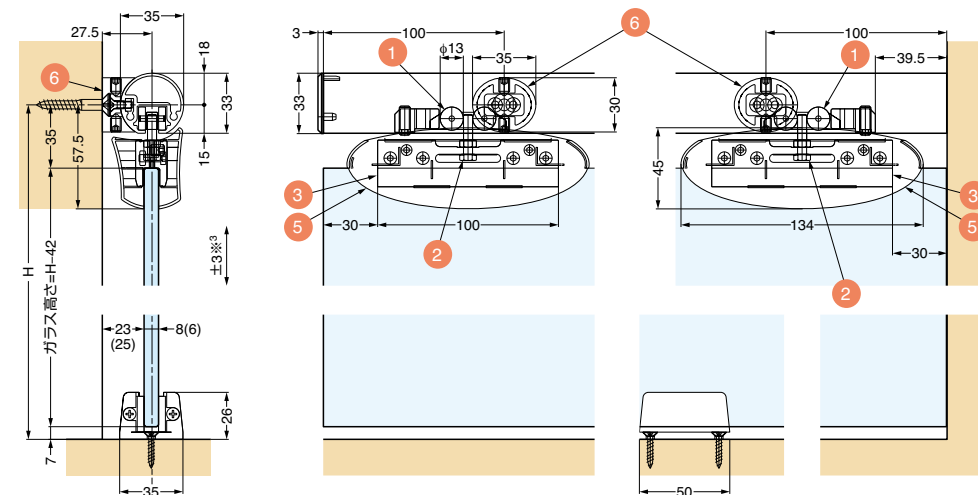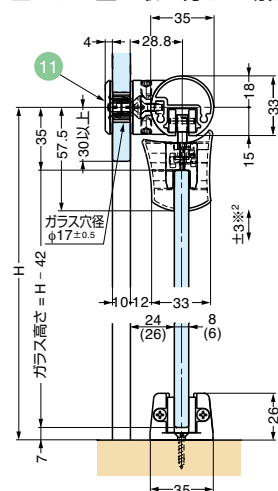

※³ 扉の高さは-3mmから+3mmの範囲で調整可能。ハンガーボルト②をスパナで回して高さ調整をしてください。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。