



本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

EKU ポルタ 100GWシンクロ、100GWFシンクロ (左右引き分け運動引戸)

※本品は品名をガラスポルタ GW100シンクロ、GWF100シンクロからポルタ 100GWシンクロ、100GWFシンクロに変更しました。




	100GWシンクロ (P.662)	100GWFシンクロ (P.664)
扉幅	1600mm以下	
扉高さ	2700mm以下	
ガラス厚	8～12mm	
扉質量	100kg以下 (扉1枚当たり) ※ ¹	
製品仕様	□ 2枚扉仕様 (天井付け・壁付け) □ 2枚扉+□ 固定ガラス仕様 (天井付け)	
	 1本の上レールに扉2枚吊る仕様 (壁付けの場合は 23・24 を使用)	 1本の上レールに扉2枚、固定ガラス2枚吊る仕様

※¹ガラスサイズは扉質量を優先して決めてください。

■ポルタ 100GWシンクロ 納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。
100GWFシンクロはP.664をご覧ください。

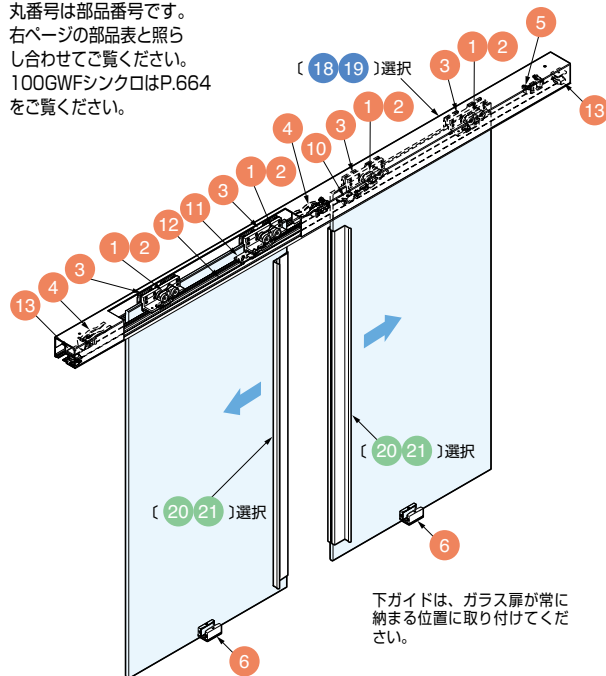


下ガイドは、ガラス扉が常に納まる位置に取り付けてください。

壁付仕様


(エンドキャップを取り付ける場合は 23 を使用)

天井付仕様


(エンドキャップを取り付ける場合は 23 を使用)

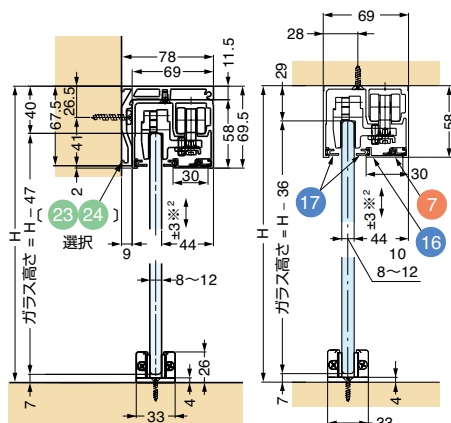

※² 扉の高さは-3mmから+3mmの範囲で調整可能。
ハンガーボルト 2 をスパナで回して高さ調整をしてください。

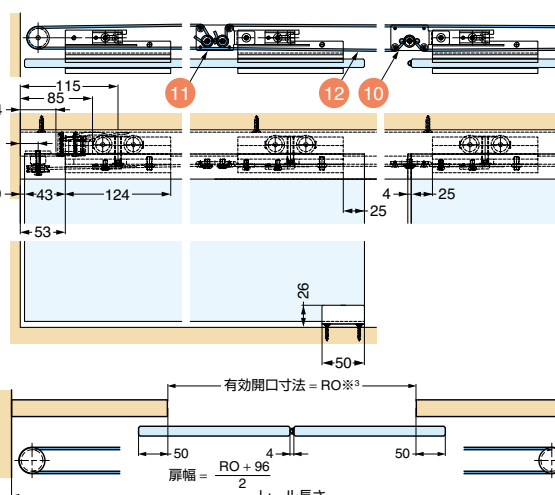

■連動ロープ 12 の取り付け



レール両端に取り付けたローラーガイドに連動ロープを通します。シンクロブラケット 11 のねじ2本に連動ロープの両端を結びます。

※³最大RO=2480mm

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。