


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

■ポルタ 100GWFシンクロ 納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。
100GWシンクロはP.662
をご覧ください。

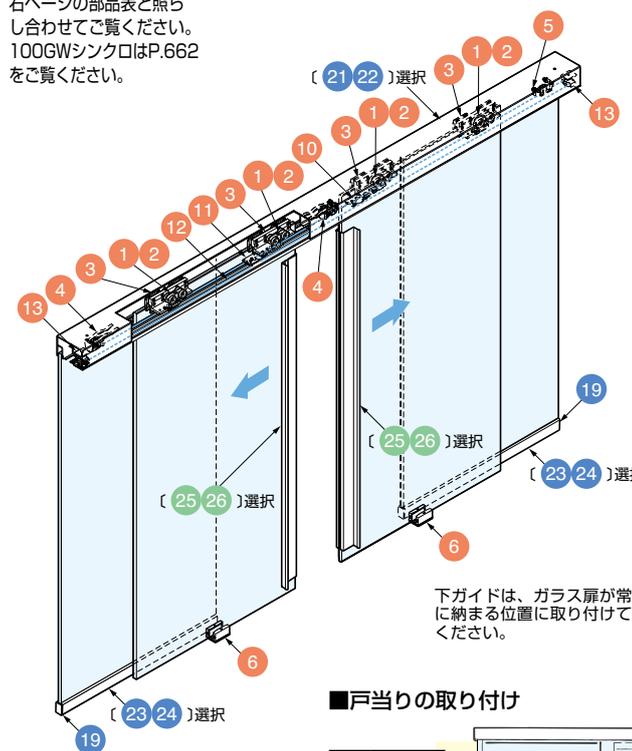

100GWFに連動開閉機能を追加した引戸金物。ガラス加工は不要。

■扉仕様 【幅：1600mm以下】 【ガラス厚：8～12mm】
【高さ：2700mm以下】 【質量：100kg以下／扉1枚当り】


■特長

- 2枚の扉が連動して開閉する引戸金物です。
- 上吊金具が見えず、扉全面がガラスだけのように見えるすっきりとしたデザインです。
- 専用の上レールにより、固定ガラスを取り付けできます。
- ガラスをブラケットで挟んで固定するため、ガラス加工は不要です。


■注意

- 必ず取付説明書の「ドアガラスにクランプを取り付ける」の手順に従って、ガラスブラケット③をドアガラスに固定してください。
- 扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、上レール②の脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。
- 上ストッパー④⑤と戸当り⑧は必ず併用してください。
- 組み立てにはヘキサロビュラ形状のドライバー (T-25) が必要です。
- 下ガイド⑥は専用部品で、側面部分を取り外せます。
- 本製品を選定の際はマークガイド (巻頭8ページ) の「強化ガラス」を必ずお読みください。




■戸当りの取り付け

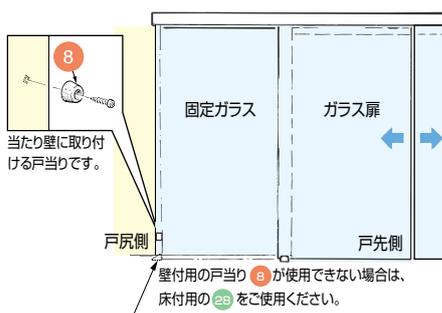

■扉の吊り込み



■連動ロープ⑩の取り付け

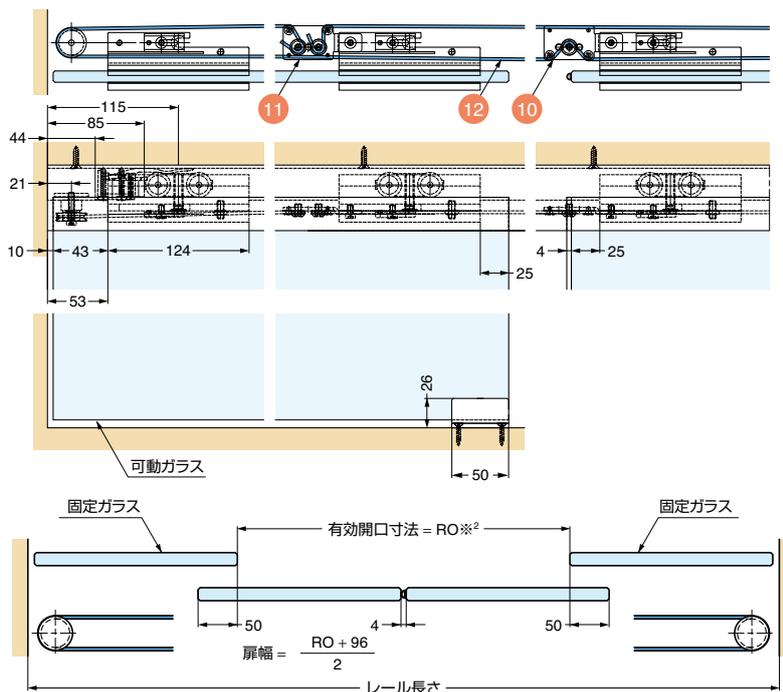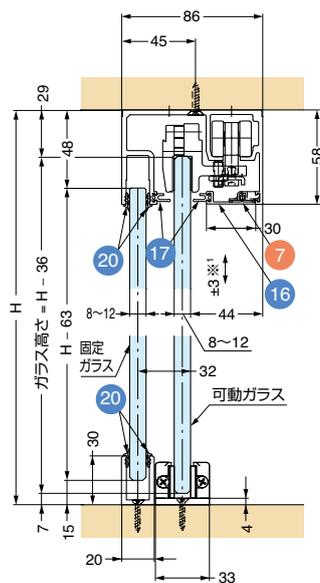

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。