



本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

EKU ポルタ 100Gシンクロ、100GFシンクロ (左右引き分け運動引戸)

※本品は仕様変更により、品名をガラスポルタ G100シンクロ、GF100シンクロからポルタ 100Gシンクロ、100GFシンクロに変更しました。




	100Gシンクロ (P.670)	100GFシンクロ (P.672)
扉幅	1600mm以下	
扉高さ	2700mm以下	
ガラス厚	8~12mm	
扉質量	100kg以下 (扉1枚当たり) ※1	
製品仕様	□ 2枚扉仕様 (天井付け・壁付け)	□ 2枚扉+2枚固定ガラス仕様 (天井付け)
		
	1本の上レールに扉2枚を吊る仕様	1本の上レールに扉2枚と固定ガラス2枚を吊る仕様

※1 ガラスサイズは、扉質量 (100kg以下) を優先して決めてください
 (例) 12mm厚の場合 ・扉幅 1200mm、扉高さ 2700mm まで。
 ・扉幅 1600mm、扉高さ 2000mm まで。

■ポルタ 100Gシンクロ 納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
 右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。
 100GFシンクロはP.672をご覧ください。

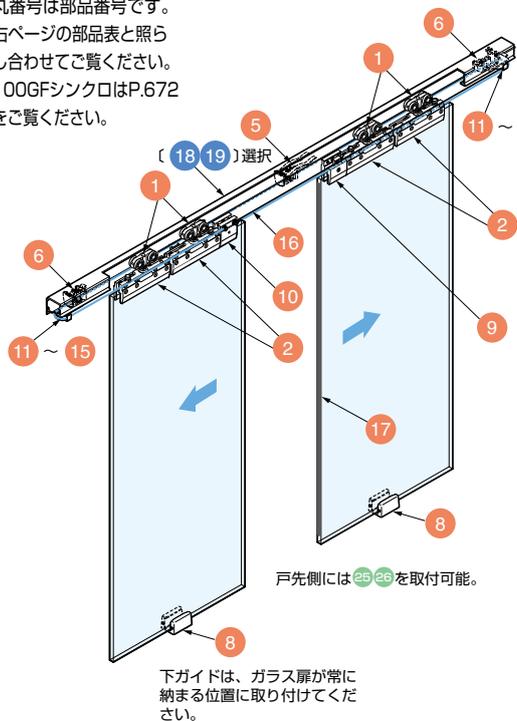

戸先側には 25 26 を取付可能。

下ガイドは、ガラス扉が常に納まる位置に取り付けてください。

ガラス加工が不要。100Gに運動開閉機能を追加した引戸金物。

■扉仕様 【幅：1600mm以下】 【ガラス厚：8、10、12mm】
 【高さ：2700mm以下】 【質量：100kg以下/扉1枚当たり】


■特長

- 2枚の扉が運動して開閉する引戸金物です。
- 上吊金具が見えず、扉全面がガラスになるすっきりとしたデザインです。
- ガラスをブラケットで挟んで固定するため、ガラス加工は不要です。

■注意


- 必ず取付説明書の「ドアガラスにクランプを取り付ける」の手順に従って、ガラスブラケット 2 をドアガラスに固定してください。
- 扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、上レール 18 19 の脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。
- 上ストッパー 5 と戸当り 7 は必ず併用してください。
- 本製品を選定の際はマークガイド (巻頭8ページ) の「強化ガラス」を必ずお読みください。

■上ストッパー 5 キャッチ力の調整



上図のようにねじを回してキャッチ力を調整できます。




■戸当り 7 の取り付け

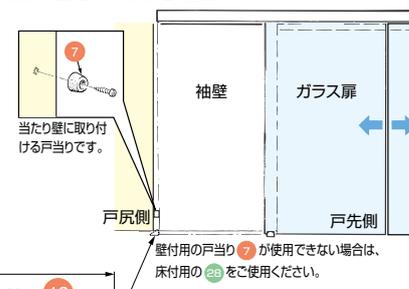

当たり壁に取り付ける戸当りです。

戸尻側

壁付用の戸当り 7 が使用できない場合は、床付用の 25 をご使用ください。

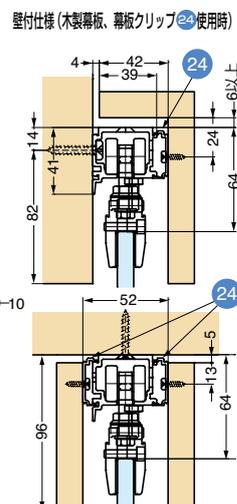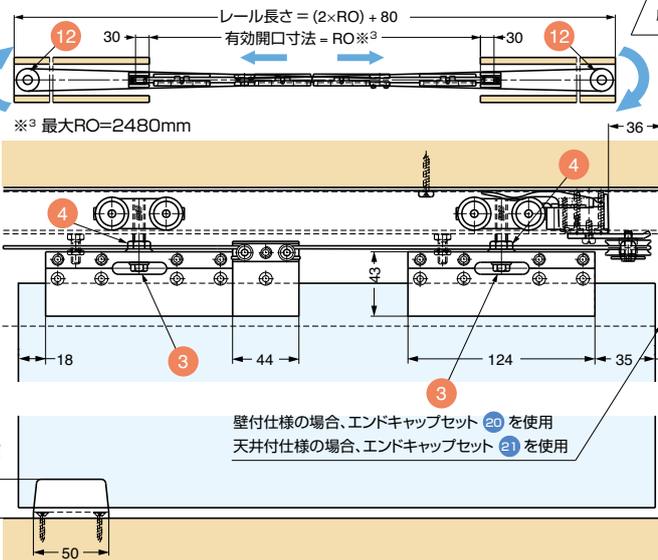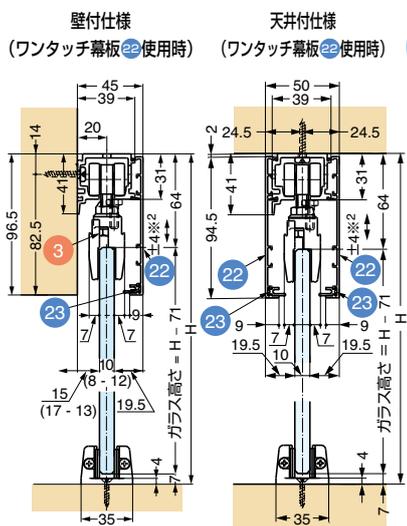

※2 扉の高さは-4mmから+4mmの範囲で調整可能。

ハンガーボルト 3 をスパナで回して高さ調整をしてください。輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。