

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

■ポルタ 100GFシンクロ 納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。
100GシンクロはP.670をご覧ください。

100GFに連動開閉機能を付加した引戸金物。ガラス加工は不要。

■扉仕様 【幅：1600mm以下】 【ガラス厚：8～12mm】
【高さ：2700mm以下】 【質量：100kg以下／扉1枚当たり】


■特 長

- 2枚の扉が連動して開閉する引戸金物です。
- 上吊金具が見えず、扉全面がガラスになるすっきりとしたデザインです。
- 専用の上レールにより、固定ガラスを取り付けできます。
- ガラスをブラケットで挟んで固定するため、ガラス加工は不要です。

■注 意


- 必ず取付説明書の「ドアガラスにクランプを取り付ける」の手順に従って、ガラスブラケット②をドアガラスに固定してください。
- 扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、上レール⑬⑭の脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。
- 上ストッパー⑤⑥と戸当り⑦は必ず併用してください。
- 本製品を選定の際はマークガイド(巻頭8ページ)の「強化ガラス」を必ずお読みください。

■上ストッパー⑤キャッチ力の調整




上図のようにねじを回してキャッチ力を調整できます。

■戸当りの取り付け

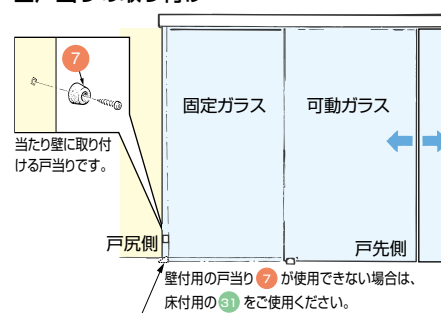


壁付用の戸当り⑦が使用できない場合は、床付用の③をご使用ください。

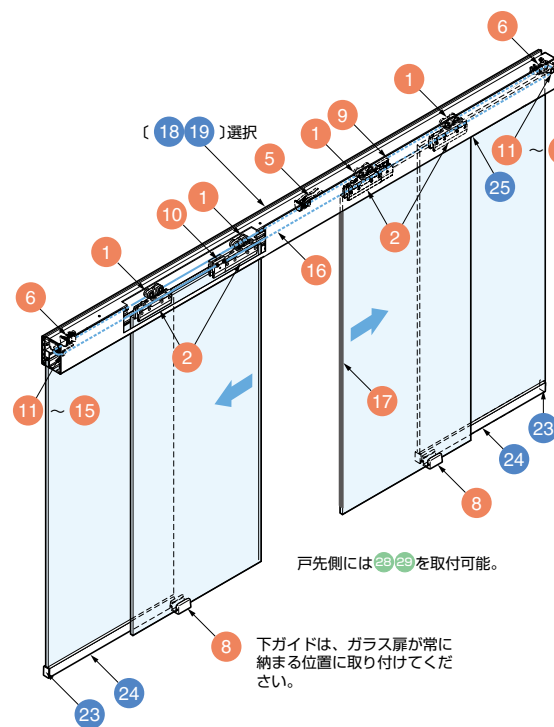


戸先側には②③を取付可能。

下ガイドは、ガラス扉が常に納まる位置に取り付けてください。





※2 最大RO=2480mm

壁付仕様
ワンタッチ幕板②⑤使用時
ガラス厚10mmの場合

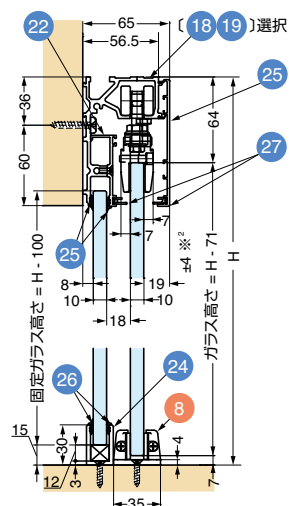

天井付仕様
ワンタッチ幕板②⑤使用時
ガラス厚10mmの場合

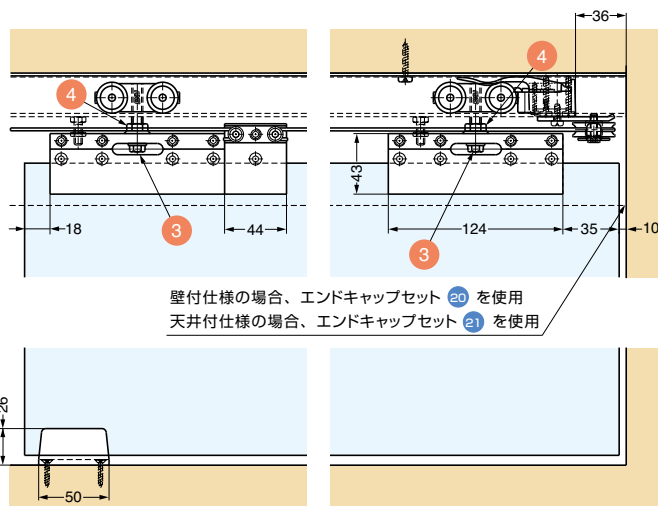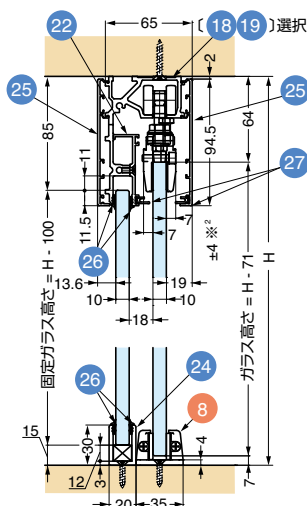

壁付仕様の場合、エンドキャップセット②①を使用
天井付仕様の場合、エンドキャップセット②①を使用

※1 扉の高さは-4mmから+4mmの範囲で調整可能。
ハンガーボルト③をスパナで回して高さ調整をしてください。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。